


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN
TUINDECORATIE & TUINMEUBILAIR
TUINTIMMERHOUT
BUITENVERBLIJVEN



WOODVISION



De perfecte
basis voor elke
droomtuin

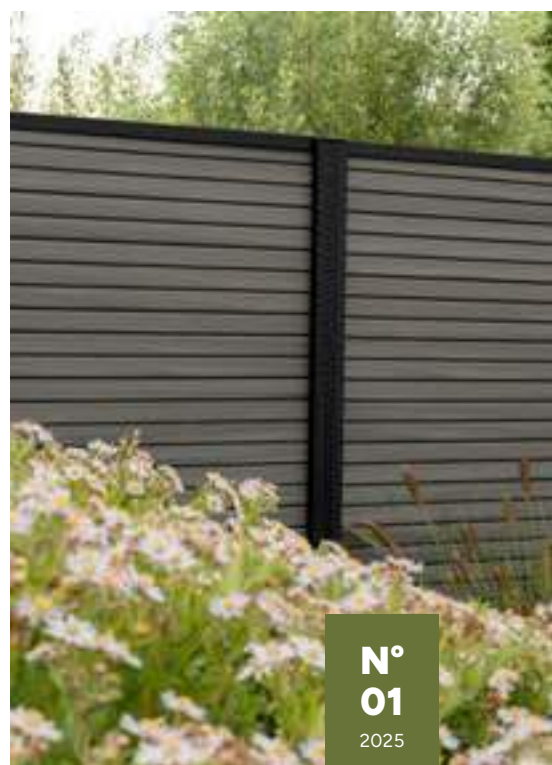

N°
01

2025



woodv.nl/blog

Scan de code en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.



04

Schuttingen, hekken & poorten

SCHUTTINGEN	04
De perfecte omheining voor elke tuinstijl	06
Uitgebreid assortiment schuttingen en poorten	10
Omheining volledig naar wens	12
Grenen schermen en deuren	14
Vuren schermen en deuren	18
Redvision schermen en deuren	22
Douglas schermen en deuren	24
Zwarte schermen en deuren	30
Hardhouten schermen en deuren	32
Thermovision® ayous scherm en deuren	34
NewTechWood schermen en deuren	36
Natuurlijke schuttingen	40
TRELLISSEN & SHUTTERS	42
Houten trellisschermen	44
Betonijzertrellissen en gaaspanelen	46
Shutters	48
HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEEM	50
Systeem 1, glad beton	54
Systeem 2, lichtgewicht beton	56
Systeem 3, ruw (stamp)beton	58
Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3	60
Systeem 4, glad beton met onderplaten met motief	64
Systeem 5, Gladde betonpalen met sponning en platte kop	68
Systeem 6, glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm	72
HEKKEN & POORTEN	76
Grenen en vuren hekken en poorten	78
Douglas hekken en poorten	80
Hardhouten hekken en poorten	82
Hillfence metalen hekken en poorten	84



86

Tuindecoratie & tuinmeubilair

TUINMEUBILAIR	86
Tuinbanken en tuintafels	88
Picknicktafels	90
Kinderpicknicktafels	91
Buitenkeukens	92
Tuinkasten	94
Containerkasten	96
BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS	98
Bloembakken	100
Elan bloembakken	102
Flux bloembakken	103
Minigardens en tuinwerkbankjes	104
BORDERS & TUINTEGELS	106
SCHADUWPERGOLA'S	108
Vuren pergola's, zwart gedompeld	110
Strakke schaduwdoeken	111
Douglas pergola's	112
Harmonicadoeken	113
SPELEN	114
Speeltoestellen	116
Zandbakken	118
Kinderpicknicktafels	119



120

Tuintimmerhout

TUINTIMMERHOUT	120
Ontdek de veelzijdigheid van ons constructiehout	122
Maak kennis met onze houtsoorten	126
Houtprofielen in beeld	129
Grenen	130
Grenen zelfbouwsysteem	132
Midden-Europees vuren	134
Scandinavisch vuren	136
Redvision	138
Douglas profielen	140
Geschaafd en gedroogd douglas	142
Fijnbezaagd douglas	144
Douglas terrasplanken	146
Zwart gedompeld hout	148
Zwart, grijs en wit gespoten hout	150
Hardhout	151
Thermovision® ayous	154
Kastanje palen	155
NewTechWood wandbekleding	156
TERRASPLANKEN & DEKDELEN	160
Vlonderplan	162
Terrasplanken en houten tegels	164
NewTechWood terrasplanken	166
Terrasmontage accessoires	169



170

Buitenverblijven, ramen & deuren

BUITENVERBLIJVEN	170
Douglasvision buitenverblijf Comfort	172
Douglasvision buitenverblijf	
Comfort Compleet	174
Douglasvision buitenverblijf Modern	176
Douglasvision kapschuur Comfort	178
Douglasvision buitenverblijf doe-het-zelf	180
Topvision tuinhuizen vuren	184
Topvision tuinhuizen douglas	188
GLAZEN SCHUIFWANDEN	190
RAMEN & DEUREN	192
Vuren ramen en deuren	194
Redvision ramen en deuren	197
Douglas ramen en deuren	198
Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit	200
Hardhouten deuren van zware kwaliteit	201



202

Accessoires & algemene info

ACCESSOIRES	202
Hang- en sluitwerk	204
Poortframes	205
Montage accessoires	206
Afdekkappen	208
Paalornamenten	209
Houtbehandeling	210
Postsaver	211
Betonpoeren en fundamentbalken	212
Alles voor uw dak	214
ALGEMENE INFO	218
Over Woodvision	220
Tips voor onze houtproducten	222
Passie voor (duurzaam) hout	224
Algemene info	226
INDEX	227



RVS montage materiaal



KOMO geïmpregneerd



Producten afkomstig uit goed beheerde bossen. Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten.



Keurmerk voor duurzaam bosbeheer



I.c.m. het betonsysteem te gebruiken



Inbraakwerendheid van het product

SCHUTTINGEN



woodv.nl/sch

Blader door ons uitgebreide assortiment schuttingen en ontdek de perfecte balans tussen functionaliteit, kwaliteit en stijl.



De perfecte omheining voor elke tuinstijl

Moderne, mediterrane, landelijke of tropische tuin?
De omheiningen van Woodvision tillen elke tuinstijl naar een hoger niveau.

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN




Schuttingen met smalle latten zijn ideaal voor de moderne tuin. Het minimalistische ontwerp zorgt voor een ruimtelijk en open gevoel, perfect passend bij de strakke lijnen die kenmerkend zijn voor deze tuinstijl. Door de omheining naadloos te integreren met andere tuinelementen blijft de rustige en harmonieuze uitstraling behouden.




Bamboe, riet en shutters brengen de ontspannen sfeer van de mediterrane tuin tot leven. Bamboe en riet geven een natuurlijke, warme uitstraling en creëren schaduwrijke plekken, ideaal voor lange zomerdagen. Shutters voegen een authentiek, rustiek element toe dat zowel praktisch als decoratief is, terwijl ze het zonlicht subtiel filteren en privacy bieden. Samen zorgen deze materialen voor een tijdloze, mediterrane sfeer.



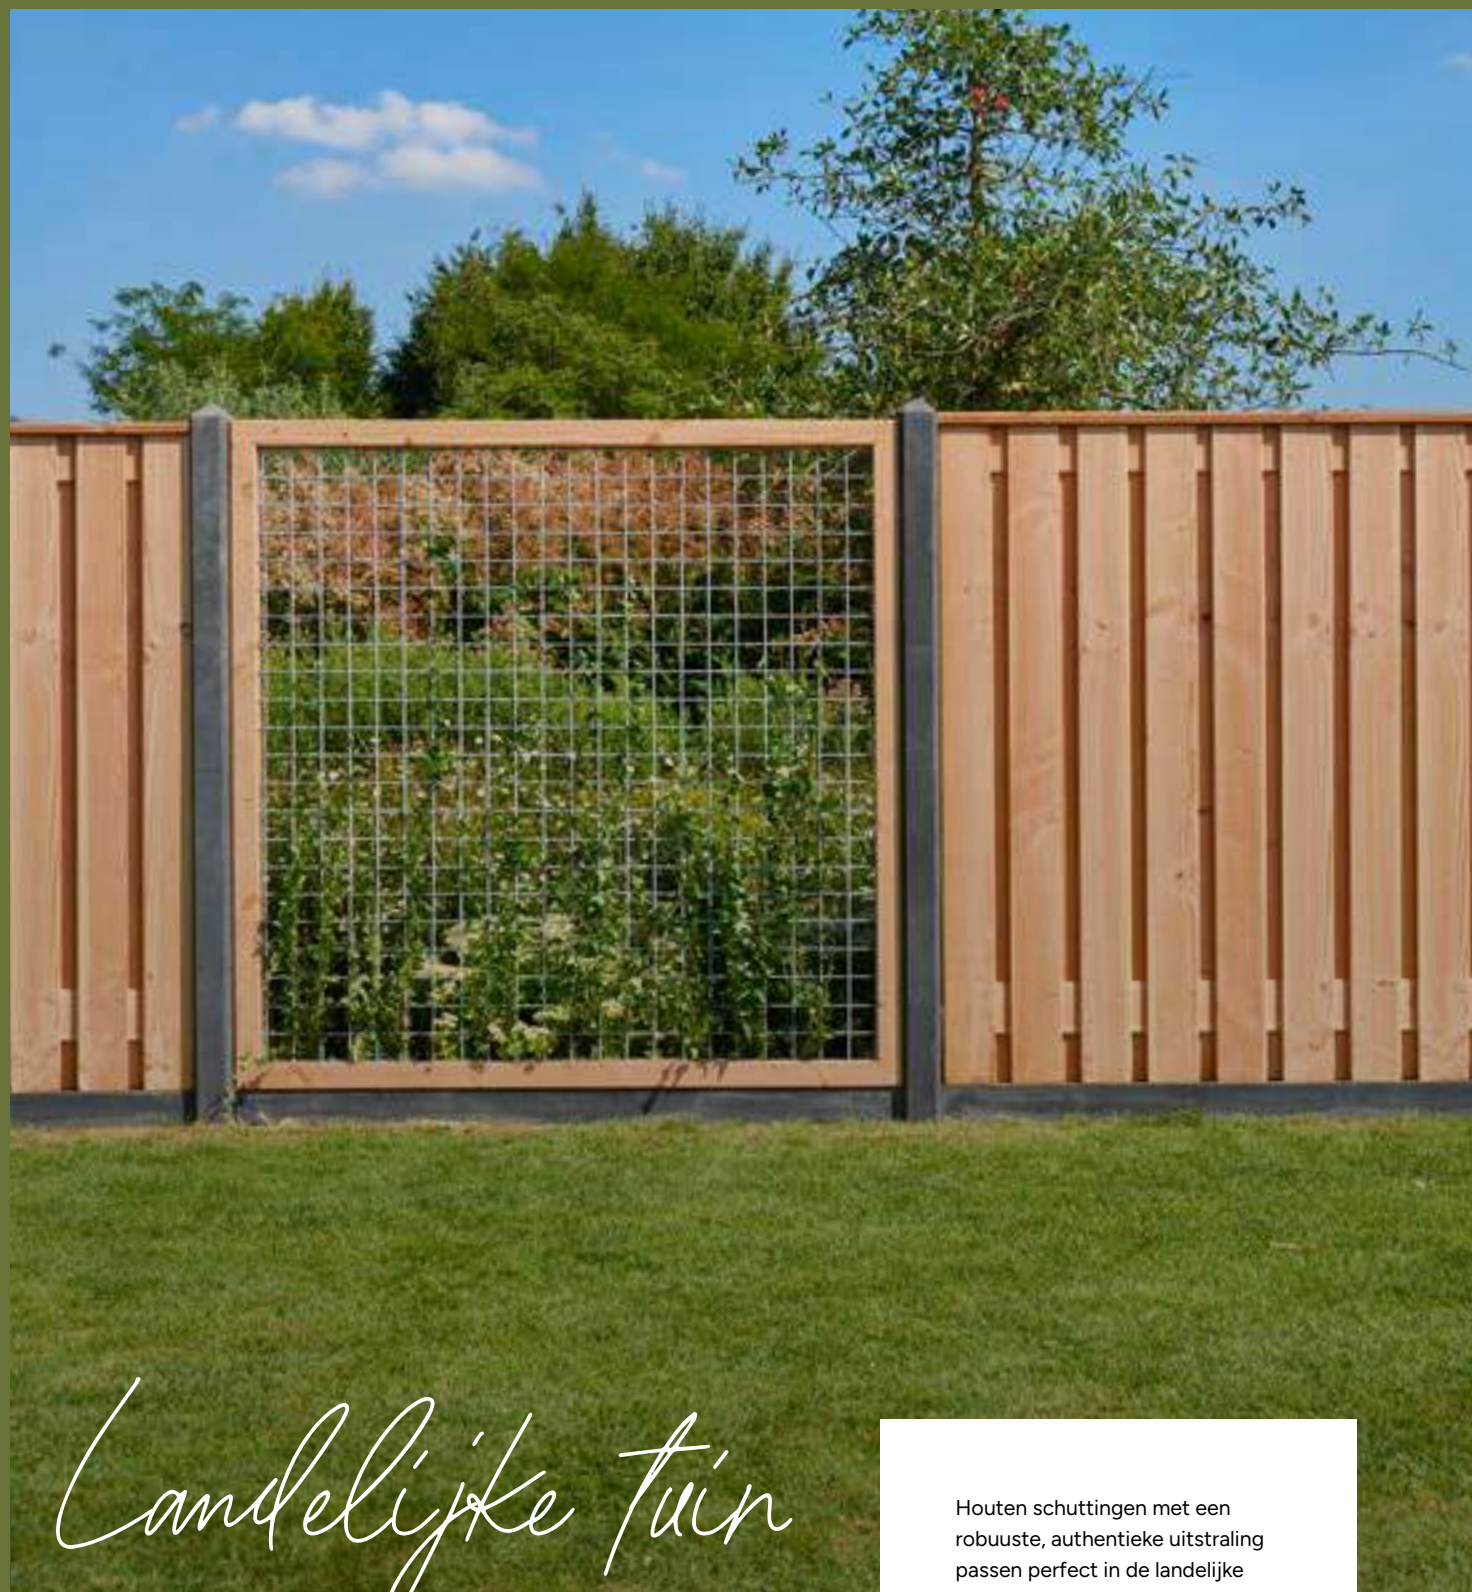

Landelijke tuin

Houten schuttingen met een robuuste, authentieke uitstraling passen perfect in de landelijke tuin en versterken de verbinding met de omringende natuur. Kies voor houten planken, betonijzertrellissen met klimplanten, schapenhekken of zelfs wilgentenen om een warme, landelijke uitstraling te creëren.

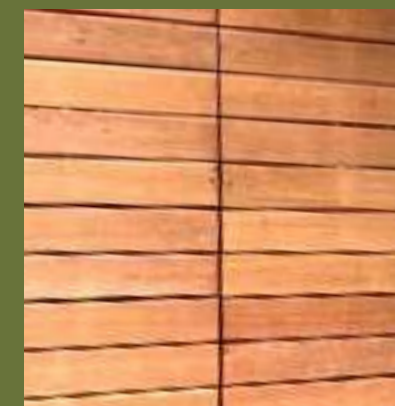






Bamboeschermen integreren door hun natuurlijke, warme uitstraling naadloos in de tropische tuin. Maar ook met hardhouten schermen kan een luxueuze en tropische touch worden toegevoegd. Op zoek naar een opvallend contrast? Maak dan gebruik van een zwarte omheining, waardoor het groen van planten nog beter tot zijn recht komt.



Tropische tuin

Uitgebreid assortiment schuttingen en poorten


Ons ruime assortiment schuttingen en poorten hebben we onderverdeeld per materiaalsoort. Kies uw favoriete materiaal en selecteer het scherm dat perfect bij uw wensen aansluit.

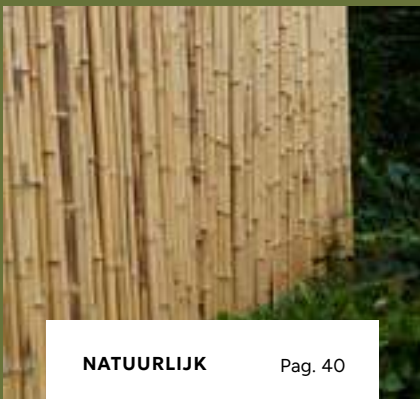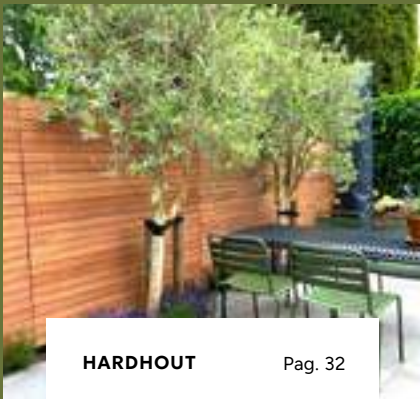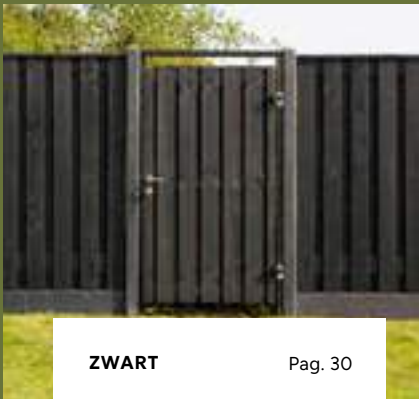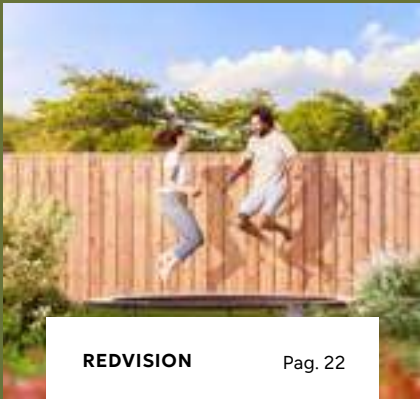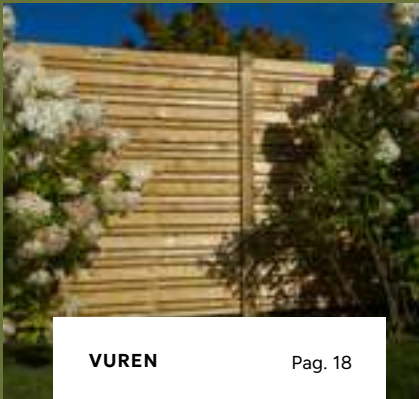

VOORBEELDSAMENSTELLINGEN

Benodigheden schutting van ca. 8 meter met betonpalen

- 4 plankenschermen (in dit geval 1 rechtscherm, 1 betonijzertrellis, 1 afbouwscherm en 1 scherm van ca. 90 cm hoog)
- 3 betonpalen met een lengte van 280 cm en 2 betonpalen met een lengte van 190 cm
- 5 unibeslag-setjes
- 4 betonplaten met een breedte van 184 cm
- 4 rechte afdekplaten

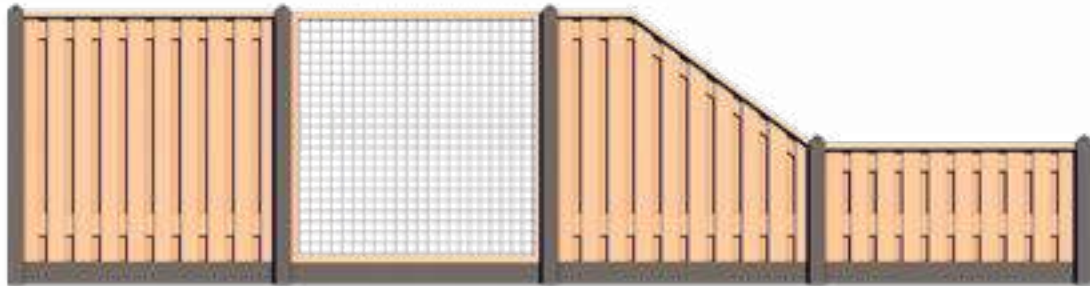


Benodigheden schutting van ca. 8 meter met houten palen en poort

- 3 plankenschermen (in dit geval 3 rechtschermen van ca. 180x180 cm)
- 5 houten palen
- 3x L-beslag (W19019)
- Postsaver
- 3 aluminium afdekplaten
- 1 tuindeurkozijn
- 1 beslagset
- 1 plankendeur op verstelbaar stalen frame



Benodigheden schutting van ca. 7 meter met sleufbetonpalen

- 3 Betowood bouwpakketten (bestaat uit profielen met een breedte van 224 cm en een afdekkap)
- 4 sleufbetonpalen met een lengte van ca. 278 cm
- 3 betonplaten met een breedte van 224 cm

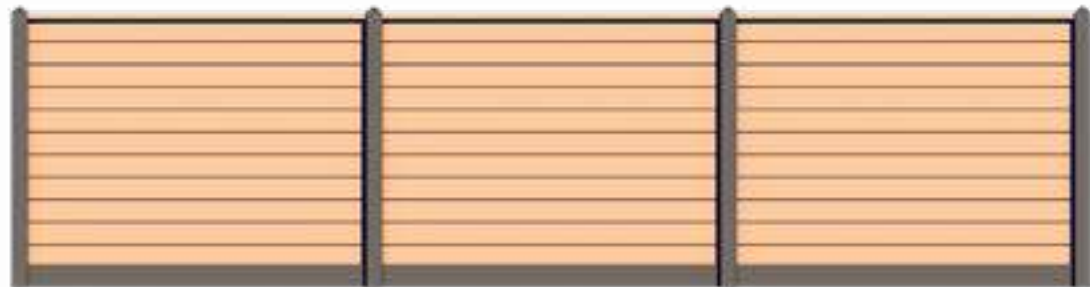

Omheining volledig naar wens

Kies uw favoriete schermen, poort, palen en accessoires en stel uw omheining samen.



1 Schermen

We hebben schuttingen in alle soorten en maten, voor elke wens een beleving, of het om een voortuin, een achtertuin, een ruime tuin of smal terras gaat.




HEEL SCHERM
Het meest toegepaste model. Circa 180x180 cm.




AFBOUWSCHERM
De perfecte overgang tussen een heel en een half scherm.



HALF SCHERM 90
Wordt veel toegepast in de voortuin.

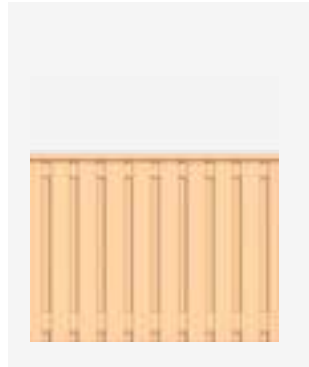


HALF SCHERM 130
Als 180 cm te hoog is en 90 cm net te laag. Speciaal geschikt voor hout-beton schuttingsysteem met decoratieve betonplaten.



TOOGSCHERM
Voorzien van een sfeervolle ronding aan de bovenzijde.



TRELLIS
De perfecte afwisseling in een reeks schuttingen.



LOSSE PROFIELN
Voor een tuinscherm volledig op maat.




AFWIJKEND
Neem een kijkje tussen onze natuurlijke schermen.

2 Poorten

Een stevige toegangspoort of een handige achterom? Kies dan één van onze fraaie tuindeuren. Liever een poort naar wens? Dan kunt u gebruikmaken van een stalen poortframe.



TUINDEUREN PER MATERIAALSOORT

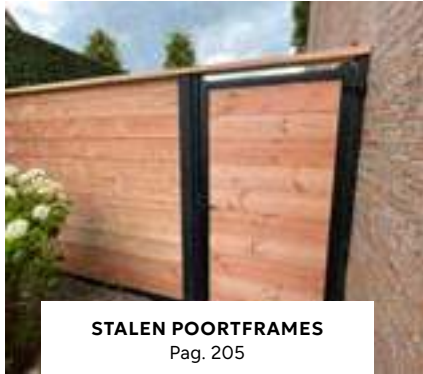

STALEN POORTFRAMES
Pag. 205



HANG- EN SLUITWERK
Pag. 204

3 Palen

Montage mogelijkheden:

- Tussen palen gemonteerd (hout, beton of aluminium)
- Gebruik van sleufpalen (hout of beton)
- Onzichtbare montage (hout of beton)

Bespreek met uw dealer welke optie geschikt is voor het door u gekozen tuinscherm.



TUSSEN PALEN GEMONTEERD




GEBRUIK VAN SLEUFPALEN




ONZICHTBARE MONTAGE

4 Accessoires

Maak de omheining compleet met de juiste accessoires zoals afdekkappen. Laat u adviseren door een Woodvision dealer, zodat u verzekerd bent van een afdekkap die goed op uw schutting aansluit. Een aantal schuttingen bevatten een geïntegreerde afdeklat.

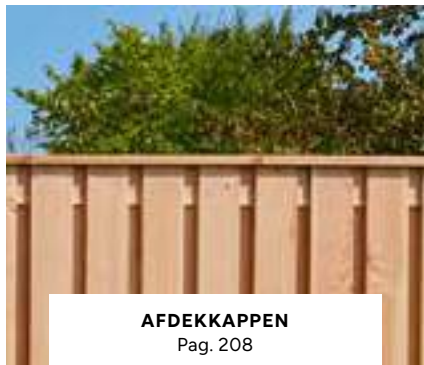

AFDEKKAPPEN
Pag. 208

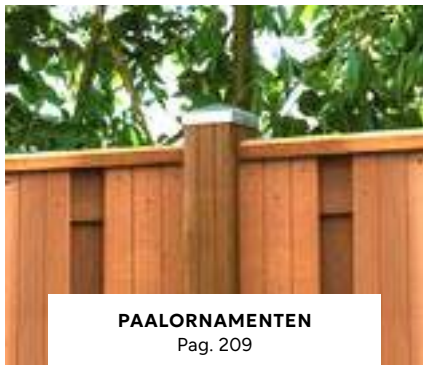

PAALORNAMENTEN
Pag. 209



MONTAGEMATERIAAL
Pag. 206



Grenen schermen en deuren

1050329



Plankenschermbild
18-planks

180x180 cm | geschaafd | 15 planken op 3 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,5x14 cm **924406**



Toogplankenschermbild
18-planks

180x164/180 cm | geschaafd | 15 planken op 3 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,5x14 cm **1000052**



Plankenschermbild
23-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 21 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1050329



Plankenschermbild
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08176



Toogplankenschermbild
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08177



Afbouwschermbild
23-planks

180x180/89 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 21 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

NIEUW **1063614**




Plankenschermbild
21-planks

Geschaafd | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1	180x180 cm 1,7x14 cm 180x180 cm 1,5x14 cm	W08116 W08190
2	180x89 cm 1,7x14 cm 180x89 cm 1,5x14 cm	W08101 1033629
3	180x130 cm 1,7x14 cm 180x130 cm 1,5x14 cm	W08107 1033628
4	180x180/89 cm 1,7x14 cm 180x180/89 cm 1,5x14 cm	W08111 1063108
5	180x180/89 cm 1,5x14 cm	1064127

OP=OP
NIEUW



Betonijzertrellis

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08317**
90x180 cm **W08318**
60x180 cm **W08319**



Eco gaastrellis


Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08325**
90x180 cm **W08326**



POORTEN
Kijk voor bijpassende poorten op pagina 16.






Plankendeur
Verticaal

90x180 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


W07575



Plankendeur
Verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


W07550



Plankendeur
Verticaal

100x195 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


1060619



Plankendeur
Verticaal

120x195 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

1060620



Tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding


1011339



Inzettrellis

129x92x4,8 cm | groen geïmpregneerd

W08032

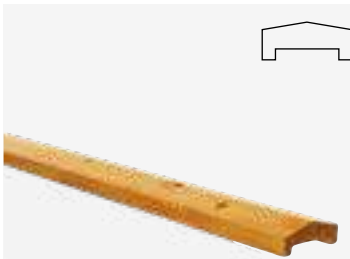

Afdekkap

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht scherm | sponning 6,2 cm

3,5x8,5x180 cm
3,5x8,5x235 cm


W06803
W06804



Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

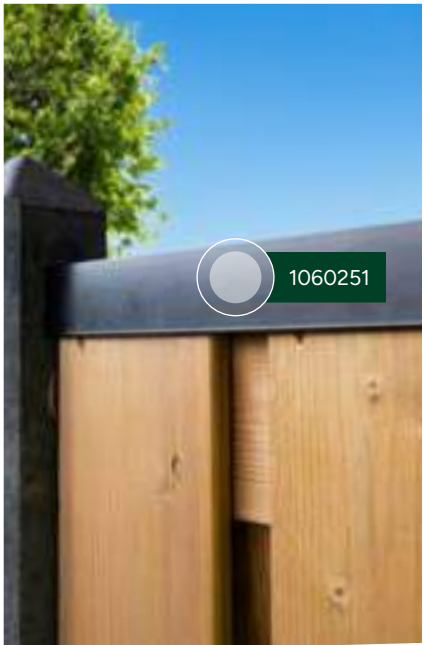

1060251




SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.

>

Grenen zelfbouwsysteem

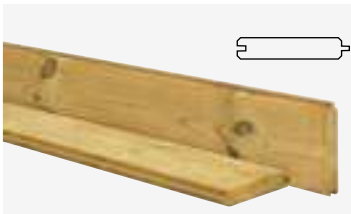

Geschaafde profielplanken


Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm
2,8x14,5x200 cm
2,8x14,5x240 cm
2,8x14,5x300 cm
2,8x14,5x400 cm

W06145
W06150
W06170
W06155
W06160

OP=OP

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.

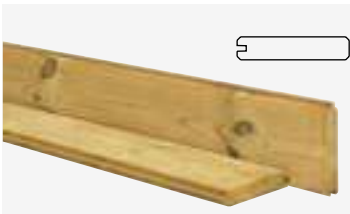

Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm

W06165



Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

 8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning **W07030**

 8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen **W07035**

 8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen **W07040**



W306306

Vuren schermen en deuren



1064294

1041146



Jumboscherm
17-planks

180x90 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306193



Jumboscherm
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar


A306223



Jumbotoogscherm
18-planks

180x170/180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306207

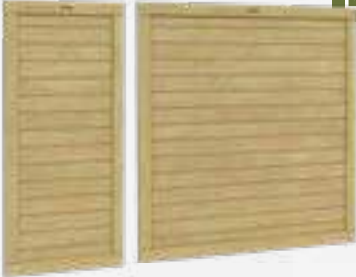

Tuinscherm Basic
Horizontaal

Geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm
90x180x4,5 cm

A303119
A303151



Tuinscherm Flux
Horizontaal

180x180x4,2 cm | geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

1063091



Tuinscherm Elan
Verticaal

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1064294



Jumboscherm
18-planks, 200 cm hoog

180x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306495



Jumboscherm
20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306304



Jumboscherm
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306306



Tuinscherm Elan
Horizontaal

Aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,2 cm
90x180x4,2 cm

1063092
W304543



1063091

POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op de volgende pagina. >



A306223

SCHUTTING
ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires,
zoals deurbeslag,
vanaf blz. 202.

>





RVS

FSC

Jumbodeur

Horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306310



RVS


FSC

Jumbodeur

Verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306759



RVS

FSC

Jumbodeur

Verticaal, 200 cm hoog

100x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306803




RVS

Tuindeur Elan

Horizontaal

100x180 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W304573



FSC

Tuindeurkozijn

Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | grenen | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

1011339



FSC

Afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm

W06805

2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm

W06806



Redvision schermen en deur

SCHUTTING
ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires,
zoals deurbeslag,
vanaf blz. 202.

>



Afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm |
geschaafd | Redvision geïmpregneerd |
t.b.v. rechtscherm

1046021



Redvision scherm
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14
cm | 17 planken op 2 tussenplanken |
Redvision geïmpregneerd | verticaal
toepasbaar

1046017



Afbouwscherm
19-planks

180x180/90 cm | geschaafde planken
1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussen-
planken | Redvision geïmpregneerd |
verticaal toepasbaar

NIEUW 1064311



Redvision geschaafd
plankenscherm
19-planks

16 mm | 180 x 90 cm | verticaal recht

NIEUW 1064707



Plankenscherm
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14
cm | 19 planken op 2 tussenplanken |
Redvision geïmpregneerd | verticaal
toepasbaar


1046016



Plankendeur
Verticaal

100x195 cm | 13 geschaafde planken,
1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame |
Redvision geïmpregneerd | excl.
hang- en sluitwerk

NIEUW 1060622

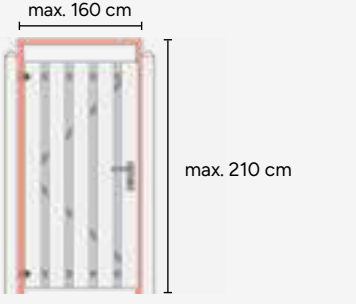

Tuideurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit
3 geschaafde regels, waarvan 1
verticale regel met aanslaglat |
Redvision geïmpregneerd | incl.
bevestigingsmaterialen en handleiding

1046022



Douglas
schermen
en deuren

DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1011340

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje Combi
15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
17-planks

180x180 cm | planken 1,8x16 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W41099

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
18-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42005

**VERSCHIL
GESCHAAFD EN
FIJNBEZAAGD HOUT**

Geschaafd hout heeft een strak en glad oppervlak, wat voor een moderne uitstraling zorgt.

Fijnbezaagd hout heeft daarentegen juist een ruwer oppervlak. Dit zorgt voor een robuustere en stoerdere uitstraling.

Complete schuttingsystemen douglas

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
19-planks

Fijnbezaagd | planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1	180x180 cm	W42006
2	180x90 cm	WA00586
3	180x130 cm	W42086

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
19-planks

Geschaafd | planken 1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1	180x180 cm	W41096
2	180x90 cm	1063113
3	180x130 cm	W42084
4	180x180cm	OP=OP 1063114
5	180x90 cm	1064418

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
21-planks

Geschaafd | planken 1,6x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1	180x180 cm	W42001
2	180x90 cm	1063110
3	180x130 cm	1063111
4	180x180/90 cm	OP=OP 1063112
5	180x180/90 cm	1064126

POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op blz. 28.

>

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

GESCHAAFD





Tuinscherm Elan
Horizontaal

180x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1063058

POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op blz. 28.





1063058

GESCHAAFD





Plankenscherm douglas
Enkelzijdig

Enkelzijdig | 180x180x3,0 cm | Strak lattenconcept | Latten 1,5 x 5,7cm | Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

NIEUW

1060803

GESCHAAFD





Scherm zwart/douglas
Dubbelzijdig


180x180x4,3cm | Zwaar kader van 4,3x6,8cm | Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar | Rhombus

NIEUW

1060804

GESCHAAFD





Betonijzertrellis

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm
90x180 cm

**W32050
W32055**



Douglas zelfbouwsysteem



NIEUW



Geschaafde vierkante palen met sponning
Sponningmaat is 3 cm breed en 2,4 cm diep | onbehandeld | t.b.v. profielplanken

 9,5x9,5x300 cm, eindpaal voorzien van één sponning

WA00903

 9,5x9,5x300 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen

WA00905

 9,5x9,5x300 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen

WA00904



Geschaafde blokhutprofielen
Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224 cm

W31670

2,8x19,5x300 cm

1011332

2,8x19,5x400 cm

1009212

2,8x19,5x500 cm

1009213

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm

W44043

2,8x19,5x400 cm

W44044

2,8x19,5x500 cm

W44046



Geschaafd 2-zijdig triple profiel
Werkend 13,2 cm | onbehandeld

2,7x14,5x224 cm

1058462

2,7x14,5x300 cm

1058463

2,7x14,5x400 cm

NIEUW

1064669


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

26

27

FIJNBEZAAGD





Plankendeur

Verticaal


100x195 cm | planken 1,5x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1060615

GESCHAAFD





Plankendeur

Verticaal


100x195 cm | planken 1,8x16 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1060618

FIJNBEZAAGD





Plankendeur Combi


Verticaal, op zwart frame

100x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk

W42008

GESCHAAFD



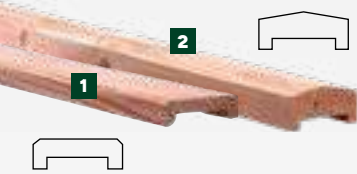

Afdeklát- en kap

Douglas

1 2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1,2 cm Onbehandeld 1011341

2 4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1 cm Onbehandeld W06830



Afdekkap

Aluminium


4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251



GESCHAAFD





Plankendeur

Verticaal


100x195 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1060617

GESCHAAFD





Plankendeur

Verticaal, op zwart frame

100x195 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk


195 cm

NIEUW

1063291

GESCHAAFD





Plankendeur


Verticaal, op zwart frame

Geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

190 cm

OP=OP

W42066

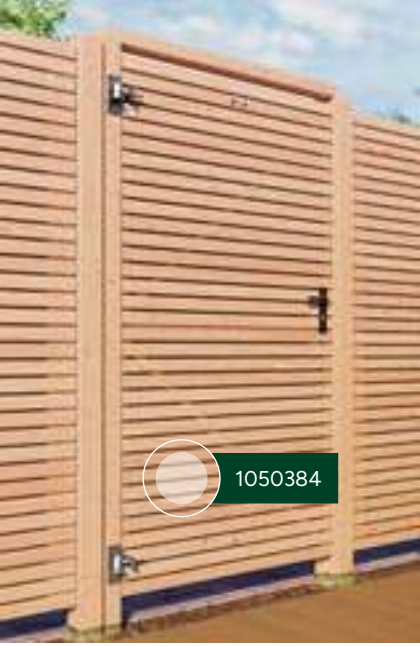

GESCHAAFD





Tuindeur Elan


Horizontaal

100x180 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1050384

GESCHAAFD





Tuindeurkozijn

Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W07536



SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.





Zwarte schermen en deuren

FIJNBEZAAGD

RVS



Plankenschermbi

Douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007

GESCHAAFD

RVS



Plankenschermbi

Naaldhout, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

1007181

GESCHAAFD

RVS



Plankenschermbi

Naaldhout, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08088

GESCHAAFD

RVS



Lattendeurb

Grenen, verticaal

99x178 cm | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gespoten | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. klinkstel

NIEUW

1064426

GESCHAAFD

RVS



Lattendeurb

Grenen, horizontaal

99x178 cm | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gespoten | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. klinkstel

NIEUW

1064425



SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.

GESCHAAFD

RVS



Plankenschermbi

Naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

Geïmpregneerd en zwart gespoten 180x90 cm

Geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08018

1064708

1033626

GESCHAAFD

RVS



Afbouwschermbi

Naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gespoten | verticaal toepasbaar

NIEUW

1064312

GESCHAAFD

RVS



Lattenschermbi


Grenen

180x180 cm | geschaafd | 61 latten, 2 U-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | geïmpregneerd en zwart gespoten | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

NIEUW

1064424

GESCHAAFD



max. 160 cm

max. 210 cm

Tuindeurkozijn

Naaldhout, universeel

Max. 160x210 cm | 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gedompeld | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W08035

GESCHAAFD



Afbdekkap

Grenen

3,5x8,5x180 cm | geschaafd grenen | voorzien van sponning 6,2 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090



Afbdekkap

Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251



Hardhouten schermen en deuren

Plankenschermborduurplaat
17-planken

180x90 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14368

Plankenschermborduurplaat
17-planken

180x90 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14368

Plankenschermborduurplaat
18-planken

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1064004

Plankenschermborduurplaat
18-planken

180x170/180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14365

Plankenschermborduurplaat
18-planken

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14369

Betonijzertrellis

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm
90x180 cm

**W14301
W14304**

Plankendeur
Verticaal

100x180 cm | 13 geschaafde planken 1,4x14,5 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1041163

Tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding | zwaardere uitvoering

1063694

Plankenschermborduurplaat
20-planken

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 17 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14361

Designschermborduurplaat
28-planken

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 25 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar | 2 zijden zichtzijde

NIEUW **1064007**

Lattenschermborduurplaat
Enkelzijdig

180x180 cm | 24 geschaafde planken 1,5x7 cm + 4 verticale planken achterzijde | horizontaal toepasbaar | Enkelzijdig scherm

1042620

Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251




Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt.

1058803

1060777

Thermovision® ayous scherm en deuren

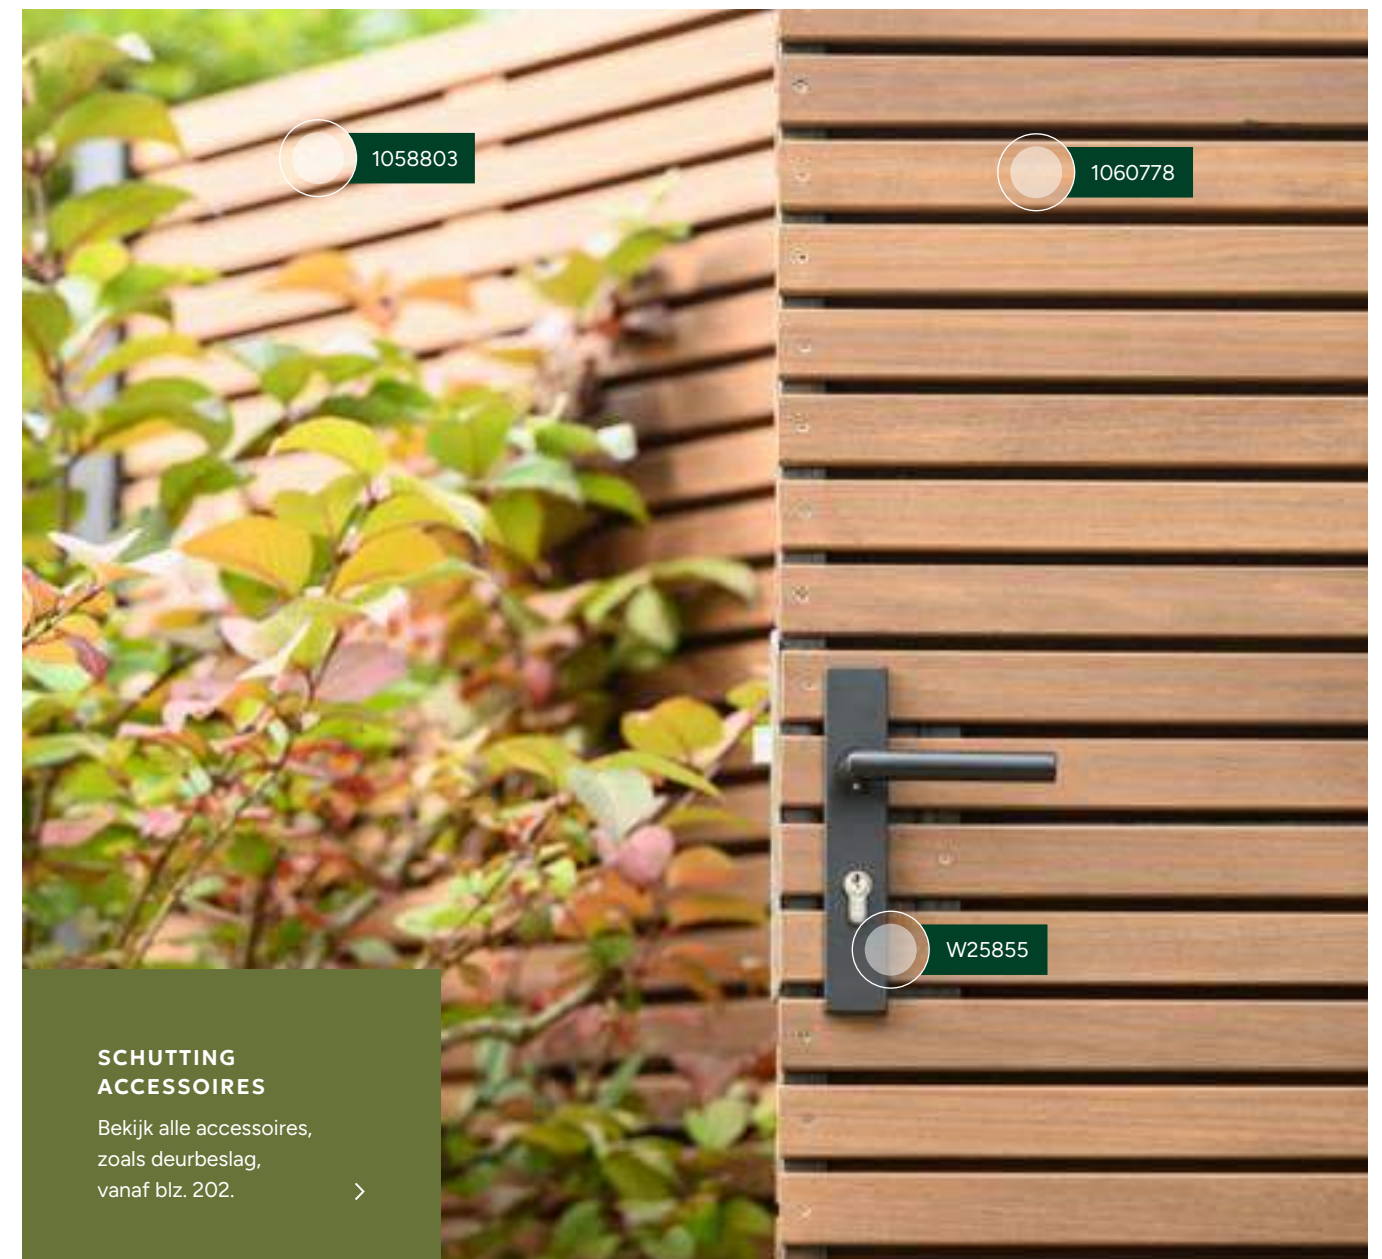

1058803

1060778

W25855

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202. >



Lattenscherm

180x180 cm | geschaafd | 59 latten, 2 L-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar


1058803



Lattendeur
Verticaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1060777



Lattendeur
Horizontaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1060778



Lattenpaneel
Horizontaal

180x60 cm | geschaafd | aan één zijde geschroefd, waardoor het paneel een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous

NIEUW


1063501



Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

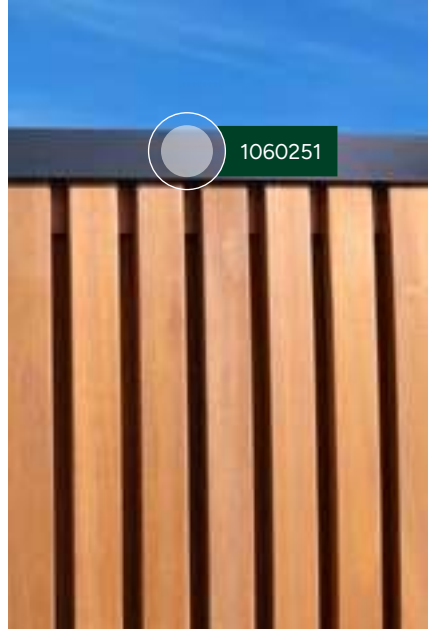

1060251



NewTechWood schermen en deuren

ACCESSOIRES

Kijk voor bijpassende
accessoires op de
volgende pagina >



NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	NIEUW	1064249
Deur horizontaal	NIEUW	1064266
Scherfplank	NIEUW	1060242



NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	NIEUW	1064247
Deur horizontaal	NIEUW	1064264
Scherfplank	NIEUW	1060245



NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	NIEUW	1064248
Deur horizontaal	NIEUW	1064265
Scherfplank	NIEUW	1060243

De NewTechWood composiet schermen hebben een afmeting van 180x180 cm en zijn voorzien van een co-extrusie toplaag, waardoor ze kleurecht en vlekbestendig zijn. Een Scherm bestaat uit 12 schermplanken en een aluminium start- en topprofielset. Exclusief palen. De tuinschermen worden geleverd in losse onderdelen, voor optimale flexibiliteit.

De deuren zijn 100x195 cm en zijn voorzien van een aluminium frame, composiet schermplanken, scharnieren en zwart deurbeslag. Te combineren met aluminium poortpalen. Inclusief aanslaglat. De composiet deuren zijn linksdraaiend.

Met de schermplanken 2,1x16x179cm, werkend 15 cm als basis kunt u allerlei combinaties maken. De composiet schermplanken zijn namelijk goed met elkaar te combineren.

-  Duurzaam
-  Kleurvast
-  Onderhoudsvriendelijk
-  Weerbestendig





NewTechWood composiet schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	NIEUW	1064284
Deur horizontaal	NIEUW	1064635
Scherfplank	NIEUW	1060237



NewTechWood composiet schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	NIEUW	1064250
Deur horizontaal	NIEUW	1064262
Scherfplank	NIEUW	1060240




NewTechWood composiet schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag


Scherf	NIEUW	1064251
Deur horizontaal	NIEUW	1064263
Scherfplank	NIEUW	1060238

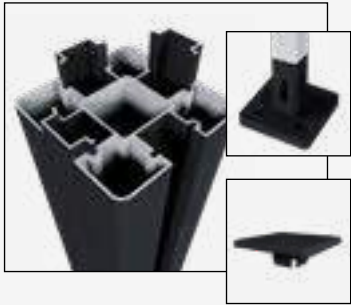

NewTechWood aluminium paal
Zwart

Lengte 190 cm | voorzien van sleuven |
incl. paalkap en paalhouder


NIEUW 1064257

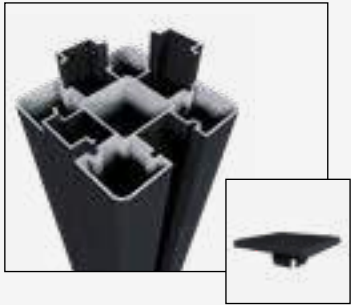

NewTechWood aluminium paal
Zwart

Lengte 270 cm | voorzien van sleuven |
incl. paalkap

NIEUW 1064258

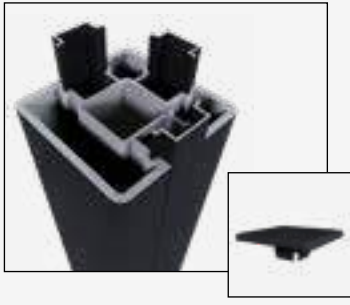

NewTechWood aluminium
poortpaalset 2 stuks
Zwart

Wanddikte 4 mm | lengte 270 cm |
incl. paalkap, aanslaglat en slotgat

NIEUW 1064259



NewTechWood aluminium
frameset
T.b.v. triple profielen, zwart

Aluminium start- en topprofielset | incl.
bevestigingsmateriaal | zwart


NIEUW 1064416



NewTechWood aluminium
frameset
T.b.v. reguliere profielen, zwart

Aluminium start- en topprofielset |
incl. bevestigingsmateriaal | zwart

NIEUW 1064415

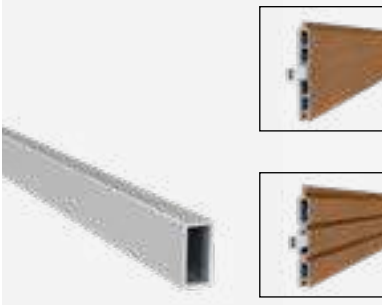

Stabiliseringsset
Staal

1x2x176 cm | ter voorkoming van
bolstaan van profielen | 1 set bevat
4 stuks

NIEUW 1064282



Voor juiste montage kijk op
www.newtechwood.nl naar
de montagehandleidingen.



NewTechWood aluminium
paalkap
Zwart

Bij lagere schermen en hekken de paal
doorzagen en losse paalkap bevestigen

NIEUW 1064281



NewTechWood deurbeslag
Zwart

Incl. hengen, duimen en klink |
Wordt standaard met de poort mee
geleverd

NIEUW 1064279



Natuurlijke schuttingen



Rietmat

Gebonden met perlondraad | meerdere stengels per steek

100x200 cm
150x200 cm
175x200 cm
200x200 cm

W17024
W17025
W17026
W17027

Rietplaat

Met staaldraad gevlochten
200x200 cm

W17034



Bamboescherm

Op rol

180x180 cm | stokken ca. ø 2 cm

Gelakt
Zwart

W17080
920517



Bamboescherm

In douglas frame

186x186 cm | met extra dikke zwarte bamboestokken | frame van douglashout ± 6,5x6,5 cm | alleen verticaal toepasbaar

W17078



Schapenhek looppoortje

100x100 cm | hazelaar | incl. beslag en 2 steunpalen

1046046



Kastanje palen

Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x160 cm
ø 6/8x180 cm
ø 6/8x250 cm
ø 8/10x160 cm
ø 8/10x250 cm
ø 10/12x180 cm
ø 10/12x250 cm

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

1050636
W20006
W20007
1042688
1050638
W20015
1050635



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010



Boomschorsmat

175x300 cm
200x300 cm

W17001
W17002



Heidemat

175x500 cm, ca. 1,5 cm dik
200x500 cm, ca. 1,5 cm dik
175x300 cm, ca. 3 cm dik
200x300 cm, ca. 3 cm dik

W17012
W17013
W17019
W17020



Wilgentenenscherm

Grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten

90x180 cm
180x180 cm

W17042
W17043



Wilgentenenscherm

Fijn

Met ijzeren frame

90x180 cm
180x180 cm

W17053
W17048



Wilgentenenmat

1 stengel dik | met staaldraad gevlochten

100x200 cm
175x200 cm
200x200 cm

W17037
W17038
W17039



Schapenhek

Hazelaar

90x500 cm
100x500 cm
120x500 cm

1046047
1046048
1046049

TRELLISSEN & SHUTTERS



woodv.nl/ts1

Op zoek naar net dat beetje extra privacy, een speels element of een mooie én praktische oplossing voor uw klimplanten? Ontdek dan onze trellissen en shutters.





Houten trellisschermen



Trellisscherm
Grenen

Geschaafde latten 1,2x4,2 cm | groen geïmpregneerd

60x180 cm
40x180 cm


1063068
1063067



Trellisscherm
Grenen, zwart gedompeld

60x180 cm | geschaafde latten 1,2x4,2 cm | geïmpregneerd en daarna zwart gedompeld

1063069




Trellisscherm
Vuren

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm | mazen ca. 11,5x11,5 cm | groen geïmpregneerd

90x180 cm
60x180 cm

1063095
1063094



Trellisscherm
Hardhout

Geschaafde latten 1,4x2,8 cm

56x180 cm
40x180 cm

W569720
1063693



V-trellis
Vuren

27-75x189 cm | geschaafde latten 1,5x3,0 cm | groen geïmpregneerd

1063071



V-trellis
Hardhout

30-65x150 cm | geschaafde latten 1,4x2,8 cm


W569704



Inzettrellis
Naaldhout

129x92x4,8 cm | groen geïmpregneerd

W08032



Trellisscherm Jasmijn 180
Vuren

180x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd

1063096



Trellisscherm Jasmijn 90
Vuren

90x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd

W304956



Trellisscherm Jasmijn 60
Vuren

60x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd

1063097



Betonijzertrellissen en gaaspanelen



Betonijzertrellis
Grenen

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm
90x180 cm
60x180 cm

W08317
W08318
W08319



Eco gaastrellis
Grenen

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm
90x180 cm

W08325
W08326



Betonijzertrellis
Douglas

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm
90x180 cm

W32050
W32055




Betonijzertrellis
Hardhout

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm
90x180 cm

W14301
W14304

De gaaspanelen zijn goed te combineren met hardhouten vierkante palen met V-groef voor een sfeer vol hekwerk.

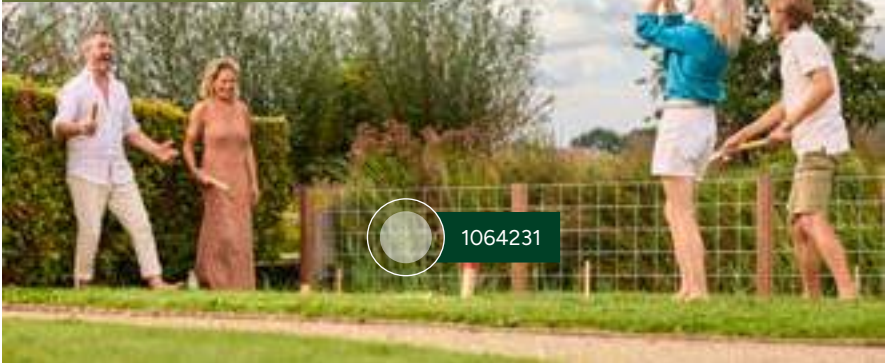

1064231




Gaaspanelen
Verzinkt draad

Maaswijdte 10x10 cm | stekloos | verzinkt draad, doorsnede 3,8 mm

180x180 cm
90x180 cm
180x180 cm, zwart geplastificeerd

W08309
W08310
1050618



Gaaspanelen
Verzinkt draad

Maaswijdte 15x15 cm | verzinkt draad, doorsnede 3,8 mm

180x180 cm
75x180 cm

NIEUW
NIEUW

1064232
1064231



Montagebeslag
T.b.v. gaaspanelen

Set à 4 stuks

W19010



1064231



Jaloeziescherm Premium
Vuren

180x90 cm | 14 vaste vurenhouten lamellen (2,1x6 cm) onder een hoek van 45 graden op 3 ingekeepte onderregels (2,4x4,8 cm) | groen geïmpregneerd | ook toe te passen als pergoladak

A306568



Shutterscherm Excellent
Vuren

90x180 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | groen geïmpregneerd

A299405



Shutterscherm Excellent
Vuren

90x224 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | zwart gespoten

RAL 9004 **NIEUW** **1054997**



Shutterscherm Excellent
Douglas

89x224 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen

Onbehandeld **NIEUW** **W40798**
Kleurloos geïmpr. **NIEUW** **W49798***



Shutterscherm met paneel
Douglas

89x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | douglas | incl. 2 bevestigingslatten | als decoratief onderdeel aan een gesloten wand toe te voegen

Onbehandeld **1041224**
Groen geïmpregneerd **1041226***
Kleurloos geïmpregneerd **1041225***



Shutterscherm met paneel
Douglas

120x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | onbehandeld

NIEUW **1050445**



Shutters

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Shutterscherm

120x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen

Douglas, onbehandeld **NIEUW** **1050651**
Vuren, zwart gespoten **NIEUW** **1050652**
RAL 9004





Doe-het-zelf shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks RVS rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS **W56000**
Zwart gepoedercoat **1048721**



TIP!
Planken met een dikte tussen 1,5 - 2 cm en met een breedte van ca. 15 cm zorgen ervoor dat het systeem het beste functioneert.

Mogelijk te gebruiken planken zijn grenen (W06001), grenen zwart gedompeld (W07445), vuren (W06425) en douglas (1017052).

Voor het kader kan het beste een houten regel van minimaal 4,5x7 cm gebruikt worden.

HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN






woodv.nl/hb1

Onze hout-beton
schuttingen hebben
we onderverdeeld in
zes verschillende
systemen, met allemaal
hun eigen kenmerken.



Verschillende systemen

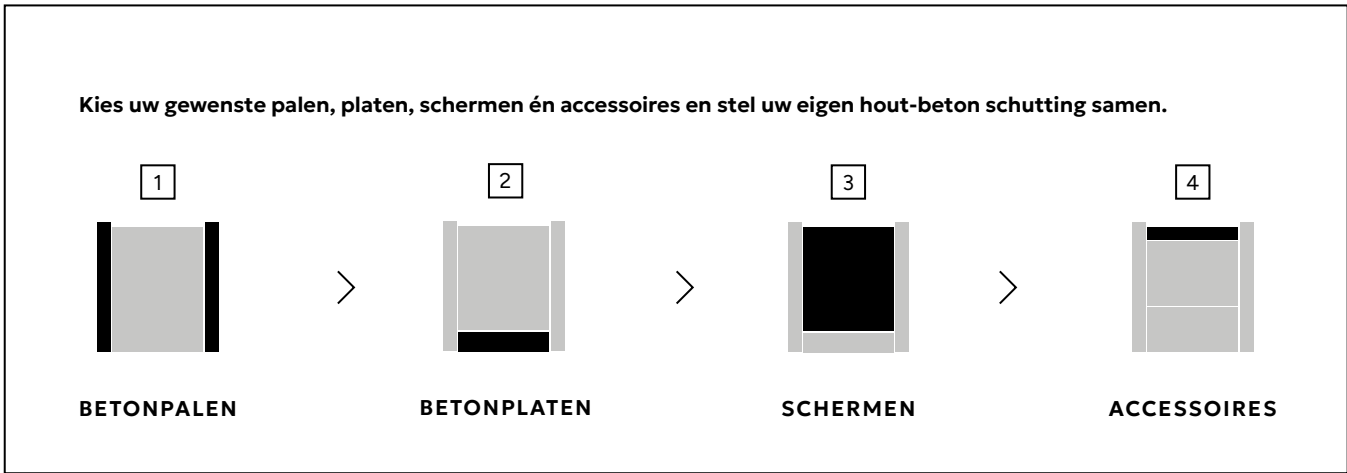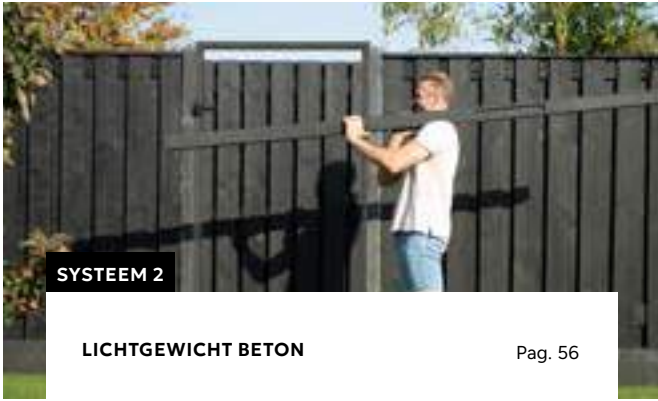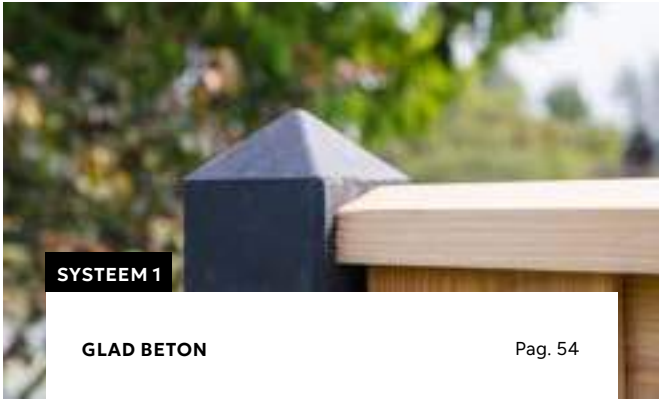



MONTAGE VOORBEELD

Wat heeft u nodig om onderstaande voorbeeld schutting van ca. 8 meter op te bouwen?

- 4 plankenschermen (in dit geval 2 rechtschermen, 1 afbouwscherm en 1 scherm van ca. 90 cm hoog)
- 3 betonpalen met een lengte van 280 cm en 2 betonpalen met een lengte van 190 cm
- 5 unibeslag-setjes
- 4 betonplaten met een breedte van 184 cm

Ter afwerking


- 4 rechte afdeklatten

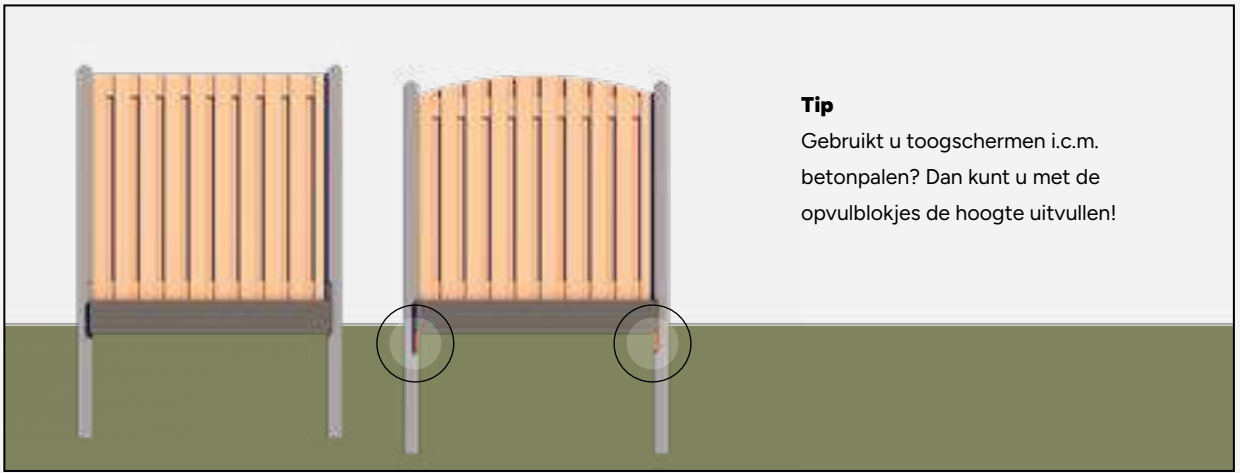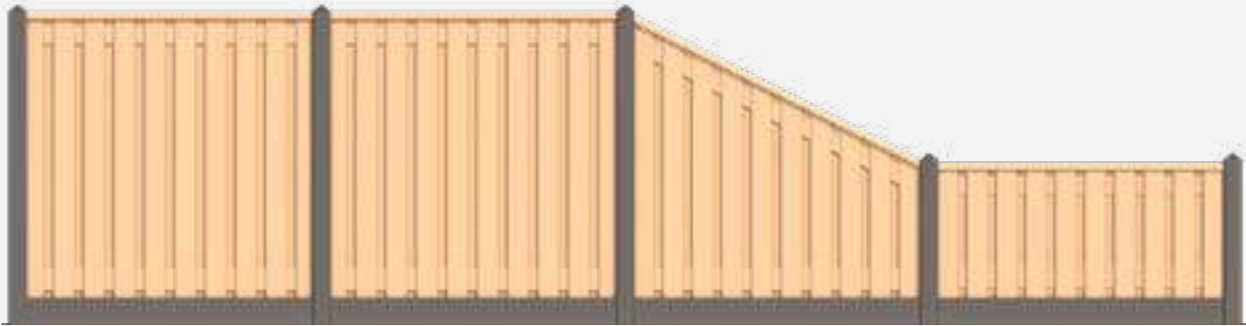




Glad beton

Onze gladde betonpalen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en hebben een mooie, strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

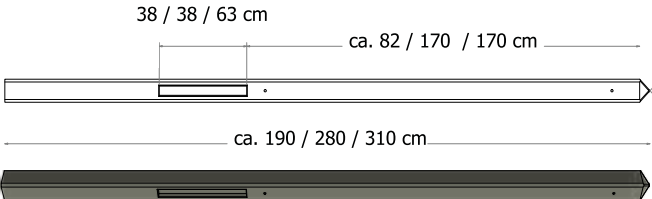

- 
Tussenpaal
- 
Hoekpaal
- 
T-paal
- 
Eindpaal

Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 58. >

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT EN GECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	W13231	W13411	1022799
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232	W13412	W13232-C
10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13234	W13414	1022801
10x10x280 cm, hoekpaal	W13233	W13413	1022804
10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13244	W13416	1022806
10x10x280 cm, T-paal	W13247	W32315	1022807
10x10x190 cm, eindpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog NIEUW	1045745	1045746	1047461
10x10x280 cm, eindpaal	W13236	W32320	W13236-C

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.


GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT EN GECOAT

Betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
3,5x24x184 cm	W13215	W13415	W32120
3,5x24x224 cm	W13218	W13417	W32125




Lichtgewicht beton

Lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele betonpaal, waardoor ze sneller en gemakkelijker te monteren zijn. Toch zijn ze zeer sterk.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 3,8 cm loopt taps toe naar ca. 3,6 cm.

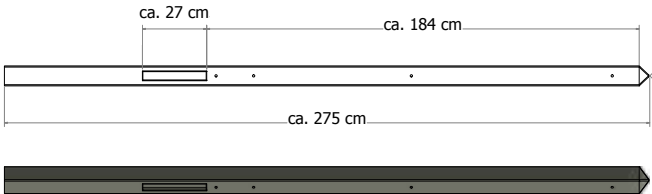

Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 60. >

|| LICHTGEWICHT BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
8,5x8,5x275 cm, tussenpaal	1022600	1022601
8,5x8,5x275 cm, eindpaal	1022602	1022603

Te verwerken in combinatie met rechte schermen (180x180 cm).

■ GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Ongecoate betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
3,5x24x184 cm	W13215	W13415
3,5x24x224 cm	W13218	W13417





Ruw (stamp)beton

Kenmerkend aan dit systeem zijn de betonpalen die wat ruwer ogen. Dit geeft uw schutting een natuurlijk effect. Erg mooi te combineren met betonijzertrellissen!



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm.

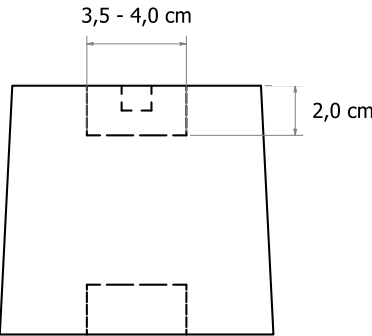


Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 60. >

STAMPBETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen 90 cm hoog (A306193 vuren, W08101 grenen en W14368 hardhout)	W13039	W13012
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13035	W13015
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	W13040	W13013
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13041	W13023

STAMPBETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
3,5x25x184 cm	W13037	W13017
3,5x25x225 cm	W13038	W13018



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of voor het creëren van een T-opstelling

W19025



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS

W19101
W19102
W19103



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS

W19024
W19050
W19035



Opvulblokjes betonpaal

1,5x10,7x4,2 cm | t.b.v. toogschermen i.c.m. betonpalen | indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte invullen, per scherm heeft u er 2 nodig

Antraciet
Grijs

W13210
W13410



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



Betonmortel


Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

OP=OP

W13505

Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3



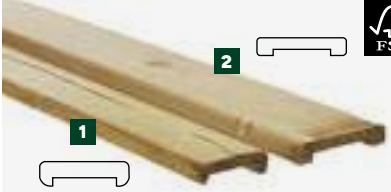

1

2

Afdeklatten vuren

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1


1,9x7x181,5 cm,
spooning 5,2 cm

W06805

2

1,9x9,6x181,5 cm,
spooning 6,2 cm

W06806

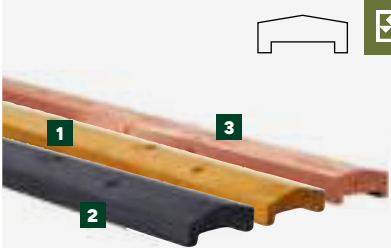

1

2

3

Afdekkappen

Geschaafd | spooning 6,2 cm

1

Grenen | groen geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm
3,5x8,5x235 cm

W06803
W06804

2

Grenen | zwart gedompeld
3,5x8,5x180 cm

W08090

3

Redvision geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm

1046021

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

60

61

GRENEN

13



19-planks, toog

180x180 cm

W08177

123



19-planks

180x180 cm

W08176

123



21-planks

180x180 cm

W08116

123



23-planks

180x180 cm

1050329

REDVISION

123



19-planks

180x180 cm

1046017

123



21-planks

180x180 cm

1046016

DOUGLAS

123



15-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

Onbehandeld1011340

123



15-planks, zwart

180x180 cm | fijnbezaagd

W08089

123



19-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

W42006

NAALDHOUT

123



19-planks

180x180 cm

W08088

VUREN

123



21-planks

180x180 cm

W306306

HARDHOUT

13



20-planks

180x180 cm

W14361

123



17-planks

180x180 cm | geschaafd

W41099

123



19-planks

180x180 cm | geschaafd

W41096

123



21-planks

180x180 cm | geschaafd

W42001

De schermen op deze bladzijdes zijn i.c.m. betonpalen alleen verticaal toepasbaar.
D.m.v. de nummers is aangegeven of het scherm geschikt is voor systeem 1, 2 en/of 3.



Glad beton met onderplaten met motief

Geef sfeer aan uw tuin met een hout-beton schuttingsysteem met decoratieve betonplaten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een mooie, betonnen afdekkap ter afwerking.

PLANKENSCHERMEN

BETONPLATEN MET MOTIEF



Douglas plankenscherf
Geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42084



Douglas plankenscherf
Fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42086



Ongecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

W13265



Ongecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig

W13266



Gecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

W32220



Gecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig

W32225

- 

Tussenpaal
- 

Hoekpaal
- 


T-paal
- 

Eindpaal

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ANTRACIET

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Gecoat antraciet
10x10x275 cm, tussenpaal	W13275	W32200
10x10x275 cm, hoekpaal	W13280	W32205
10x10x275 cm, T-paal	W13285	W32210
10x10x275 cm, eindpaal	W13290	W32215

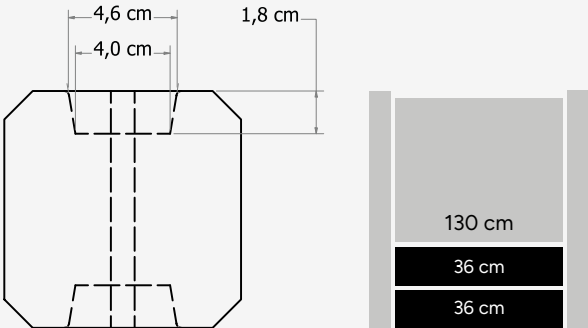

ACCESSOIRES



Betonnen afdekkap

4,5x8x180 cm | antraciet |
t.b.v. betonplaten met motief

Zonder coating
Met coating

W13260
W32235



Polymeer montagekit

T.b.v. betonnen afdekkap

W19060



Fles zwarte coating

1 liter betoncoating

W32486



Douglas afdekklat

2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm |
sponning 6x1,2 cm

Onbehandeld

1011341



Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm |
sponning 6,1x1 cm

Onbehandeld

W06830



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt
voor zeer vlotte bevestiging | na 15
minuten hard en belastbaar na 3 uur |
in handige plastic verpakking,
dus regenbestendig

W13500




Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere
uithardingstijd voor als het het wat
minder snel hoeft dan snelbeton |
in handige plastic verpakking,
dus regenbestendig

OP=OP

W13505

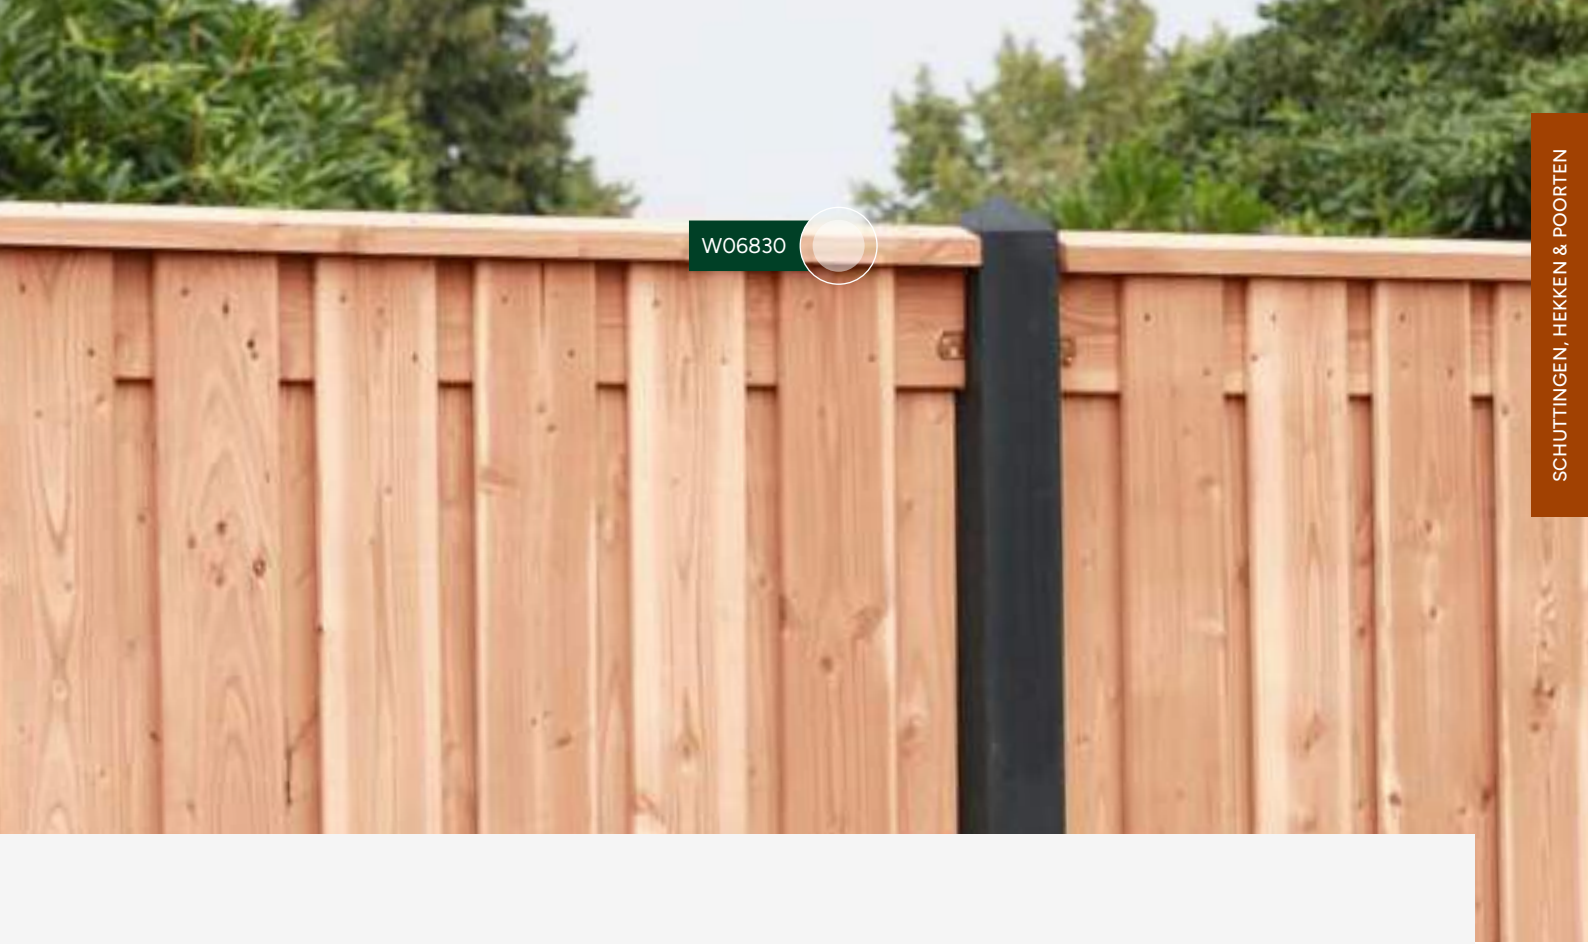


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

MONTAGE VOORBEELD

Voor deze voorbeeld opstelling heeft u het volgende nodig:


- 1 plankenscherm
 - 2 betonpalen
- 2 unibeslag-setjes
 - 2 betonplaten (rots)motief
- 1 betonnen afdekkap
 - 1 houten afdekkap

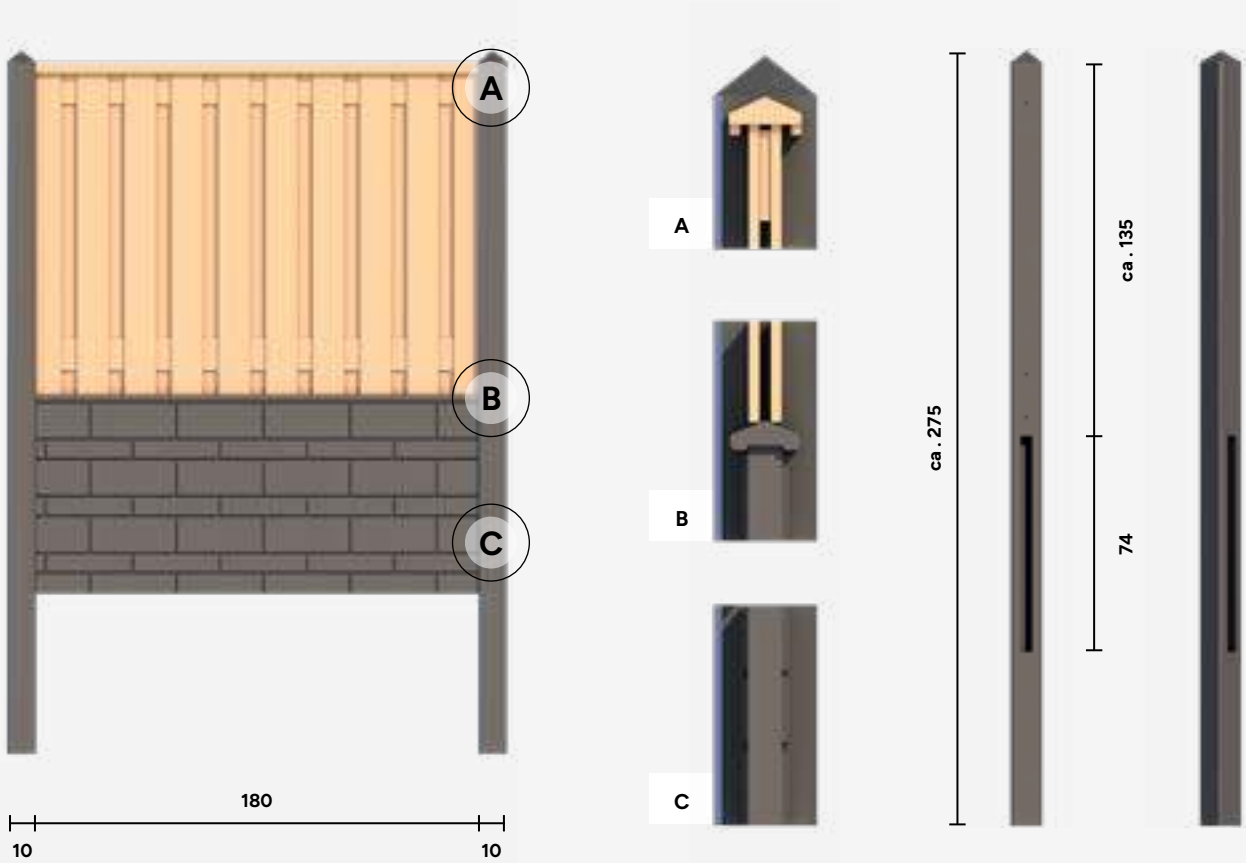




Gladde betonpalen met sponning en platte kop

Doordat zowel de betonplaten als de schermen worden ‘opgesloten’ in de doorlopende sponning, krijgt dit systeem een bijzonder strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.



Bij dit systeem kunnen veel verschillende soorten schermen uit ons assortiment worden gebruikt, maar bijzonder geschikt zijn de schermen op de volgende bladzijde. De beto-dichtplankenschermen zijn zelfs speciaal voor dit systeem gemaakt! Ze zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken.



Tussenpaal



Eindpaal

GLADDE BETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen

	Ongecoat Antraciet
10x10x270 cm, tussenpaal	W32400
10x10x270 cm, eindpaal	W32405

GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten

	Ongecoat Antraciet
24x3,5x180 cm	W32495

SCHERMEN







Vuren beto-dichtplankenschermbestanden

180x180 cm | fijnbezaagde planken
1,7x14,5 cm | groen geïmpregneerd |
wij raden u aan deze schermen alleen in
combinatie met hout-beton systeem
5 te gebruiken

W07920





Douglas beto-dichtplankenschermbestanden

180x180 cm | fijnbezaagde planken
1,9x14,5 cm | wij raden u aan deze
schermen alleen in combinatie met
hout-beton systeem 5 te gebruiken

W40794

ACCESSOIRES



Bovenregels	
Bovenregel geschaafd vuren groen geïmpregneerd 3,8x10x450 cm	W06603
Geschaafde gording douglas 4,5x12x400 cm	1009219
Slagschroef met plug t.b.v. montage bovenregel	W25024

SYSTEM 5



De beto-dichtplankenschermen zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken!






W31672


SYSTEEM 6

Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm

Dankzij de sleuven in de betonpalen kunt u gemakkelijk
blokhutprofielen tussen de palen plaatsen.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,2
cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.

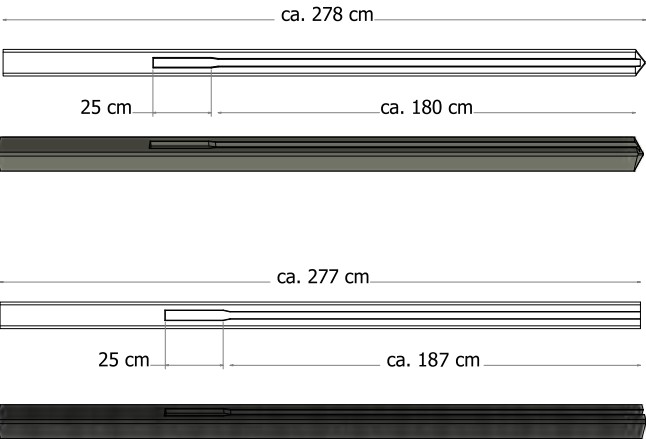

- Tussenpaal
- Hoekpaal
- Eindpaal

BETOWOOD BETONPALEN

Betonpalen grijs, zonder coating, met diamantkop

11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045
11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055
11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050

Betonpalen antraciet, met coating en platte kop

11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100
11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105
11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115

GLADDE BETONPLATEN

Betonplaten

24x3,5x224 cm

Ongecoat grijs

W13417

Gecoat antraciet

W32125

SCHERMEN

De betonpalen zijn te combineren met douglas of vuren blokhutprofielen van 2,8 cm dikte. Deze kunnen los aangeschaft worden óf kies voor een Betowood bouwpakket!



VUREN, GROEN
GEÏMPREGNEERD



DOUGLAS,
ONBEHANDELD



DOUGLAS, ZWART
GEDOMPELD



DOUGLAS 2-ZIJDIG
TRIPLE PROFIEL

BETOWOOD BOUWPAKKETTEN

14 blokhutprofielen 2,8x14,5 (13,2 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm	
Vuren, groen geïmpregneerd	W31660

10 blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm	
Douglas, onbehandeld	W31672
Douglas, groen geïmpregneerd	W31673
Douglas, zwart gedompeld	W31676
Douglas, kleurloos geïmpregneerd	W31674

LOSSE BLOKHUTPROFIELEN

Douglas blokhutprofiel 2,8x19,5x224 cm, onbehandeld (10 profielen per scherm benodigd)	W31670
Douglas 2-zijdig triple profielplank 2,7x14,5x224 cm, onbehandeld (14 profielen per scherm benodigd)	1058462

ACCESSOIRES

LOSSE AFDEKKAPPEN

Douglas afdekkap 4,5x7x220 cm, onbehandeld	WP00145
--	---------

Fles zwarte coating

1 liter betoncoating


W32486

Verstelbaar stalen poortframe

Zwart gecoat

98,5x190 cm | incl. kokerprofiel, slot en beslagset | zwart gepoedercoat

1060383

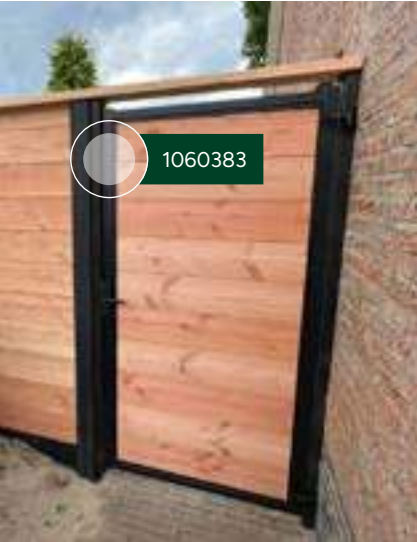

1060383




1058462

HEKKEN & POORTEN



woodv.nl/hek

Vaak is een hek een eerste kennismaking met uw tuin of terrein. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook erg mooi om te zien.

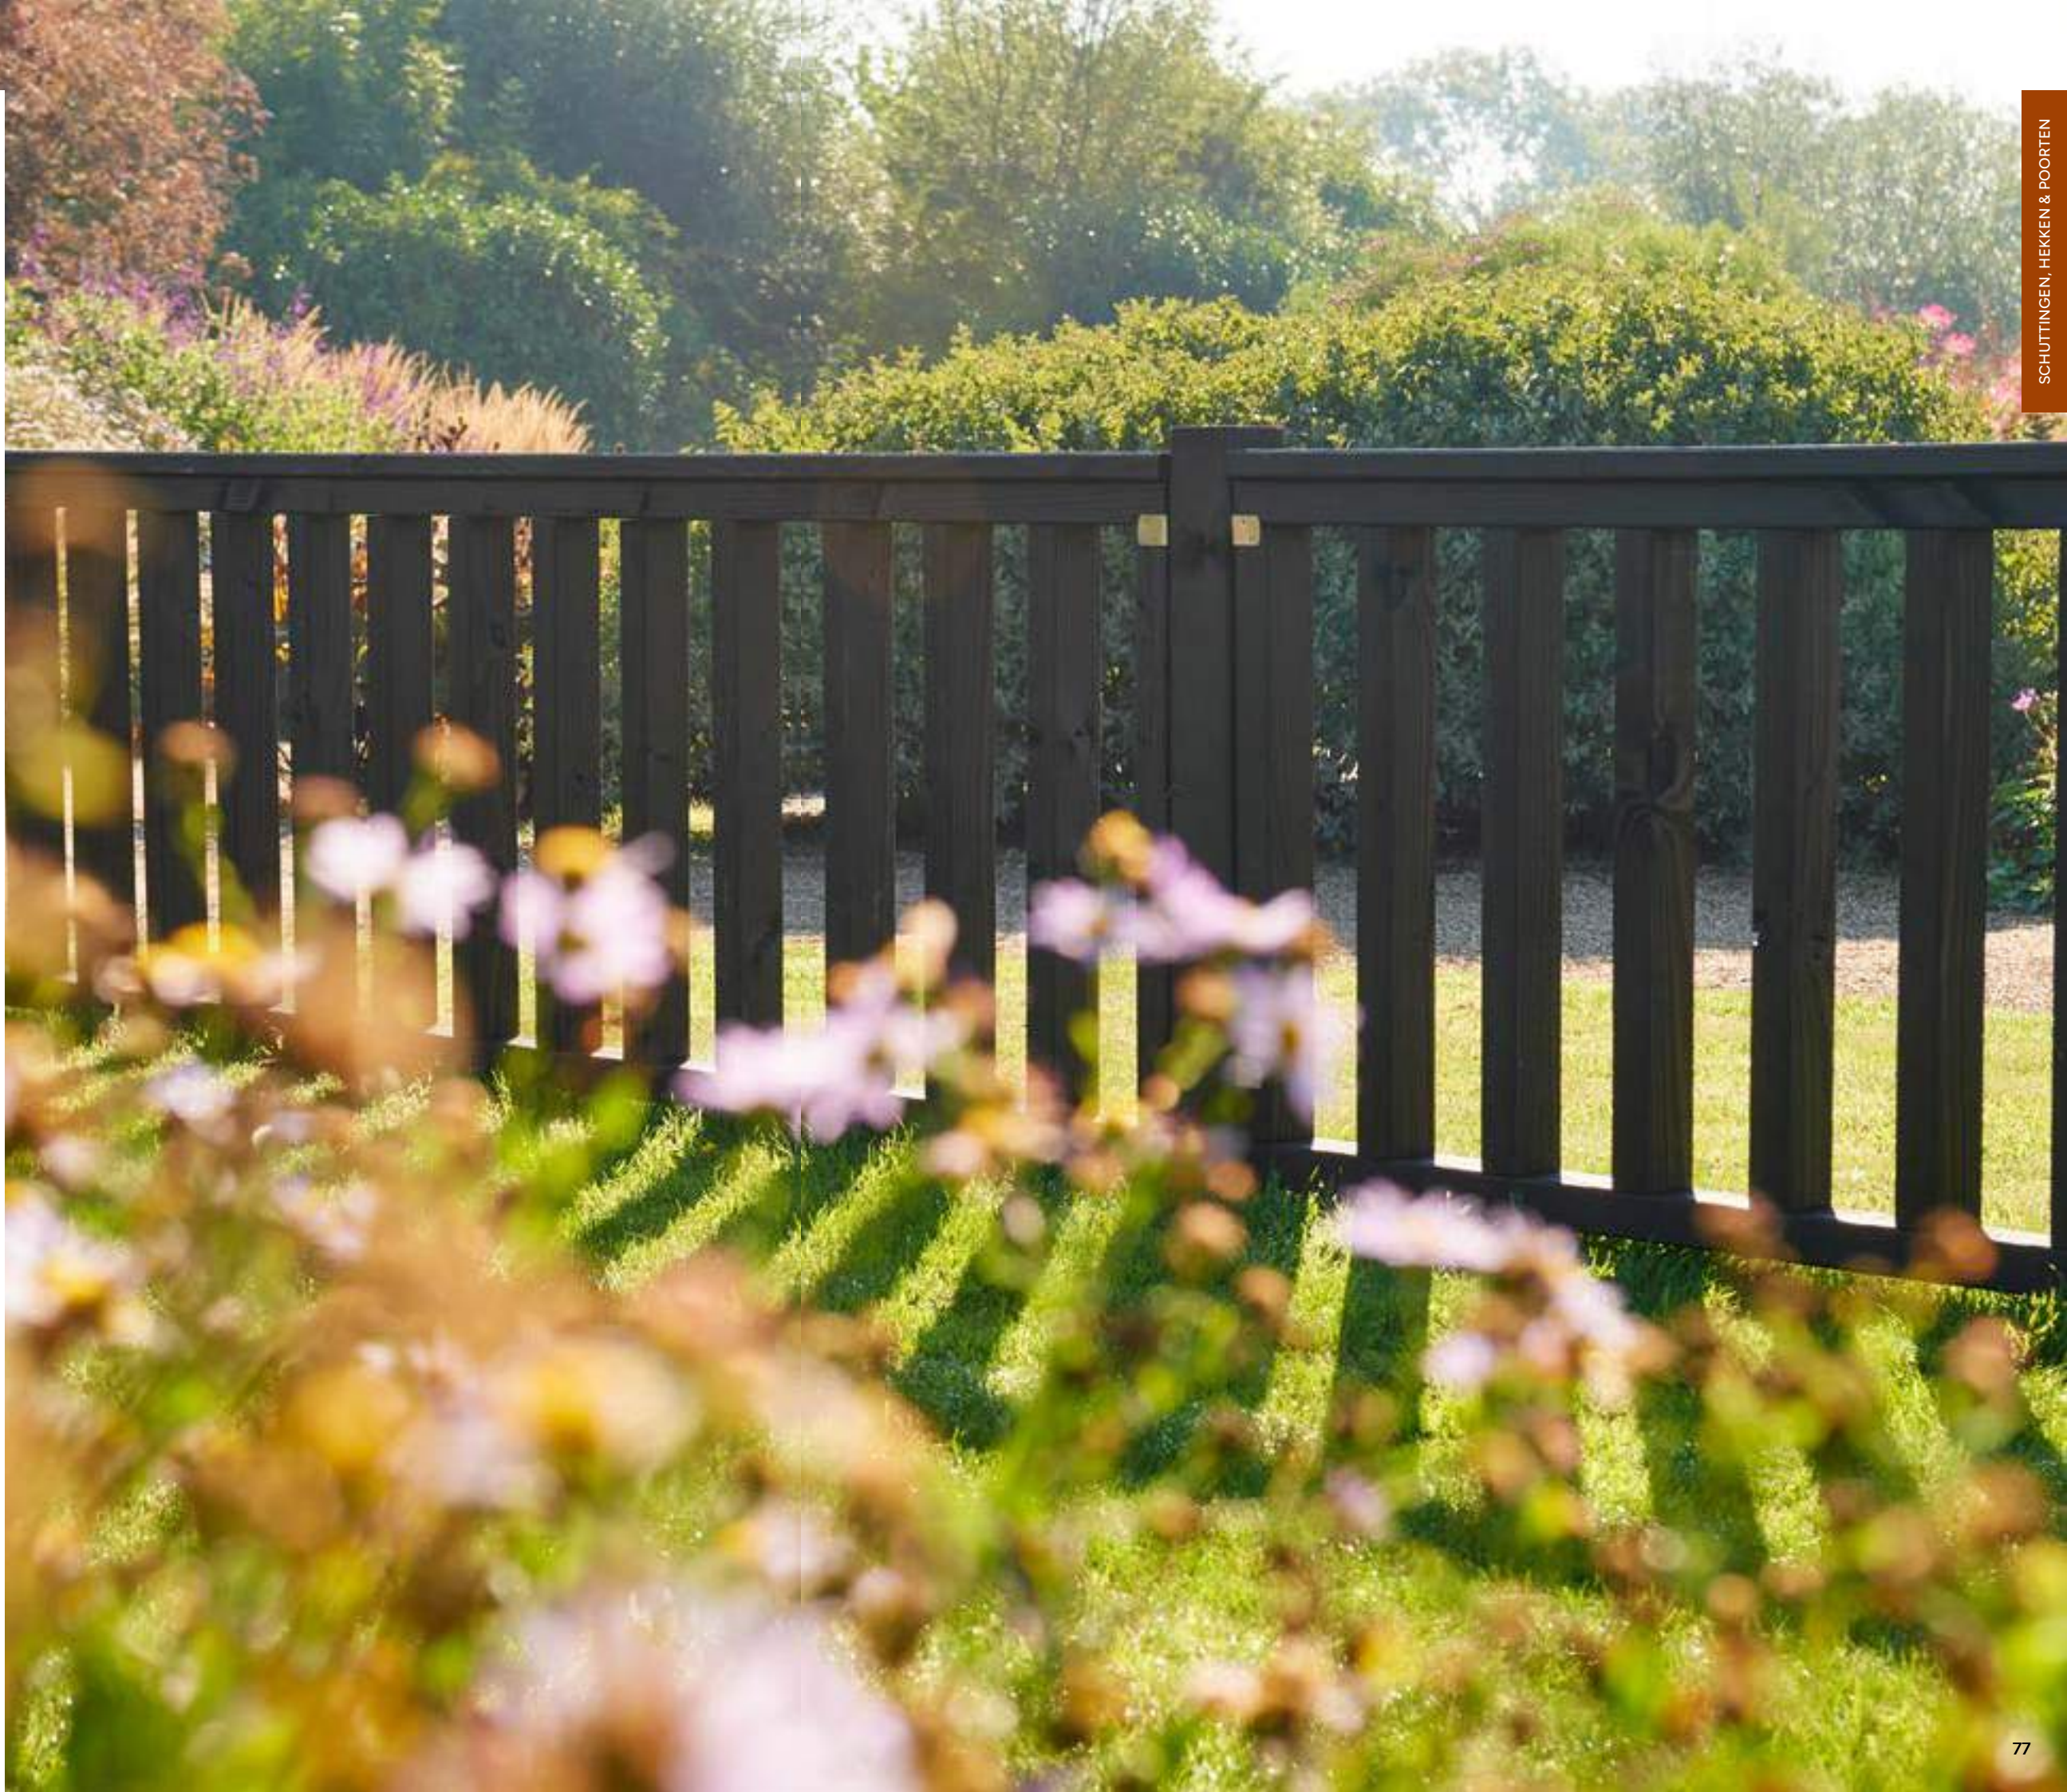



Grenen en vuren hekken en poorten



Excellent poort
Vuren

100x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond | incl. verzinkte hengen, duimen en klink | linksdraaiend

1063088



Excellent hek
Vuren

180x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond

1063087



Countryhek Excellent
Vuren

101x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | toepasbaar als eindstuk of poort | zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

W597280



Countryhek Excellent
Vuren

180x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

1063089



Reliëf rechthekpoort
Grenen

Geschaafd grenen | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

100x60 cm
100x80 cm
100x100 cm

W01501
W01502
W01503



Reliëf rechthek
Grenen

Geschaafd grenen | groen geïmpregneerd

190x60 cm
190x80 cm
190x100 cm

W01001
W01002
W01003



Rechthekpoort met trellis
Grenen

100x90 cm | geschaafd grenen | in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W01504



Rechthek met trellis
Grenen

180x90 cm | geschaafd grenen | in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | groen geïmpregneerd

W01005



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013



L-beslag

Per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Douglas hekken en poorten



DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN



Douglas hekwerken


De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren | de hekwerken zijn compleet voorgesamonteerd



Douglas reliëf rechthek

180x80 cm | geschaafde latten 8,8 cm breed met reliëf

W01008



Douglas reliëf rechtpoort

100x80 cm | geschaafde latten 8,8 cm breed met reliëf | incl. verzinkte hengen, duimen en klinkstel

W01508



Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren | de hekwerken zijn onbehandeld voorgesamonteerd en klaar voor bevestiging | de kruis- en spijverdeling verschilt per breedtemaat



Hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld
Groen geïmpregneerd
Zwart gedompeld

1010263*
W52566*
W53566*



Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld
Groen geïmpregneerd
Zwart gedompeld

1010264*
W52571*
W53571*

Hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld 1009123*
Groen geïmpregneerd W52565*
Zwart gedompeld W53565*

Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld 1009124 *
Groen geïmpregneerd W52570*
Zwart gedompeld W53570*

Hekwerken 278,5x73cm

Onbehandeld 1009125*
Groen geïmpregneerd W52575*
Zwart gedompeld W53575*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld
Groen geïmpregneerd
Zwart gedompeld

1010265*
W52576*
W53576*



Hardhouten hekken en poorten

1064222

HARDHOUTEN HEKKEN EN POORTEN



Hardhouten spijlenhek

180x80 cm | frame 4,5x7 cm |
spijlen 2x3 cm | geschaafd

1064222



Hardhouten spijlenhek/-poort

100x80 cm | frame 4,5x7 cm |
spijlen 2x3 cm | geschaafd

1064223



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013



Enkele toegangspoort

100x180 cm | uitgevoerd met zware
schoor | incl. verzinkte hengen, duimen
en klinkstel | bij montage aan palen
een minimale paaldikte van 12x12 cm
gebruiken | rechtsdraaiend

W14430



Dubbele toegangspoort

300x180 cm | 2 delen van 150 cm breed | uitgevoerd met zware schoor | incl. verzinkte hengen,
duimen en klinkstel | bij montage aan palen een minimale paaldikte van 12x12 cm gebruiken

W14435



W14430



Hardhouten geschaafde paal

Met diamantkop

12x12x300 cm
14x14x300 cm

W14450
1038856



Vanwege het gewicht van de
poorten wordt gebruik van
een steunwiel zeer
sterk aangeraden.

Steunwiel
t.b.v. houten poort

Geveerd | 38 cm hoog


W19074

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN



Hillfence metalen hekken en poorten


1052654



Enkele poort Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)
| incl. slot, palen van 6x6 cm en
bevestigingsmateriaal


100x100 cm **1052654**
100x180 cm **1052655**

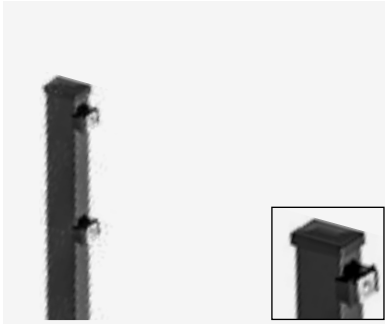

Metalen palen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x4x160 cm **1052658**
6x4x240 cm **1052659**

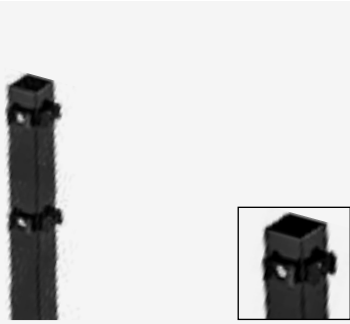

Metalen hoekpalen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x6x160 cm **1052660**
6x6x240 cm **1052661**



Poortpaal aansluiting

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)


1052662



Dubbele poort Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)
| incl. slot, palen van 8x8 cm en
bevestigingsmateriaal

300x100 cm **1052656**
300x180 cm **1052657**

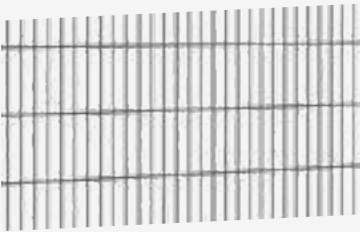

Dubbele staafmatten

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

250x103 cm **1052651**
250x183 cm **1052652**



1052652



Spuitbus lakspray

400 ml lakspray | zwart RAL 9005 | voor
het bijwerken van kleine
beschadigingen

W08470



Privacystroken op rol

Rol à 50 meter | hoogte 19 cm |
zwart | gemaakt van polyethyleen |
waterbestendig en UV gestabiliseerd

W08465



Bevestigingsclips t.b.v. privacystroken

Set van 10 stuks

1052663

TUINMEUBILAIR



woodv.nl/tuin

Voor levensgenieters die
van elke dag een feestje
willen maken.





Tuinbanken en tuintafels



Bank Hugo
Vuren

96x140x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11026



Bank Luuk
Vuren

96x200x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11025



Zitbank Milo
Douglas

45x170x39 cm (hxbxd) | douglas balken
5,8x19 cm | met antracietkleurige
betonnen zijanten

W11667



Tuinset Xavi
Douglas

Set bestaat uit één tuintafel Xavi en
twee tuinbanken Xavi | douglas

1023869



Tuintafel Xavi
Douglas

79x95x245 cm (hxbxd) | balken
tafelblad 5,8x19 cm | balken onderstel
12x12 cm | douglas

1023868



Tuinbank Xavi
Douglas

50x38x245 cm (hxbxd) | balken zitting
5,8x19 cm | balken onderstel 8,5x8,5 cm
| douglas

1023867



Tuinset Riva
Douglas

Set bestaat uit één tuintafel Riva en
twee tuinbanken Riva | douglas

1023870



Tuintafel Riva
Douglas

78x94x225 cm (hxbxd) | douglas

W11673



Tuinbank Riva
Douglas

45x45x200 cm (hxbxd) | douglas

W11672



Picknicktafels



Picknicktafel Wout
Douglas

Bladmaat 240x74,5 cm | bladhoogte 76 cm | zitvlakke 240x24,5 cm | zithoogte 50 cm | houtdikte 39 mm | douglas | 10-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

NIEUW 1060859



Picknicktafel Lange Jan
Vuren

Bladmaat 300x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 12-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11020



Picknicktafel Bobito
Vuren

Bladmaat 220x71 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 80 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

W11024

Kinder-picknicktafels



Picknicktafel Jimmy
Vuren

Doorsnede blad 63 cm | zithoogte 30 cm | bladhoogte 50 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11012



Picknicktafel Björn
Vuren

Bladmaat 90x38,5 cm | zithoogte 26 cm | bladhoogte 48,5 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11018



Picknicktafel Vierkant
Vuren

Bladmaat 115x115 cm | zitvlakke 100x30x48 cm (lxbxh) | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

1022808



Picknicktafel Family
Vuren

Bladmaat 70x240 cm | zithoogte 48 cm | bladhoogte 78 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons | de 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap

W11032



Picknicktafel Easy
Vuren

Bladmaat 180x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 6-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11010



Picknicktafel Easy, zwart
Vuren

Bladmaat 180x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd en onderstel zwart gedompeld | 6-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

1049958



Buitenkeukens



Buitenkeuken dubbel 60
Douglas

60x109x56 cm (hxbxd) | bevat twee deuren | douglas

1006140



Buitenkeuken dubbel 90
Douglas

90x109x56 cm (hxbxd) | bevat één schap en twee deuren | douglas

1006139



Buitenkeuken enkel 90
Douglas

90x61,5x56 cm (hxbxd) | bevat één schap en één deur | douglas

1006138



Buitenkeuken dubbel 168
Douglas

168x109x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en twee deuren | douglas

1006137



Buitenkeuken enkel 168
Douglas

168x61,5x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en één deur | douglas

1006136

TECHNISCHE INFORMATIE

- Het frame bestaat uit douglas regels 4,5x7 cm
- De wanden bestaan uit douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm
- Bovenblad: hardsteen, 3 cm dik
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde
- De buitenkeukens worden geleverd als bouwpakket incl. een duidelijke montagehandleiding

HANDIGE TIPS

- Voor een open en ruimtelijk effect kunt u ervoor kiezen om de deuren (gedeeltelijk) niet te plaatsen.
- Onbehandeld douglashout verkleurt. U kunt de natuurlijke kleur behouden door de buitenkeukens te behandelen met een transparante beits.
- Hardsteen is een natuurproduct. Er kunnen oneffenheden zoals scheuren, barstjes, holtes en kleurverschil voorkomen.

DETAILS





W11516

Tuinkasten



Tuinkast Dahlia
Vuren

215x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | vuren | groen geïmpregneerd

W11515



Tuinkast Zonnebloem
Vuren

187x144x72 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11516



Tuinkast Lelie
Vuren

190x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11514



Haardhoutberging
Grenen

176x190x60 cm (hxbxd) | verzinkt dak | grenen | groen geïmpregneerd

1063060



1063060

Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Incl. achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.

Containerkasten

1022384



Containerkast enkel
Vuren

129x79,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022383



Containerkast dubbel
Vuren

129x152x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022384



Containerkast tripel
Vuren

129x224,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022385

BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS



woodv.nl/blm

Breng sfeer in uw tuin,
op uw terras of op
uw balkon met onze
bloembakken
en minigardens.
Ook ideaal te gebruiken
als afscheiding van uw
terras.





Bloembakken



Bloembak rechthoek
Vuren

25x82x34 cm (hxbxd) | balken
3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd
| incl. zwarte binnenzak en handgrepen

1063074



Bloembak rechthoek
Vuren

32x92x42 cm (hxbxd) | balken
3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd
| incl. zwarte binnenzak en handgrepen

1063075



Bloembak rechthoek
Vuren

39x100x50 cm (hxbxd) | balken
3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd
| incl. zwarte binnenzak en handgrepen

1063076



1003339



Bloembak rechthoek
Vuren zwart

32x92x42 cm (hxbxd) | balken
3,5x7 cm | vuren | geïmpregneerd en
zwart gedompeld | incl. zwarte
binnenzak en handgrepen

1049959



Bloembak met dubbele trellis
Grenen

140x90x40 cm (hxbxd) | binnenmaat
bloembak 27x96x40 cm (hxbxd) |
grenen | groen geïmpregneerd | set
wordt geleverd als bouw pakket | incl.
bevestigingsmateriaal, gronddoek, bodem,
ontwatering en montagehandleiding

NIEUW

1003339





Elan bloembakken

1064221

ELAN BLOEMBAKKEN | FLUX BLOEMBAKKEN





Bloembak Elan 120
Vuren

33x120x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063078





Bloembak Elan 50
Vuren

50x50x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063079





Bloembak Elan 60
Vuren

60x60x60 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063080





Trellis bloembak Elan
Vuren

Totaal 130x89x42 cm (hxbxd) | bloembak 42x89x42 cm | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063081





Terrasbloembak Elan
Vuren

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063082





Terrasbloembak Elan
Douglas

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | douglas | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1064221



1063081

TUINDECORATIE & TUINMEUBILAIR

Flux bloembakken





Bloembak Flux 38
Vuren

38x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063083





Bloembak Flux 60
Vuren

60x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063084





Bloembak Flux 90
Vuren

90x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063085



Minigardens en tuinwerkbankjes



Minigarden
Grenen

20x90x90 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

1045941



Minigarden robuust
Grenen

80x100x50 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

1063063



Compostsilo fijnbezaagd
Grenen

70x97x70 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

W11597



Tuinwerkbankje met verzinkt blad
Grenen

93x95x47 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

W11590



Tuinwerkbankje
Grenen

95x90x45 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

991390



Minigarden junior
Grenen

45x53x60 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

W26050



Tuinwerktafel met verzinkt blad
Douglas

109x110x48 cm (hxbxd) | uitgevoerd met 2 praktische lades

OP=OP W11585



Minigarden op poten
Douglas

80x100x100 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek

OP=OP W26035



Minigarden hoekmodel
Douglas

60x100x100 cm (hxbxd) | 3 elementen: 100x100, 100x50 en 50x50 cm | met metalen hoeken | incl. anti-uitspoeldoek

OP=OP W36010

BORDERS & TUINTEGELS



woodv.nl/bor

Wist u dat onze hardhouten geschaafde damwand ook uitermate geschikt is voor het maken van een border?



W14603



Reliëftegel
Grenen

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm |
dikte tegel 3,2 cm | grenen | groen
geïmpregneerd | fijn profiel

W10005



Tuintegel
Grenen

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm |
dikte tegel 3,6 cm | grenen | groen
geïmpregneerd | fijn profiel

W10010



Reliëftegel
Hardhout

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm |
hardhout | fijn profiel

50x50 cm
100x100 cm

1000035
1000036



Fijnbezaagde beschoeiingsplank
Hardhout

Hardhout

2x20x250 cm
2x20x300 cm
2x20x400 cm
2x20x500 cm

1045718
W14975
W14976
WA00457

NIEUW



Geschaafde damwandregel
Hardhout

Hardhout

4,5x6,8x200 cm

W14297



Geschaafde damwand
Azobe

Met veer en groef | werkend 18,5 cm
| Azobe

3x20x200 cm
3x20x250 cm
3x20x300 cm

W14603
W14604
W14602



Rolborder
Grenen

250 cm lang | ø 5 cm | grenen |
groen geïmpregneerd

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

1063064
1063065



Rolborder
Hardhout

180 cm lang | latten 1,9x4,5 cm |
hardhout

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

1000037
1000038



SCHADUWPERGOLA'S



woodv.nl/scp

Heerlijk genieten van zomerse temperaturen, maar wel in de schaduw? Dat kan gemakkelijk met een schaduwpergola. In een handomdraai kan een fijne zitplek gecreëerd worden, welke dankzij haar open constructie ook nog eens diepte aan uw tuin geeft.





Vuren pergola's, zwart gedompeld

Alleen te gebruiken
in combinatie met de
vuren houtpakketten

Strakke schaduwdoeken

Onze strakke schaduwdoeken kennen veel voordelen. Zo zijn ze zeer makkelijk te monteren, resistent tegen UV-straling, hebben ze een hoge schaduwfactor, een hoge windreductie én ze zijn 100% recyclebaar.




Schaduwdoek zand

HDPE | geweven met tape filament
(platte draden) | matte uitstraling

292x292 cm
292x392 cm

1052600
1052601



Schaduwdoek bruin


HDPE | geweven met mono en tape
filament (ronde en platte draden) |
licht glanzende uitstraling

292x292 cm
292x392 cm

1052598
1052599

De schaduwpergola is
gemaakt van vurenhout dat
eerst is geïmpregneerd
en vervolgens zwart
gedompeld.


- Het houtpakket bestaat uit:
- Vuren staanders, 14x14 cm
 - Vuren liggers, 14x14 cm
 - Vuren schoren, 5,8x12 cm
 - Bevestigingsmateriaal
 - Opbouwbeschrijving



Vuren houtpakket zwart
Pergola 300x300 cm

T.b.v. strak schaduwdoek 292x292 cm

1050424



Vuren houtpakket zwart
Pergola 300x400 cm

T.b.v. strak schaduwdoek 292x392 cm

1050426





De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd en geschaafd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324x324/424 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

- Het houtpakket bestaat uit:
- Douglas staanders, 12x12 cm
 - Douglas liggers, 12x12 cm
 - Douglas schoren, 6,5x12 cm
 - Bevestigingsmateriaal
 - Opbouwbeschrijving

Douglas pergola's

Douglas houtpakket
324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x300 cm

W12400

Douglas houtpakket
324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x400 cm

W12403

Douglas houtpakket
324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x500 cm

W12405

Harmonicadoeken

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.


Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw. Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet. HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.



Beschermhoes t.b.v. harmonicaschaduwdoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u de beschermhoes er omheen hangen. Zo beschermt u het doek tegen diverse weersinvloeden en gaat het langer mee.


W27090



Harmonicadoek 290x300

Antraciet


W27115



Harmonicadoek 290x400

Antraciet

W27120



Harmonicadoek 290x500

Antraciet

W27125



SPELEN



woodv.nl/speel

**Volop speelplezier
in eigen tuin!**



Speeltoestellen



SPEELTOESTELLEN GRENEN

**Wordt op aanvraag geproduceerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



Grenen speeltoestel Larvik

(hxbxd) 315x182x190 cm | palen 8,4x8,4 cm | platform 140x140 cm | hoogte platform 145 cm | groen geïmpregneerd | incl. grondankers

1060282*

De speeltoestellen bestaan uit stevige palen en zijn voorzien van handgrepen, afwerkdoppen en een veiligheidsbumper. Ze worden 100% volledig geleverd, incl. de benodigde grondankers. Met een ruim speelplatform op een hoogte van 145 cm garanderen wij ongetwijfeld veel speelplezier! Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en zijn CE gecertificeerd.

SPEELTOESTELLEN DOUGLAS

**Wordt op aanvraag geproduceerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



Douglas speeltoestel Molde

(hxbxd) 315x182x297 cm | palen 8,5x8,5 cm | platform 140x140 cm met voorportaal 70x140 cm | hoogte platform 145 cm | onbehandeld

1060283*



Grenen speeltoestel Farsund
Met donkergroene glijbaan

(hxbxd) 315x432x392 cm | palen 8,4x8,4 en 6,5x6,5 cm | platformen 115x115 cm en 140x140 cm met voorportaal 140x140 cm | hoogte platform 145 cm en 125 cm | groen geïmpregneerd | incl. donkergroene glijbaan van 220 cm, hangbrug, klimwand en meer

1060284*



Douglas speeltoestel Kopervik
Met blauwe XXL glijbaan

(hxbxd) 318x313x386 cm | palen 8,5x8,5 cm | platform 140x140 cm | hoogte platform 145 cm | onbehandeld | incl. blauwe glijbaan van 265 cm, schommel en ladder

1060281*



Zandbakken

W12015



W12015



Zandbak Tom
Grenen

30x120x120 cm | houtdikte 20 mm | grenen | groen geïmpregneerd | met deksel/zitbank

W12005



Zandbak Roy
Douglas

30x120x120 cm | houtdikte 18 mm | douglas | met zwart geïmpregneerde hoekstukken | met deksel/zitbank

W12015



W11018



Picknicktafel Jimmy
Vuren

Doorsnede blad 63 cm | zithoogte 30 cm | bladhoogte 50 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11012



Kan tegen een stootje!

Picknicktafel Björn
Vuren

Bladmaat 90x38,5 cm | zithoogte 26 cm | bladhoogte 48,5 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11018



W11018

Kinderpicknicktafels

TUINTIMMERHOUT



woodv.nl/tth

Betrouwbaar hout voor
professionele resultaten.



Van pergola's en schuttingen tot buitenverblijven:
**Ontdek de veelzijdigheid van
ons constructiehout**

Hout is vaak de basis van een sterk en duurzaam
bouwproject. Naast dat hout bijzonder
duurzaam is, is het goed te bewerken tot de
meest mooie én praktische constructies voor de
tuin. Enkele voorbeelden vind je hieronder.



*Een pergola
volledig op maat*

Een sfeervolle doorgang of
een heerlijke plek om van de
buitenlucht te genieten, welke
dankzij haar open constructie
ook nog eens diepte aan de tuin
geeft. Met ons tuintimmerhout
assortiment bouwt u gemakkelijk
een pergola volledig op maat!



Hout voor elk tuinproject: van
bloembakken, tuinmeubelen
en sfeervolle borders tot aan
sierpalen, tuinkasten en meer.
Ga zelf aan de slag en maak de
mooiste creaties.



Voor elk tuinproject



*Bouw zelf een
schutting of hek*

Of u specifieke wensen heeft of het gewoon heerlijk vindt om in de buitenlucht te klussen; in ons uitgebreide assortiment vindt u alles om zelf een prachtige schutting of hekwerk te realiseren.



Het hele jaar door genieten van het buitenleven? Dat kan met een buitenverblijf van Woodvision! Zit uw gewenste afmeting er net niet tussen of heeft u specifieke eisen en bent u een ervaren klusser? Ga dan zelf aan de slag en creëer het buitenverblijf van uw dromen.



Het perfecte buitenverblijf


Maak kennis met onze houtsoorten

Met ons brede assortiment aan houtsoorten is er voor elk project een geschikte soort te vinden.

GRENEN

Europees grenen is een naaldhoutsoort dat zich gemakkelijk laat bewerken. Vanwege het van nature hoge percentage spint in het hout, verduurzamen wij al ons grenenhout volgens de KOMO-keur voorwaarden. Hierdoor neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Het hout kenmerkt zich door een grove structuur met veel noesten, vlammen en een gelige kleur.

 Tuinmeubelen, schuttingen, pergola's en vlonders



Pag. 130

VUREN

Midden-Europees vuren groeit snel, wat resulteert in een minder dichte en soms wat grovere houtstructuur. Scandinavisch vuren heeft daarentegen juist een langzame groei, wat voor een fijne houtnerf en een sterke en gelijkmatige structuur zorgt. Dit maakt Scandinavisch vuren sterker en hoger van kwaliteit dan Midden-Europees vuren.

Beide houtsoorten laten zich gemakkelijk bewerken en zijn voor vele toepassingen geschikt. Zowel Midden-Europees als Scandinavisch vuren worden volgens de KOMO-keur voorwaarden groen geïmpregneerd. Waar Midden-Europees vuren van nature vaak geel van kleur is, heeft Scandinavisch vuren juist een blekere of witte tint.

Een gedeelte van ons vuren assortiment wordt daarnaast Redvision geïmpregneerd. Dit geeft het hout dezelfde warme, authentieke uitstraling als douglashout en het behoudt lang zijn kleur.

 Tuinhuizen, schuttingen, buitenverblijven en wanden



MIDDEN-EUROPEES
Pag. 134



SCANDINAVISCH
Pag. 136



REDVISION
Pag. 138



ZWART
Pag. 148

DOUGLAS

Douglashout kent veel positieve eigenschappen! Zo heeft het een lange levensduur (duurzaamheidsklasse 3), een warme uitstraling dankzij haar roodbruine kleur en een hoog percentage kernhout. Daarnaast is het één van de hardste Europese naaldhoutsoorten. Na droging wordt het steeds harder. Hierdoor is het in het begin gemakkelijk te bewerken en zal het hout later sterker/harder worden. Onbehandeld douglashout verkleurt naar een blauwgrijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kan het hout gebeitst of geïmpregneerd worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

Tip! Wij raden aan om douglashout voor te boren om splijten te voorkomen. Ook adviseren we gebruik te maken van RVS bevestigingsmaterialen. Voor een lange levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk geïmpregneerd te worden. Het is aan te raden om bij grondcontact gebruik te maken van Postsaver

 Schuttingen, pergola's, buitenverblijven, wanden, vlonders en tuinmeubelen



PROFIELEN
Pag. 140




GESCHAAFD
Pag. 142



FIJNBEZAAGD
Pag. 144



**TERRAS-
PLANKEN**
Pag. 146



ZWART
Pag. 148

VERSCHIL GESCHAAFD EN FIJNBEZAAGD HOUT

Geschaafd hout heeft een strak en glad oppervlak, wat voor een moderne uitstraling zorgt. Fijnbezaagd hout heeft daarentegen juist een ruwer oppervlak. Dit zorgt voor een robuustere en stoerdere uitstraling.



Pag. 148

ZWART EN GRIJS HOUT

Zwart en grijs hout is bij ons verkrijgbaar in grenen, vuren en douglas. Het hout wordt gespoten of gedompeld.

Bij zwart gedompeld hout is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. Hierdoor is de kleur mogelijk niet totaal egaal. Dit kan afgewerkt worden met een beits of impregneermiddel.

Gespoten artikelen worden in een Nederlandse spuitrij voorzien van een dikke, egale laag buitenbeits. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden.


 Schuttingen, pergola's, buitenverblijven en wanden

HARDHOUT

Hardhout is een verzamelnaam voor een breed scala aan houtsoorten die afkomstig zijn van loofbomen. Hardhout staat bekend om zijn duurzaamheid, dichtheid en sterkte. De hardhoutsoorten van Woodvision hebben een mooie, warme uitstraling. Onbehandeld hardhout zal echter na verloop van tijd vergrijzen. Dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie. Het hardhout assortiment van Woodvision omvat de houtsoorten Azobe, Okan, Angelim Vermelho, Bankirai, Kapur, Red Balau en Keruing.

Tip! Vanwege de hardheid van het hout en de kans op splijten, raden we aan om het hout voor te boren.

 Vlonders, schuttingen, tuinmeubelen en damwanden

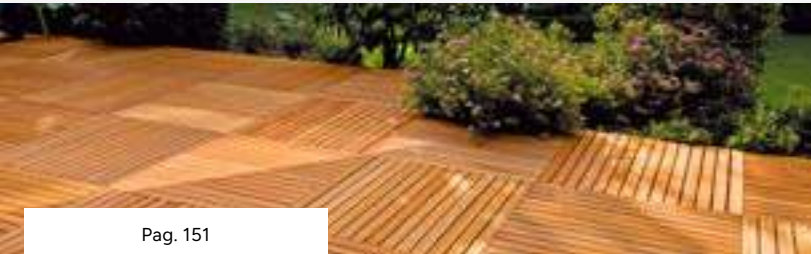

Pag. 151

THERMISCH GEMODIFICEERD (THERMOVISION®) AYOUS

Pag. 154

Thermische modificatie is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het hout gedroogd tot het gewenste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en wordt het erg licht van gewicht. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. O.a. toe te passen als wanden in tuinhuisen en buitenverblijven.

Tip! Houd bij het verwerken van Thermovision® ayous rekening met de verwerkingscondities.

 Wand en schuttingen


KASTANJE

Kastanjehout is een Europese hardhoutsoort welke erg duurzaam is. Toch is het gemakkelijk te bewerken. De kastanje palen van Woodvision hebben van nature een mooie, robuuste uitstraling.


 Sierpalen, hekwerk



Pag. 155

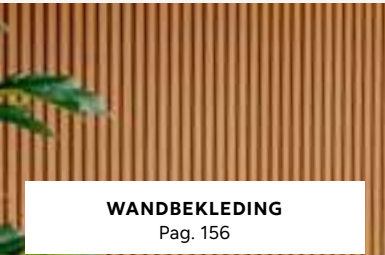

WANDBEKLEDING
Pag. 156

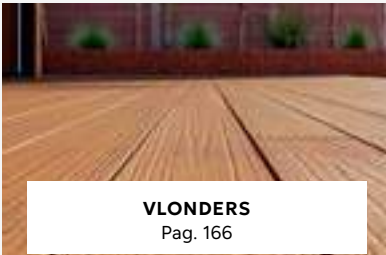

VLONDERS
Pag. 166

NEWTECHWOOD COMPOSIT

Composiet, dat ook bekend staat als HKC (hout kunststof composiet) en WPC (wood plastic composite) bestaat uit een mix van 95% gerecycled hout en kunststof. Deze vermenging maakt het een stuk sterker dan de afzonderlijke componenten. De producten van NewTechWood combineren de kracht van hoogwaardig composiet met een buitenste, volledig omhullende én ondoordringbare bescherm laag: Ultrashield co-extrusie. Dit zorgt ervoor dat de profielen kleurvast, vlekbestendig en splintervrij zijn. Doordat de Ultrashield laag tevens is voorzien van een natuurlijk ogende houtnerf, ervaart men de uitstraling van hout, zonder het onderhoud ervan. Perfect voor een sfeervol terras of moderne wand.

 Vlonders en wanden



Houtprofielen in beeld

ZWEEDS RABAT Wanden en schuttingen Robuust, traditioneel en schuin aflopend	
RABAT Wanden, tuinhuizen en schuttingen Eenvoudig en strak	
BLOKHUTPROFIEL Blokhutten, tuinhuizen en andere constructies Strak	
PROFIEL- AFDEKPLANK Afwerking van omheining en andere constructies met blokhutprofielen Strak en functioneel	
GEVEL RABAT Wanden Strak	
HALFHOUTS RABAT Wanden en tuinhuizen Traditioneel en strak	
VELLINGDEEL Wanden en plafondbekleding Strak	
BANDDEEL Wanden en plafondbekleding Traditioneel en strak	
DAKBESCHOT Dakondersteuning Strak	
DUBBEL RHOMBUSPROFIEL Wanden en schuttingen Strak en modern	
RHOMBUSPROFIEL Wanden Strak en modern	
2-ZIJDIG TRIPLE PROFIEL Wanden en schuttingen Strak en modern aan beide zijden	



Grenen

GRENNEN



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	W06648
3,4x4,5x180 cm	W06609
4,4x6,8x240 cm	W06701
4,4x6,8x300 cm	W06704
4,4x6,8x400 cm	NIEUW 1064307
4,4x6,8x500 cm	NIEUW 1064309
4,4x9,5x300 cm	NIEUW W06708
4,4x9,5x400 cm	NIEUW 1064303
4,4x9,5x500 cm	NIEUW 1064305



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W05101
1,8x14,5x360 cm	W05102
1,8x14,5x400 cm	W05103
1,8x14,5x500 cm	1042010



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	W06001
1,5x14x240 cm	W06016
1,5x14x300 cm	W06010
1,5x14x360 cm	W06011
1,5x14x400 cm	W06012
1,5x14x500 cm	W06015
1,7x14x179,5 cm	W06101
1,7x14x300 cm	W06127
1,7x14x360 cm	W06128
1,7x14x400 cm	W06129
1,7x14x500 cm	W06130



Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

1011337



Geschaafde vierkante palen

Zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095



Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	W07006
6,8x6,8x210 cm	W07008
6,8x6,8x240 cm	W07009
6,8x6,8x270 cm	W07010
6,8x6,8x300 cm	W07011
6,8x6,8x400 cm	W07012
8,8x8,8x180 cm	W07013
8,8x8,8x210 cm	W07015
8,8x8,8x240 cm	W07016
8,8x8,8x270 cm	W07017
8,8x8,8x300 cm	W07018
8,8x8,8x400 cm	W07020



Halfronde regel

Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005



Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518



Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010



Ronden palen

Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Reliëftegel


50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005

TUINTIMERHOUT



Grenen zelfbouwsysteem

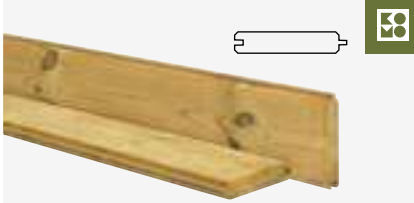

Geschaafde profielplanken

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm	W06145
2,8x14,5x200 cm	W06150
2,8x14,5x240 cm	W06170
2,8x14,5x300 cm	W06155
2,8x14,5x400 cm	W06160

OP=OP

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.



Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm **W06165**



Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

	8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning	W07030
	8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen	W07035
	8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen	W07040



Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken.

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

Op blz. 210 vindt u impregneervloeistof waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout kunt beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc.



Midden-Europees vuren



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	1058375
2,2x14x400 cm	1058376
2,2x14x500 cm	1058377

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	1052649
2,2x14x400 cm	1052650
2,2x14x500 cm	1058374



Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	W06425
1,9x20x179,5 cm	W06421



Halfronde regel
Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



Geschaafde palen
Vuren

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127
14x14x400 cm	1064297
14x14x500 cm	1064299



Ronde palen
Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Geschaafd halfhouts rabat
Vuren

Wit gespoten

1,8x19,5x300 cm	NIEUW	1060810
1,8x19,5x400 cm	NIEUW	1060811
1,8x19,5x500 cm	NIEUW	1060812



Scandinavisch vuren



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm

1,8x14,5x300 cm

1,8x14,5x360 cm

1,8x14,5x420 cm

1,8x14,5x480 cm

W06403

W06406

W06407

W06408

1011766



Geschaafde gordingen

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm

4,5x14,5x420 cm

5,8x15,6x420 cm

W06605

W06934

W06606



Banddeel

1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1015397



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm

3,8x11,5x450 cm

4,5x4,5x180 cm

4,5x4,5x240 cm

4,5x4,5x300 cm

4,5x7x210 cm

4,5x7x240 cm

W06603

W06604

W06920

W06921

1011767

W06911

1017191

4,5x7x300 cm

4,5x7x360 cm

4,5x7x420 cm

4,5x7x480 cm

4,5x9,5x300 cm

4,5x9,5x420 cm

4,5x9,5x480 cm

1011768

W06945

1017193

1017194

W06906

W06910

W06908



Ventilatielat

T.b.v. wandbekleding | groen geïmpregneerd

2,1x4,5x250 cm

1064301



Dakbeschot


Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm

1,6x10x420 cm

W88204

W26525



Blokhutprofielen


Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm

2,8x14,5x420 cm

W18700

W26515

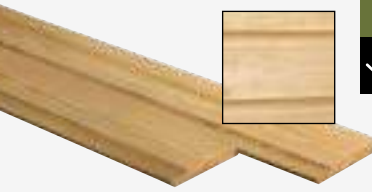

Rabat

Werkend 13 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm

1,9x14,5x360 cm

1,9x14,5x420 cm

1,9x14,5x480 cm

1,9x14,5x540 cm

W05001

W05002

W05004

W05006

W05008



Zweeds rabat

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

1-2,1x14,5x300 cm

1-2,1x14,5x420 cm

W05208

W05209

1,5-3x19,5x300 cm

1,5-3x19,5x400 cm

W05212

W05203



Redvision





Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm |
Redvision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm
1,8x14,5x400 cm
1,8x14,5x500 cm

1045900
1045902
1045903

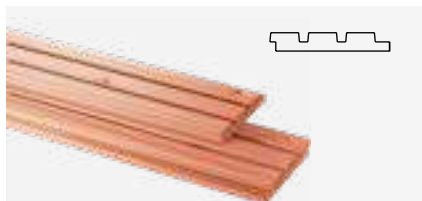

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm |
Redvision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm
2,2x14x400 cm
2,2x14x500 cm

1045904
1045905
1058373



Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x300 cm
4,5x7x500 cm

1045907
1045909



Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x179,5 cm
1,6x14x195 cm
1,6x14x300 cm
1,6x14x400 cm

1045934
1063258
1045938
1045940

NIEUW



Redvision impregneervloeistof
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

1046019



Douglas profielen



Geschaafd triple profiel douglas
Zwart gespoten

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300	1058474
2,5x14x400	1058475
2,5x14x500	1058476



Geschaafd triple profiel

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,1x14x300	1060387
2,1x14x400	1060388
2,1x14x500	1060389



Geschaafd dubbel rhombusprofiel

Werkend 13 cm | Onbehandeld

2,7x14,5x300	NIEUW	1042601
2,7x14,5x400	NIEUW	1042602
2,7x14,5x500	NIEUW	1046252



Geschaafd 2-zijdig triple profiel

Werkend 13,2 cm | onbehandeld

2,7x14,5x224	1058462
2,7x14,5x300	1058463
2,7x14,5x400	NIEUW 1064669




Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224	W31670
2,8x19,5x300	1011332
2,8x19,5x400	1009212
2,8x19,5x500	1009213

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300	W44043
2,8x19,5x400	W44044
2,8x19,5x500	W44046

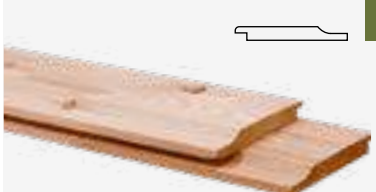

Geschaafd gevel rabat


2-zijdig geschaafd | werkend 13 cm | zowel verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar

Onbehandeld

1,8x14,5x300	W40266
1,8x14,5x400	W40291

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300	W44266*
1,8x14,5x400	W44291*

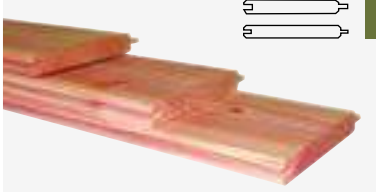

Geschaafd dakbeschot

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300	1009205
1,6x11,6x400	1017050
1,6x11,6x500	1017051

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300	W41026
1,8x14,5x400	W41027
1,8x14,5x500	W41029

Werkend 18,5 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300	WA00484
1,8x19,5x400	WA00485
1,8x19,5x500	WA00486

Werkend 10,6 cm | groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300	W42022
1,6x11,6x400	W44270
1,6x11,6x500	W44273

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300	W42026
1,8x14,5x400	W42027
1,8x14,5x500	W42029



Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 13,6 cm | onbehandeld | ook verticaal (als wand) toepasbaar


1,8x15x300	1046258
1,8x15x400	1046259
1,8x15x500	1048077

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300	1011330
1,8x19,5x400	1017056
1,8x19,5x500	1017057

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | groen geïmpregneerd

1,8x19,5x300	W44600*
1,8x19,5x400	W44605*
1,8x19,5x500	W44610*

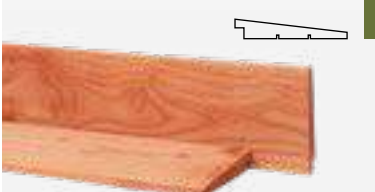

Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm | onbehandeld

1-2,1x16,5x300	W40059
1-2,1x16,5x400	W40035
1-2,1x16,5x500	W40038

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300	1060140
1,1-2,7x19,5x400	1060143
1,1-2,7x19,5x500	1060146

Werkend 15 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x16,5x300	W44059*
1-2,1x16,5x400	W44035*
1-2,1x16,5x500	W44038*

Werkend 17,5 cm | groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300	1060141
1,1-2,7x19,5x400	1060144
1,1-2,7x19,5x500	1060147



Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Geschaafde palen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x250 cm	WA00372
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x250 cm	WA00376
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876
19x19x300 cm	1050613
19x19x400 cm	1042627
19x19x500 cm	1042628

Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm	W45855*
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865*
8,5x8,5x400 cm	W45870*
12x12x300 cm	1022419*
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269*
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270*



Geschaafde palen

Duplo verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232

Groen geïmpregneerd

14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*



Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

Met afgeronde hoeken

14x14x240 cm te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf t.b.v. 14 cm ringbalk inkeping 6,5x14 cm incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal onbehandeld	
---	--

Hoekstaander

Tussenstaander

W46055
W46054



Geschaafde palen

Triple verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
20x20x250 cm	OP=OP 1041088
20x20x300 cm	OP=OP 1041090
20x20x400 cm	OP=OP 1041092



Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2,4 cm diep | onbehandeld | t.b.v. profielplanken

 9,5x9,5x300 cm, eindpaal voorzien van één sponning	WA00903
 9,5x9,5x300 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen	WA00905
 9,5x9,5x300 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen	WA00904



Schuttingplanken

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld		Groen geïmpregneerd	
1,6x14x179,5 cm	1017052	1,6x14x179,5 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	1021676	1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	1017053	1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x179,5 cm	1009206	1,8x16x179,5 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	1009207	1,8x16x400 cm	W44340*



Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel/boeiboord

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



Geschaafde regels

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222

Geschaafd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

4x6x250 cm	NIEUW	WA00431
4x6x300 cm	NIEUW	WA00432
4x6x400 cm	NIEUW	WA00433

Geschaafd | met afgeronde hoeken | onbehandeld

4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x300 cm	WA00470
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x7x500 cm	WA00471
4,5x9,5x300 cm	WA00468
4,5x9,5x400 cm	1009223
4,5x9,5x500 cm	WA00469

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x4,5x300 cm	W44359
----------------	---------------

Geschaafd | met afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370



Geschaafde gordingen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
4,5x12x300 cm	1042578
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x300 cm	WS01047
4,5x14,5x400 cm	WS01048
4,5x14,5x500 cm	WS01049
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x300 cm	WS01050
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x400 cm	1021654
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
6,5x21x400 cm	NIEUW 1050437
6,5x21x500 cm	NIEUW 1050612
6,5x21x600 cm	1050438
7x22x400 cm	WA00612
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083

Groen geïmpregneerd

4,5x12x400 cm	W44375*
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380*
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079*
5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095*



Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024

Al ons fijnbezaagd douglashout wordt behandeld met schimmel protectie!

W31455

Fijnbezaagd douglas

Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander
Tussenstaander

W46057
W46056

Fijnbezaagde regels

Onbehandeld

4,5x7,5x250 cm
4,5x7,5x300 cm
4,5x7,5x400 cm
4,5x7,5x500 cm

W31429
WA00569
W31430
WA00570

Groen geïmpregneerd

4,5x7,5x250 cm
4,5x7,5x400 cm

W31428*
W44430*

Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld

1,9x12-25x250 cm
1,9x12-25x400 cm

W31001
W31004

Doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977

Fijnbezaagde gordingen

Onbehandeld

5x10x300 cm
5x10x400 cm
5x10x500 cm

5x15x300 cm
5x15x400 cm
5x15x500 cm

7x15x300 cm
7x15x400 cm
7x15x500 cm
7x15x600 cm

7x20x400 cm
7x20x500 cm
7x20x600 cm

7,5x17,5x300 cm
7,5x17,5x400 cm
7,5x17,5x500 cm
7,5x17,5x600 cm

7,5x22,5x400 cm
7,5x22,5x600 cm

WA00920
W31437
WA00930

W31482
1017078
W31436

WA00416
WA00417
WA00418
WA00970

WA00935
WA00940
WA00945

WA00419
W31441
W31446
WA00420

1060674
W31484

NIEUW

Groen geïmpregneerd

5x10x400 cm
5x15x300 cm
5x15x400 cm
5x15x500 cm

7,5x17,5x300 cm
7,5x17,5x400 cm
7,5x17,5x500 cm

7,5x22,5x400 cm
7,5x22,5x600 cm

W31439*
W44482*
W44435*
W44436*

1070039*
W31442*
W31447*

1070040
W44484*

NIEUW

Fijnbezaagde palen

Onbehandeld

10x10x250 cm
10x10x300 cm
10x10x400 cm

12x12x200 cm
12x12x250 cm
12x12x300 cm
12x12x400 cm
12x12x500 cm

15x15x250 cm
15x15x300 cm
15x15x400 cm
15x15x500 cm
15x15x600 cm

20x20x250 cm
20x20x300 cm
20x20x400 cm
20x20x500 cm
20x20x600 cm

WA00352
W31440
W31480

WA00355
1011331
W31445
W31450
W31451

W31453
W31455
W31460
W31461
1022422

WA00361
1017058
W31470
W31471
WA00354

NIEUW

Groen geïmpregneerd

10x10x300 cm
10x10x400 cm

12x12x250 cm
12x12x300 cm
12x12x400 cm
12x12x500 cm

15x15x250 cm
15x15x300 cm
15x15x400 cm
15x15x500 cm
15x15x600 cm

20x20x300 cm
20x20x400 cm
20x20x500 cm

W44440*
W44480*

W31485*
W44445*
W44450*
W44451*

W31488*
W44455*
W44460*
W44461*
1022423*

W44465*
W44470*
W44471*

Fijnbezaagde planken

Onbehandeld

1,5x14x180 cm
1,5x14x300 cm

2,2x20x300 cm
2,2x20x400 cm
2,2x20x500 cm

2,5x25x400 cm
2,5x25x500 cm

3,2x20x300 cm
3,2x20x400 cm
3,2x20x500 cm

W31995
W31343

W31415
W31420
W31422

W31423
W31424

W31427
1009215
WA00548

NIEUW

Groen geïmpregneerd

1,5x14x180 cm
1,5x14x300 cm

2,2x20x300 cm
2,2x20x400 cm
2,2x20x500 cm

2,5x25x400 cm
2,5x25x500 cm

3,2x20x300 cm
3,2x20x400 cm

W44995*
W44343*

W44415*
W44420*
W44422*

W44423*
W44424*

W44427*
W44425*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.
Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglas terrasplanken





Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als boeiboord

Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*






De ideale terrasschroef

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken
25-28 mm dik | 100 stuks

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelfstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

1021062





Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld


2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*





Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,5x14,5x300 cm	WA00921
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923

Groen geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1070033*
2,5x14,5x400 cm	NIEUW 1070034*
2,5x14,5x500 cm	NIEUW 1070035*

Kleurloos geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1070036*
2,5x14,5x400 cm	NIEUW 1070037*
2,5x14,5x500 cm	NIEUW 1070038*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd.*

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



W08095

Zwart gedompeld hout

ZWART GEDOMPELD

Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is mogelijk niet totaal egaal. Kijk voor meer informatie over houtbehandeling op bladzijde 225.

Eventueel andere afmetingen /types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen, te vinden op pagina 210.



Geschaafde planken

Grenen

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W07445



Geschaafde vierkante palen

Grenen

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095




Geschaafd triple profiel

Vuren

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	1052649
2,2x14x400 cm	1052650
2,2x14x500 cm	1058374

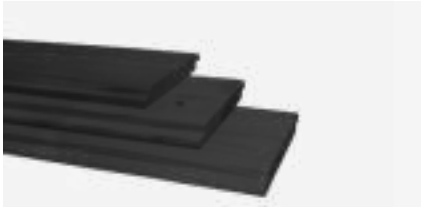

Geschaafd halfhouts rabat

Vuren

Werkend 18,1 cm | zwart gedompeld

1,8x19,5x300 cm	1058829
1,8x19,5x400 cm	1058830
1,8x19,5x500 cm	1058831



Zweeds rabat

Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm	W46059
1-2,1x16,5x400 cm	W46035
1-2,1x16,5x500 cm	W46038

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm	1060142
1,1-2,7x19,5x400 cm	1060145
1,1-2,7x19,5x500 cm	1060148



Zweeds rabat

Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	1040370
1,1-2,7x19,5x400 cm	1040373
1,1-2,7x19,5x500 cm	1040376



Geschaafde palen

Vuren

Zwart gedompeld

3x verlijmd

12x12x250 cm	OP=OP	1058828
12x12x300 cm	OP=OP	1058825
12x12x400 cm	OP=OP	1058826
12x12x500 cm	OP=OP	1058827

4x verlijmd

14x14x250 cm	OP=OP	1058832
14x14x400 cm	OP=OP	1058833
14x14x500 cm	OP=OP	1058834
14x14x600 cm	OP=OP	1058836



Fijnbezaagde plank

Douglas

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	1011333
2,2x20x400 cm	W40650
2,2x20x500 cm	1017060
2,5x25x400 cm	W40657
2,5x25x500 cm	W46424



Geschaafd blokhutprofiel

Vuren

Werkend 13,2 cm | zwart gedompeld

2,8x14,5x300 cm	1058823
2,8x14,5x400 cm	1058822
2,8x14,5x500 cm	1058824



Geschaafde regel

Douglas

Zwart gedompeld

4,5x7x250 cm	NIEUW	W40705
4,5x7x400 cm	NIEUW	W40710

Geschaafd rhombusprofiel

Douglas

Zwart gedompeld

2x6,5x360 cm	NIEUW	1060839
--------------	-------	---------



ZWART, GRIJS EN WIT GESPOTEN HOUT | HARDHOUT



Zweeds rabat
Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	1058630
1,1-2,7x19,5x400 cm	1058631
1,1-2,7x19,5x500 cm	1058632



Zweeds rabat
Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm

Zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40698
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40699
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40701

Grijs gespoten


1,1-2,7x19,5x300 cm	W40696
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40697
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40702



Geschaafd triple profiel
Douglas

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met
afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300	1058474
2,5x14x400	1058475
2,5x14x500	1058476



Fijnbezaagde potdekselplank
Douglas

Zwart gespoten

2,2x20x300 cm	NIEUW	WA00463
2,2x20x400 cm	NIEUW	WA00464
2,2x20x500 cm	NIEUW	WA00465



Geschaafde palen
Douglas

Zwart gespoten

4,5x4,5x300 cm	NIEUW	WA00428
6,5x6,5x300 cm	NIEUW	1042619



Geschaafd triple profiel
Vuren

Geschaafd | Wit gespoten

2,2x14,5x300 cm	NIEUW	1060864
2,2x14,5x400 cm	NIEUW	1060865
2,2x14,5x500 cm	NIEUW	1060866



Zweeds rabat
Vuren

1 zijde geschaafd , 1 zijde fijnbezaagd en
de werkende breedte 18 cm | Wit gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	NIEUW	1060814
1,1-2,7x19,5x400 cm	NIEUW	1060815
1,1-2,7x19,5x500 cm	NIEUW	1060816



Geschaafde damwand
Azobe/Okan

Met veer en groef | werkend 18,5 cm |
duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602



Geschaafde damwandregel
Azobe/Okan

Met sponning 2,5x3,2 cm

4,5x6,8x200 cm	W14297
----------------	---------------



Fijnbezaagde plank
Angelim Vermelho

2x10x300 cm	NIEUW	1047639
2x10x350 cm	NIEUW	1050750
2x10x450 cm	NIEUW	1050749
2x10x500 cm	NIEUW	1047638
2x10x600 cm	NIEUW	1050748
2x15x300 cm		1050627
2x15x400 cm	NIEUW	1050629
2x15x500 cm		1050752
2x20x250 cm		1045718
2x20x300 cm		W14975
2x20x350 cm	NIEUW	1047637
2x20x400 cm		W14976
2x20x450 cm	NIEUW	1047636
2x20x500 cm	NIEUW	WA00457
2x20x600 cm	NIEUW	1045600



Onderregel

Gevingerlast en verlijmd | geschaafd

4x6x390 cm	1060673
------------	----------------



Fundamentbalk

Gevingerlast en verlijmd en zal daarom
stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	1000208
--------------	----------------



Gording
Azobe

Fijnbezaagd

5x15x300 cm	1042608
5x15x400 cm	1042609
5x15x500 cm	1042610



TUINTIMERHOUT



Geschaafde regels
Azobe/Okan

4 zijden glad | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x200 cm	1042631
4,5x7x250 cm	1046872
4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x7x450 cm	1047604
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069



Geschaafde regels
Angelim Vermelho

4 zijden glad

4,5x7x250 cm	NIEUW	W14283
4,5x7x300 cm	NIEUW	W14285
4,5x7x350 cm	NIEUW	W14284
4,5x7x395 cm	NIEUW	WA00442
4,5x7x450 cm	NIEUW	WA00907
4,5x7x500 cm	NIEUW	1048922
4,5x9x250 cm	NIEUW	W14288
4,5x9x300 cm	NIEUW	W14287
4,5x9x400 cm	NIEUW	1050443
4,5x9x500 cm	NIEUW	1055096



Hardhouten geschaafde paal
Kapur

6,5x6,5x270cm

NIEUW

1063904



W14219



Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm |
fijn profiel

50x50 cm
100x100 cm

1000035
1000036



Fijnbezaagde regels
Azobe/Okan

Duurzaamheidsklasse 1

5x10x300 cm	1046225
5x10x400 cm	1046226
5x10x500 cm	1050634



Fijnbezaagde vierkante palen
Azobe/Okan

Gepunt | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
4x4x200 cm	1042650
5x5x100 cm	1048108
5x5x150 cm	WA00447
5x5x200 cm	1042638
6x6x100 cm	1042649
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203
7x7x100 cm	1042661
7x7x150 cm	WA00450
7x7x200 cm	WA00335
7x7x250 cm	WA00340
7x7x275 cm	WA00345
7x7x300 cm	WA00350
7x7x350 cm	WA00451
7x7x400 cm	WA00452
8x8x200 cm	1042636
8x8x250 cm	WA00453
8x8x275 cm	WA00454
8x8x300 cm	WA00455
8x8x350 cm	WA00582
8x8x400 cm	WA00456
10x10x250 cm	1050441
10x10x300 cm	1050733
10x10x400 cm	1050622



Geschaafde palen
Azobe/Okan

4 zijden glad | met diamantkop |
duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm
14x14x300 cm


W14450
1038856



Geschaafde palen
Angelim Vermelho

4 zijden glad

6,8x6,8x200 cm	NIEUW	WA00572
6,8x6,8x275 cm	NIEUW	WA00574
6,8x6,8x300 cm	NIEUW	WA00575
6,8x6,8x400 cm	NIEUW	WA00577
8,8x8,8x275 cm	NIEUW	1046241
8,8x8,8x300 cm	NIEUW	1042637

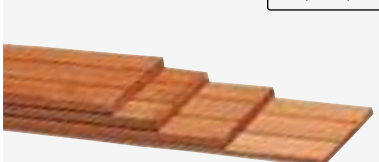

Geschaafde plank
Keruing

Met V-groeven	W14009
1,5x14,5x180 cm	1050729
1,5x14,5x245 cm	1050728
1,5x14,5x305 cm	W14023
1,5x14,5x395 cm	1050726
1,5x14,5x460 cm	

Zonder V-groef	W14010
1,6x9x180 cm	
1,6x14,5x365 cm	NIEUW 1042591



Dekdeel/plank
Red balau/Kapur

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973



Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956



Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x455 cm	W14967



Terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken
25-28 mm dik, 100 stuks

1021062



W14970





Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x210 cm

2x14x240 cm

2x14x270 cm

2x14x300 cm

2x14x330 cm

2x14x360 cm

1058287

1050407

1058288

1050408

1058289

1058548



Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14,5x240 cm

2x14,5x300 cm

1058314

1058316



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x240 cm

1,8x13,5x300 cm

1050411

1050412



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x240 cm

1,8x9x300 cm

1050413

1050414

THERMISCH
GEMODIFICEERD
HOUT

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

De voordelen op een rij:



- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Zeer lange levensduur
- ✓ Vrij van chemicaliën



- ✓ Gemakkelijk te monteren
- ✓ Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m3)
- ✓ Zeer stabiel en vormvast



- ✓ Strakke uitstraling
- ✓ Geen noesten of kwasten



Kastanje palen

Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x160 cm

ø 6/8x180 cm

ø 6/8x250 cm

ø 8/10x160 cm

ø 8/10x250 cm

ø 10/12x180 cm

ø 10/12x250 cm

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

1050636

W20006

W20007

1042688

1050638

W20015

1050635



Kastanje palen

NewTechWood wandbekleding

Met NewTechWood wandbekleding geeft u uw wanden een moderne en sfeervolle uitstraling. De composiet profielen (composiet is een mix tussen hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig. Ondersteunt met 25 jaar fabrieksgarantie.



Duurzaam



Onderhoudsvriendelijk



Kleurvast




Weerbestendig

CASTELLATION PRO PROFIELEN

Beschikbare kleuren



Profielen

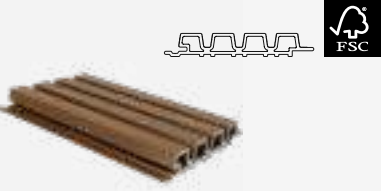

NewTechWood composiet wandprofiel
UH108 | Castellation Pro 35

Werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

3,3x21,5x230 cm

Red cedar	NIEUW	1061640
Teak	NIEUW	1061643
Ipé	NIEUW	1061642
Antique	NIEUW	1061644
Silver gray	NIEUW	1061641

3,3x21,5x290 cm

Red cedar	NIEUW	1064404
Teak	NIEUW	1064407
Ipé	NIEUW	1064406
Antique	NIEUW	1064408
Silver gray	NIEUW	1064405
Ebony zwart	NIEUW	1064409

3,3x21,5x390 cm

Red cedar	1059169
Teak	1059172
Ipé	1059171
Antique	1059173
Silver gray	1059170
Ebony zwart	NIEUW 1064410



NewTechWood composiet wandprofiel
UH130 | Castellation Pro 65

Werkend 15 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

3,3x18x290 cm

Red cedar	NIEUW	1061649
Teak	NIEUW	1061652
Ipé	NIEUW	1061651
Antique	NIEUW	1064411
Silver gray	NIEUW	1064413
Ebony zwart	NIEUW	1061650

3,3x18x390 cm

Red cedar	NIEUW	1061645
Teak	NIEUW	1061648
Ipé	NIEUW	1061647
Antique	NIEUW	1064412
Silver gray	NIEUW	1064414
Ebony zwart	NIEUW	1061646

- Castellation PRO35 is getest met Brandklasse D-s1,d0
- Castellation PRO65 wordt momenteel getest en heeft daarom nu nog Brandklasse E.

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



MONTAGE CASTELLATION PRO

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset. De profielen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Perfect af te werken met aluminium co-extrusie profielen. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

Brandklasse D is behaald met een calcium-silicaat plaat en de aluminium achterlat (Art. 1064706). Indien brandklasse niet belangrijk is kunnen normale achterlaten of de houten ventilatie achterlat gebruikt worden.



NewTechWood aluminium eindprofiel
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059180
Teak	1059183
Ipé	1059182
Antique	1059184
Silver gray	1059181
Ebony zwart	NIEUW 1063512



NewTechWood aluminium klik hoekprofiel
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059185
Teak	1059188
Ipé	1059187
Antique	1059189
Silver gray	1059186
Ebony zwart	NIEUW 1063513



NewTechWood balkop schroevenset
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank


Red cedar	NIEUW	1063915
Teak	NIEUW	1063911
Ipé	NIEUW	1063912
Antique	NIEUW	1063914
Silver gray	NIEUW	1063913
Ebony zwart	NIEUW	1063916



NewTechWood schroevenset
100 stuks

4,2x32 mm | incl. bit | t.b.v. Castellation PRO wandbekleding

1059179

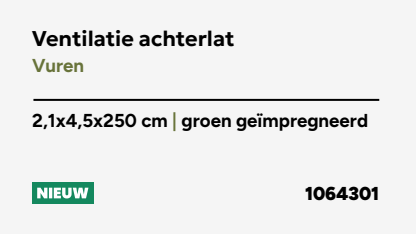

Ventilatie achterlat
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd

NIEUW 1064301



Ventilatie achterlat
Aluminium


3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005

NIEUW 1064706



CASTELLATION PROFIELEN

Beschikbare kleuren

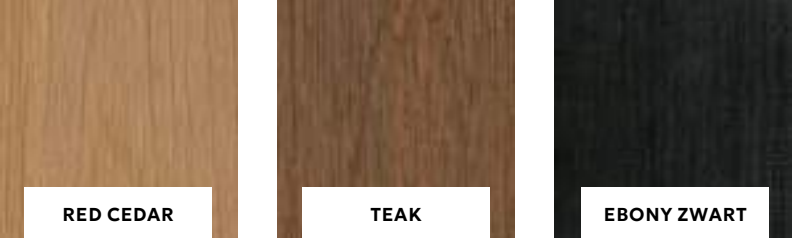

Profielen



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 25 | UH61

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059174
Teak	1059175
Ebony zwart	1060361



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 50 | UH58

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060370
Teak	1060371
Ebony zwart	1060372



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 4325 | UH93

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060373
Teak	1060374
Ebony zwart	1060375

MONTAGE CASTELLATION

Te monteren met wandclips voor duurzame bevestiging. De profielen, welke zowel horizontaal als verticaal toepasbaar zijn, kunnen onderling gecombineerd worden. Af te werken met composiet of aluminium hoekprofielen. Castellations is getest met Brandklasse E, daardoor is het toepasbaar als wandbekleding voor buitenverblijven of tuinafscheidingen.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.





NewTechWood composiet eindprofiel
Eindprofiel t.b.v. castellations | UH50

7x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag


Red cedar	1060364
Teak	1060365
Ebony zwart	1060366



NewTechWood composiet hoekprofiel
Buitenhoekprofiel t.b.v. castellations | UH51

7x8x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060367
Teak	1060368
Ebony zwart	1060369



NewTechWood aluminium eindprofiel
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059180
Teak	1059183
Ebony zwart	1063512

NIEUW



NewTechWood aluminium klik hoekprofiel
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059185
Teak	1059188
Ebony zwart	1063513

NIEUW



Ventilatie achterlat
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd

	1064301
--	---------

NIEUW



NewTechWood wandclips
90 stuks

Set met 90 clips, 90 schroeven (4,2x20 mm), 15 fixeerschroeven (3,2x12 mm) en 15 uitvlakstoppers | incl. bit | verbruik ca. 15 clips per m2

	1059178
--	---------



NewTechWood balkop schroevenset
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank

Red cedar	NIEUW	1063915
Teak	NIEUW	1063911
Ebony zwart	NIEUW	1063916



Ventilatie achterlat
Aluminium

3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005

	1064706
--	---------

NIEUW



NEWTechWOOD WANDBEKLEDING

TUINTIMERHOUT

TERRASPLANKEN & DEKDELEN




woodv.nl/tpd

Terrasplanken en dekdelen bieden niet alleen een stevige basis, maar voegen ook karakter en warmte toe aan uw buitenruimte.



Vlonderplan

Een vlonder waar u jarenlang van kunt genieten begint met een goed plan.

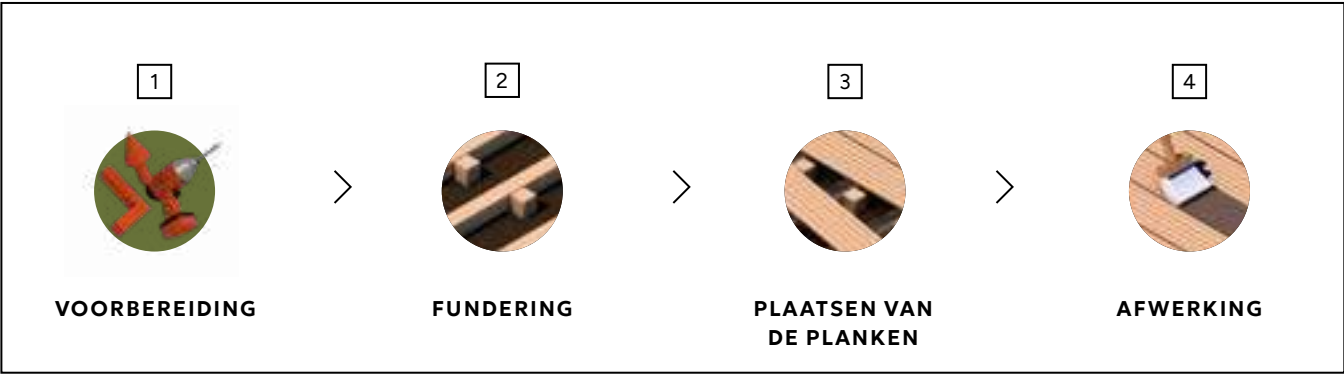

1 Voorbereiding

- Bepaal de locatie en afmeting van de vlonder
- Verzamel alle benodigde materialen en gereedschappen

2 Fundering

Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, stabiel, waterpas en vrij van gras en planten is

- Met betontegels of met piketpalen waaraan u de onderbalken bevestigd kunt u een stabiele ondergrond creëren.
- Ventilatie en afwatering (ook wel drainage genoemd) zijn van essentieel belang, want hiermee wordt de levensduur van uw vlonder aanzienlijk verlengd. Stilstaand water onder een vlonder zorgt voor schimmelproblemen en spanning op de planken.
- Oneffenheden in de ondergrond kunnen opgevangen worden door gebruik te maken van piketpaaltjes of vloerdragers.
- Zorg ervoor dat de onderbalken van de ondergrond worden losgekoppeld door rubberen pads te plaatsen (ca. iedere 50 cm een pad ter ondersteuning).

Onderbalken plaatsen

- Voor een stabiele constructie kunnen de onderbalken het beste in een frame gemonteerd worden (bij een composiet vlonder is dit noodzakelijk, bij een houten vlonder is dit gewenst).
- Ondersteun kopse voegen van de vlonderplanken met dubbele onderbalken.
- Een vlonder kan het beste gemonteerd worden met 2% afschot in de lengterichting van de vlonderplanken. Daarmee voorkomt u stilstaand water op de vlonder. Bij houten vlonders is dit noodzakelijk, bij composiet vlonders is dit gewenst.
- De afstand van de onderbalk is van groot belang bij de levensduur van uw vlonder.

Hieronder vindt u de maximale onderbalk afstand van diverse vlonderplanken:

Vlonderplank	Onderbalk afstand	Aantal schroeven of clips per m²
21 mm dik	50 cm	ca. 35 schroeven*
25 mm dik	60 cm	ca. 30 schroeven*
28 mm dik	65 cm	ca. 25 schroeven*
Composiet vlonderplanken	40 cm	13,8 cm breed: ca. 20 clips 21 cm breed: ca. 15 clips

*Deze afstanden gelden voor particuliere terrassen. Bij openbare ruimtes verkleint de afstand met 10 cm.

3 Plaatsen van de planken

Planken monteren

- Ontkoppel de onderbalken van de vlonderplanken door een Bitudeck strip te plaatsen.
- Maak bij het vastschroeven van de planken gebruik van RVS schroeven, met een lengte van 2,5x de dikte van de vlonderplanken.
Plaats op elk contactpunt met een onderbalk altijd 2 schroeven (max. 2 cm van de kant).
- Houd voor werking van de planken ruimte om de vlonder heen. Vuistregel hierbij is 1 mm per meter plank. Met 6 mm ruimte om de vlonder heen zit u in de meeste gevallen goed.
- Om kopscheuren te voorkomen kunt u kopse kanten insmeren met een kleurloze wax.

4 Afwerking

Behandelen

- Om een houten vlonder op kleur te houden kunt u deze behandelen met een houtolie. Voor een mooi resultaat kunt u dit het beste 2 keer per jaar doen.


Kijk voor specifieke tips en instructies voor het plaatsen van een composiet vlonder op [newtechwood.nl](https://www.newtechwood.nl).




Ons assortiment terrasplanken



DOUGLAS
Pag. 164



HARDHOUT
Pag. 165




GRENEN
Pag. 165



NEWTECHWOOD
COMPOSIT
Pag. 166



Terrasplanken en houten tegels





Geschaafde/fijnbezaagde planken
Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*





Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel
Douglas

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld

2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*





Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld


2,5x14,5x300 cm	WA00921
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923

Groen geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1070033*
2,5x14,5x400 cm	NIEUW 1070034*
2,5x14,5x500 cm	NIEUW 1070035*

Kleurloos geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1070036*
2,5x14,5x400 cm	NIEUW 1070037*
2,5x14,5x500 cm	NIEUW 1070038*





Planken
Grenen

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1011337





Geprofileerd dekdeel
Grenen

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518





Terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken
25-28 mm dik, 100 stuks

1021062





Dekdeel
Red balau/kapur

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973





Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956





Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x455 cm	W14967





Reliëftegel
Grenen

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005





Tuintegel
Grenen

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010





Reliëftegel
Hardhout

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | hardhout | fijn profiel

50x50 cm	1000035
100x100 cm	1000036

NewTechWood terrasplanken

1059155

Met NewTechWood terrasplanken kan gemakkelijk een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig terras worden gelegd. De composiet planken (composiet is een mix van hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig. Ondersteunt met 25 jaar garantie.

De keuze tussen een houtnerf of een gladde afwerking is geheel aan u. De terrasplanken zijn namelijk tweezijdig te gebruiken. Eén zijde is voorzien van houtnerven, terwijl de andere zijde glad is. De producten zijn tevens vervaardigd uit 95% gerecycled materiaal.

- Duurzaam
- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Weerbestendig

TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG

Beschikbare kleuren



NEWTechWOOD TERRASPLANKEN

Terrasplanken



NewTechWood composiet terrasplank
Smal | UH02

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059151
Teak	1059154
Ipé	1059153
Antique	1059155
Silver gray	1059152

2,3x13,8x400 cm

Red cedar	1059146
Teak	1059149
Ipé	1059148
Antique	1059150
Silver gray	1059147



NewTechWood composiet terrasplank
Breed | UH22

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x300 cm

Red cedar	1060356
Teak	1060359
Ipé	1060358
Antique	1060360
Silver gray	1060357

2,3x21x400 cm

Red cedar	1059156
Teak	1059159
Ipé	1059158
Antique	1059160
Silver gray	1059157



NewTechWood composiet kantplank
US07


Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059161
Teak	1059164
Ipé	1059163
Antique	1059165
Silver gray	1059162


TERRASPLANKEN ENKELZIJDIG

Beschikbare kleuren

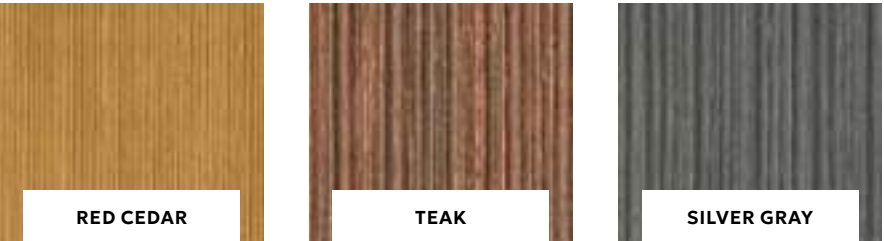

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



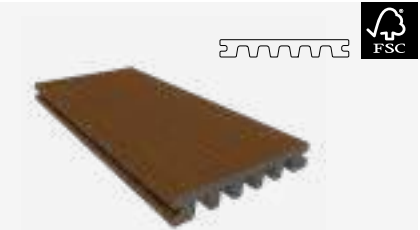

NewTechWood composiet terrasplank
Enkelzijdig | US94

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag | bovenzijde terrasplank is licht bol voor optimale waterafloop

2,3x13,8x300 cm

Red Cedar	NIEUW	1061653
Teak	NIEUW	1061655
Silver gray	NIEUW	1061654

2,3x13,8x400 cm

Red cedar	1059166
Teak	1059168
Silver gray	1059167

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.



Onderregel

Hardhout 4x6x390 cm gevingerlast	1060673
Aluminium 3x5x400 cm zwart RAL9005	1064705



NewTechWood terrasclips
100 stuks

Incl. schroeven en bit | verbruik planken 13,8 cm breed: ca. 20 clips per m2 | verbruik planken 21 cm breed: ca. 15 clips per m²

1059176



NewTechWood terrasclips start
25 stuks

Incl. schroeven en bit

1059177

TUINTIMERHOUT

NewTechWood Old World

Ervaar de karakteristieke uitstraling van verouderd hout met NewTechWood Old World.
Zonder splinters en scheuren en bovendien kleurvast en vlekbestendig.
Ondersteunt met 25 jaar garantie.



TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG, OLD WORLD

Beschikbare kleuren





NewTechWood composiet terrasplank Old World
US54

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x400 cm

Aged wood
Silver ash

NIEUW

1063514
1064417



Overgangsprofiel
Aluminium

4x1,8x300 cm | antraciet

W23535



Onderprofiel
Aluminium

4x2,2x300 cm | t.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen

W23540



Hoekprofiel
Aluminium

4x4x300 cm | antraciet

W23530

Is ondersteboven en met schroeven ook te gebruiken als onderregel voor dekdelen zonder sponning.



Onderregel
Aluminium

3,5x2,5x400 cm | zwart gecoat | hart-op-hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. composiet vlinderplanken

OP-OP

W23595

3x5x400 cm | zwart RAL9005 **1064705**



NewTechWood schroeven
RVS

RVS schroef met gekleurde top | t.b.v. NewTechWood terrasplanken | incl. bit | set bevat 100 stuks

Red cedar
Teak
Ipé
Antique
Silver gray

NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW

1064700
1064703
1064701
1064704
1064702



Tegel
Rubber

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer | 10 stuks

W23599

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium.
Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.



Onderregel

Hardhout 4x6x390 cm
gevingerlast

Aluminium 3x5x400 cm
zwart RAL9005

1060673

1064705



NewTechWood terrasclips
100 stuks

Incl. schroeven en bit | verbruik planken 13,8 cm breed: ca. 20 clips per m² | verbruik planken 21 cm breed: ca. 15 clips per m²

1059176



NewTechWood terrasclips start
25 stuks

Incl. schroeven en bit

1059177



Terrasmontage accessoires

BUITENVERBLIJVEN



woodv.nl/bui

Ons assortiment buitenverblijven is erg veelzijdig en omvat diverse typen overkappingen, kapschuren en tuinhuisen. Kies het buitenverblijf dat bij u past en maak uw tuin compleet.





Douglasvision Buitenverblijf Comfort

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Daklatten 1,8x7 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 300x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 302,5x264 cm | buitenmaat (bxh) 308x300 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1046192
Kleurloos geïmpregneerd 1046193*
Groen geïmpregneerd 1046195*



Buitenverblijf 400x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 394x270 cm | buitenmaat (bxh) 400x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld W40930
Kleurloos geïmpregneerd 1022805*
Groen geïmpregneerd W44930*



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 494x270 cm | buitenmaat (bxh) 500x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1023444
Kleurloos geïmpregneerd 1022852*
Groen geïmpregneerd 1022853*



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 594x270 cm | buitenmaat (bxh) 600x306 cm | hoogte 260 cm

Onbehandeld 1023445
Kleurloos geïmpregneerd 1022854*
Groen geïmpregneerd 1022855*



Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding.

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

WANDEN

	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm buitenverblijf Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40935 W40940	W44935* W44940*	1022856* 1022857*	W46935* W46940*	1042128* 1042127*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand voor alle 4 de buitenverblijven Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40945 W40950	W44945* W44950*	1022858* 1022859*	W46945* W46950*	1042122* 1042121*
T.b.v. 300 cm buitenverblijf (1 wand nodig voor achterzijde) en 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40946 W40951	W44946* W44951*	1022920* 1022921*	W46946* W46951*	1042124* 1042123*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.





Douglasvision Buitenverblijf Comfort Compleet

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort Compleet wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het model bestaat uit:


- 4 enkelzijdige Zweeds rabat wanden (zelf op maat zagen), zwart geïmpregneerd
- 2 trellissen (zelfbouwpakket), zwart geïmpregneerd
- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Daklatten 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 493x264 cm | buitenmaat (bxh) 499x300 cm | hoogte 260 cm


Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd	1046185*
Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd	1046186*
Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd	1046187*



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x264 cm | buitenmaat (bxh) 599x300 cm | hoogte 260 cm

Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd	1046188*
Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd	1046189*
Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd	1046190*

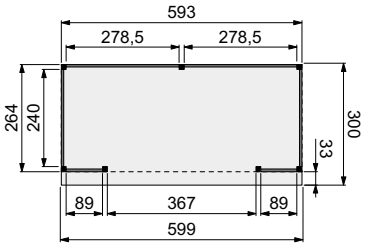

Comfort trellis t.b.v. buitenverblijf

89x224 cm | zelfbouwpakket bestaande uit 6 horizontale en 3 verticale balken 4,5x4,5 cm | incl. montage materiaal om de trellis in elkaar te zetten | zwart geïmpregneerd

1046357*

Extra staander Comfort

12x12 cm | voor montage van een trellis heeft u een extra staander nodig

Onbehandeld	1046196
Kleurloos geïmpregneerd	1046197*
Groen geïmpregneerd	1046198*

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



TIPS

Pas glazen schuifwanden toe aan buitenverblijf Modern. Zie blz. 190.


Voor de afwerking van de dakrand kunnen daktrimmen worden toegepast, zie blz. 214-217.



Douglasvision Buitenverblijf Modern

Het Douglasvision buitenverblijf Modern wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 14x14 cm
- Ringbalk 5,8x190 cm
- Gordingen 4,5x14,5 cm
- Schoren 4,5x14,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Daklatten 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer (stadsuitloop)



Buitenverblijf 300x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 306,5x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 306,5x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld


1060623



Buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 399x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 399x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060624



Buitenverblijf 500x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 499x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 499x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060625

WANDEN T.B.V. BUITENVERBLIJF MODERN

Wandmaten (bxh)



Wand B	228,5x224 cm
Wand C	278,5x224 cm
Wand E	371x224 cm

Alle wanden t.b.v. Buitenverblijf Modern zijn kant-en-klare bouw pakketten. Er is geen zaagwerk nodig. In de plattegronden staat aangegeven welke wandmaten van toepassing zijn voor uw gekozen afmeting van buitenverblijf Modern.

DOUGLAS ZWEEDS RABAT WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Zweeds rabat 1,5-3x19,5 cm, werkend 18 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding



Wanden	Onbehandeld	Zwart geïmpregneerd	
Enkelzijdige wand B	1008081	1026975	
Enkelzijdige wand C	1008082	1026976	
Enkelzijdige wand E	1008084	1026978	
Enkelzijdige wand B t.b.v enkele deur	1013641	1013679	Zie enkele deuren afmeting 90x201 cm op blz. 198-199.
Enkelzijdige wand C t.b.v enkele deur	1013642	1013680	
Enkelzijdige wand E t.b.v enkele deur	1013644	1013682	
Enkelzijdige wand B t.b.v dubbele deur	1013645	1013683	Zie dubbele deuren afmeting 168x201 cm op blz. 198-199.
Enkelzijdige wand C t.b.v dubbele deur	1013646	1013684	
Enkelzijdige wand E t.b.v dubbele deur	1013648	1013686	
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde			
Plankenset B	1023732	1026980	
Plankenset C	1023733	1026981	
Plankenset E	1023735	1026983	

THERMOVISION AYOUS, TRIPLE PROFIEL WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Thermovision triple profiel 2,4x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding



Wanden	Thermisch gemodificeerd
Enkelzijdige wand B	1057023
Enkelzijdige wand C	1057024
Enkelzijdige wand E	1057026
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde	
Plankenset B	1057028
Plankenset C	1057029
Plankenset E	1057031

VUREN TRIPLE PROFIEL WANDEN, ZWART

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met vuren triple profiel 2,2x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding




Wanden	Zwart geïmpregneerd
Enkelzijdige wand B	1060632
Enkelzijdige wand C	1060633
Enkelzijdige wand E	1060634
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde	
Plankenset B	1060635
Plankenset C	1060636
Plankenset E	1060637



Douglasvision kapschuur Comfort

De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Afdeklijsten 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking

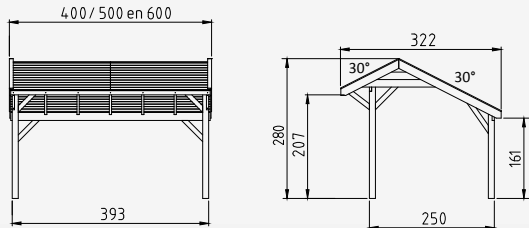

Kapschuur Comfort 400x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 393x250 cm | buitenmaat (bxd) 405x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1001877
Kleurloos geïmpregneerd 1022906*
Groen geïmpregneerd W44540M*



Kapschuur Comfort 500x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 493x250 cm | buitenmaat (bxd) 505x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1023446
Kleurloos geïmpregneerd 1022907*
Groen geïmpregneerd 1022908*



Kapschuur Comfort 600x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 593x250 cm | buitenmaat (bxd) 605x322 cm | hoogte 280 cm

Onbehandeld 1023447
Kleurloos geïmpregneerd 1022909*
Groen geïmpregneerd 1022910*



Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

WANDEN

	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm kapschuur					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W51545	W52545*	1022911*	W53545*	1042130*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51580	W52580*	1022912*	W53580*	1042129*
T.b.v. 500 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042136	1042140*	1042144*	1042148*	1042152*
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042135	1042139*	1042143*	1042147*	1042151*
T.b.v. 600 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042138	1042142*	1042146*	1042150*	1042154*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042137	1042141*	1042145*	1042149*	1042153*
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51550	W52550*	1022913*	W53550*	1042132*
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51585	W52585*	1022914*	W53585*	1042131*
Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551	W52551*	1022869*	W53551*	1042134*
Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51586	W52586*	1022915*	W53586*	1042133*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.




De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbereiding, maar met duidelijke instructies, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Douglasvision doe-het-zelf buitenverblijven

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm (zagen uit 22x200mm)
- Extra afdeklijst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm)
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen

Alle onderdelen zijn exclusief voorbereiding.

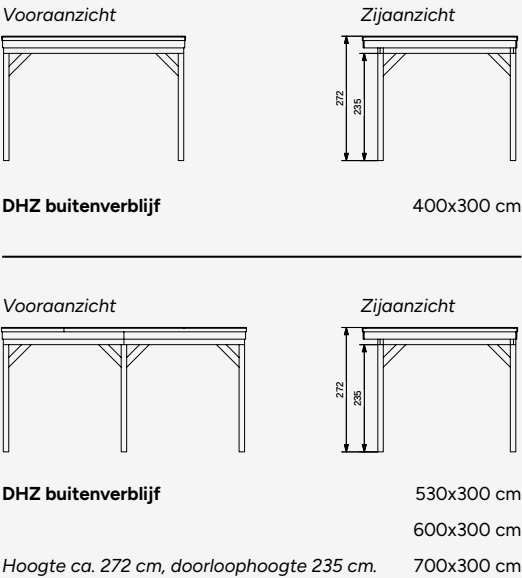

ACCESSOIRES



Ventilatie-rooster

Voor het ventileren van het buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337

Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.



WANDEN


	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm buitenverblijf Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40935 W40940	W44935* W44940*	1022856* 1022857*	W46935* W46940*	1042128* 1042127*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40945 W40950	W44945* W44950*	1022858* 1022859*	W46945* W46950*	1042122* 1042121*
T.b.v. 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand te gebruiken voor alle vier de buitenverblijven Achter- of zijwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achter- of zijwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40946 W40951	W44946* W44951*	1022920* 1022921*	W46946* W46951*	1042124* 1042123*
T.b.v. 700 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 328,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 328,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40936 W40941	W44936* W44941*	1022922* 1022923*	W46936* W46941*	1042126* 1042125*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

VOORBEELDSAMENSTELLINGEN
DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een
langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN




Douglasvision DHZ buitenverblijf
400x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 395x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
403x340,5 cm

Onbehandeld
Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd

W711256
1022916*
W85730*




Douglasvision DHZ buitenverblijf
530x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 529x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
537x340,5 cm

Onbehandeld
Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd

W711300
1022917*
W85735*




Douglasvision DHZ buitenverblijf
600x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
601x340,5 cm

Onbehandeld
Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd

W711355
1022918*
W85740*




Douglasvision DHZ buitenverblijf
700x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 693x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
701x340,5 cm

Onbehandeld
Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd


W711409
1022919*
W85745*



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 400x300 cm, onbehandeld
1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm,
zwart geïmpregneerd
1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm,
zwart geïmpregneerd


W711256
W46935*
W46946*



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 530x300 cm, onbehandeld
2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm
2x Douglas hekwerk C, onbehandeld


W711300
W40950
1009125



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 600x300 cm, onbehandeld
4x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld
1x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld
1x Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld
1x Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld

W711355
W40946
W40951
1023879
1008351



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 700x300 cm,
groen geïmpregneerd
2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm,
groen geïmpregneerd

W85745*
W44941*

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 225.

Topvision tuinhuizen vuren

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten (wit, grijs of antraciet)
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Totale hoogte verblijven bedraagt 260 cm
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deurhoogte 193 cm
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: ± 12x12 cm
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm
- Schoren: ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 214)

Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijdes.

KLEURCOMBINATIES VUREN

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: **1001740 -01**




Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Wit gespoten



Lichtgrijs gespoten



Antraciet gespoten



ONBEHANDELD



01

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



02

GROEN GEÏMPREGNEERD



04

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN WIT



22

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN LICHTGRIJS



24

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN ANTRACIET



20

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN WIT



05

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN LICHTGRIJS



25

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN ANTRACIET



21

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN WIT



23

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN LICHTGRIJS



06

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN ANTRACIET

DIVERSE MODELLEN




Zie blz. 184-185 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.

TUINHUIS KIEKENDIEF

(2x3 meter) met enkele deur



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Kiekendief	Aluminium daktrim
Zonder luifel	203x303 cm	253x334 cm	1001740	1005856
Met luifel 3 meter	493x303 cm	543x334 cm	1001656	1005855
Met luifel 4 meter	586x303 cm	636x334 cm	1001659	1005854






TUINHUIS TAPUIT

(3x3 meter) met enkele deur en raam



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Tapuit	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001809	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001812	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001815	1005854






TUINHUIS PARELHOEN

(4x3 meter) met dubbele deur

*Let op, het dak is breder dan 7 meter. Dit is niet te compenseren d.m.v. de overlengte.



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Parelhoen	Aluminium daktrim
Zonder luifel	395x303 cm	445x334 cm	1001806	1005855
Met luifel 3 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001680	1005854
Met luifel 4 meter*	778x303 cm	828x334 cm	1001683	1005853






TUINHUIS BOSUIL

(3x3 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Bosuil	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001710	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001713	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001716	1005854





Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 221.

Topvision tuinhuizen douglas

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam douglashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Zie rechts de mogelijke kleurcombinaties
- Totale hoogte van het verblijf bedraagt 260 cm
- Buitenmaten zijn weergegeven incl. overstek
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deuren zonder dorpel voor gemakkelijke instap
- Deurhoogte bedraagt 193 cm
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders ± 12x12 cm
- Zware gordingen ± 4,4x12 cm
- Ringbalken ± 5,3x15,5 cm
- Schoren ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wandelementen uit blokhuftprofiel met dikte ± 28 mm
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 214)

Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijde.

KLEURCOMBINATIES DOUGLAS

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: 1004358-01



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Transparant gespoten



Zwart geïmpregneerd



ONBEHANDELD



01
KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



02
GROEN GEÏMPREGNEERD



09
TRANSPARANT GESPOTEN



26
BASIS, DEUR & RAAM ONBEHANDELD, WANDEN ZWART GEÏMPREGNEERD



27
BASIS, DEUR & RAAM TRANSPARANT GESPOTEN, WANDEN ZWART GEÏMPREGNEERD

TUINHUIS RAAF

(3x3 meter) met enkele deur en raam




TUINHUIS ROEK

(3x3 meter) met dubbele deur



	Funderings- maat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuin- huis Raaf	Tuin- huis Roek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1004358	1004356	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1004368	1004360	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1004370	1004362	1005854

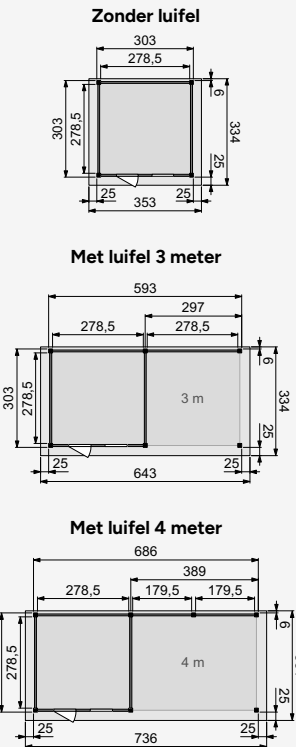

GLAZEN SCHUIFWANDEN



woodv.nl/glas

Met een glazen schuifwand in een tuinverblijf kunt u het hele jaar door van het buitenleven genieten! Want waar u in de koudere maanden lekker beschut zit, kunnen de wanden bij een aangename temperatuur heerlijk worden opengeschoven.




Glazen schuifwanden Deluxe

De glazen schuifwanden bestaan uit meerdere schuifbare glazen panelen die door handige meenemers in één beweging zijn te sluiten. Omdat de meenemers universeel te gebruiken zijn, kan men zelf kiezen of de wand links- of rechtsschuifend wordt gemaakt. Het buitenste deurpaneel is voorzien van een ronde opening voor een deurknop naar keuze (RVS of zwart). Voor maximaal comfort ontvangt u ook tochtstrips zodat wind geen kans heeft.

Ontdek de voordelen

- Productie in eigen beheer
- Veilig genieten door 10 mm gehard glas (PP geslepen voor een veilige afwerking van de randen)
- Lage geanodiseerde onderrails (20 mm hoog) met drainage gaatjes
- De bovenrail heeft een hoogte van 60 mm
- Beschikbaar in 2 kleuren poedercoating (bovenrail, onderwagens, tochtstrips en glasopvang):
 - Antraciet, RAL7016, lichte structuur
 - Gitzwart, RAL9005, lichte structuur
- 10 jaar garantie op de coating (Qualicoat keurmerk)
- Inclusief tochtstrips, universele meenemers en glasopvang
- Inclusief borstels in de groeven voor een stille en stabiele geleiding
- Inclusief bevestigingsmaterialen en montagehandleiding
- Keuze uit een RVS of zwarte deurknop

Verdeling panelen

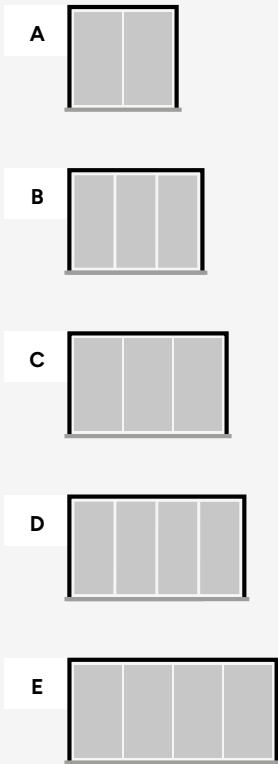

DE GLAZEN SCHUIFWANDEN

	Zwart (RAL9005) met RVS knop	Antraciet (RAL7016) met RVS knop	Zwart (RAL9005) met zwarte knop	Antraciet (RAL7016) met zwarte knop
Glazen schuifwand Deluxe A 178,5x224 cm	1058486	1058491	1058496	1058501
Glazen schuifwand Deluxe B 228,5x224 cm	1058487	1058492	1058497	1058502
Glazen schuifwand Deluxe C 278,5x224 cm	1058488	1058493	1058498	1058503
Glazen schuifwand Deluxe D 328,5x224 cm	1058489	1058494	1058499	1058504
Glazen schuifwand Deluxe E 371x224 cm	1058490	1058495	1058500	1058505

RAMEN & DEUREN




woodv.nl/rd1


Maak uw buitenverblijf
compleet met onze
ramen en deuren.



Voorbeeld draairichting enkele deuren



LINKSDRAAIENDE DEUR



RECHTSDRAAIENDE DEUR

Vuren ramen en deuren

Niet toepasbaar als poortdeur.

Alle vuren deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.
Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 222
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

VUREN RAMEN EN DEUREN

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Vuren uitzetraam
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm |
raamdikte 34 mm | glasdikte 4 mm


Onbehandeld **533479**
Groen geïmpregneerd **1002440***



Vuren draai-kiepraam
Dubbelglas

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm |
raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 |
onbehandeld

1019051

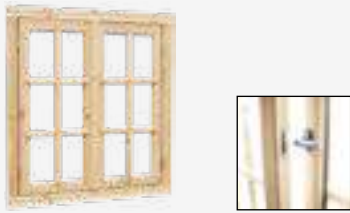

Vuren dubbel uitzetraam
Dubbelglas

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm |
inbouwmaat (bxh) 107x114 cm |
raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 |
onbehandeld

1019052



Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze deuren | bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011382**
Groen geïmpregneerd **1020592***



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 40 mm |
opdekdeur met 5-punts sluiting |
onbehandeld

Links **1019048**
Rechts **1019049**



Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurbreedte 76,2 cm | deurdikte 40 mm |
opdekdeur met 5-punts sluiting |
onbehandeld

1019050



Vuren dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm |
inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm |
raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm |
onbehandeld

1045649



Vuren vast raam
Blank glas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm |
inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm |
raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **533493**
Groen geïmpregneerd **1004221***



Vuren vast raam
Melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm |
inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm |
raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1004223**
Groen geïmpregneerd **1004224***




Vuren enkele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1024045**
Rechts **1024046**

Groen geïmpregneerd
Links **1024049***
Rechts **1024050***



Inclusief losse roedes

Vuren enkele deur
1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 47 mm |
dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

Links **1019045**
Rechts **1019046**



Vuren enkele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023901**
Rechts **1023902**

Groen geïmpregneerd
Links **1023930***
Rechts **1023931***



Vuren stelkozijn t.b.v. raam

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze ramen | bestaat uit 2 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011383**
Groen geïmpregneerd **W88423***



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld
Links **1023907**
Rechts **1023908**

Groen geïmpregneerd
Links **1023936***
Rechts **1023937***



Vuren enkele deur
Extra breed

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 106,9x196,6 cm |
deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld
Links **1023909**
Rechts **1023910**

Groen geïmpregneerd
Links **1023938***
Rechts **1023939***



Vuren dubbele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023900**
Groen geïmpregneerd **1023929***



Inclusief losse roedes

Vuren dubbele deur
1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurbreedte 77,7 cm | deurdikte 47 mm |
dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

1019047

MEER VUREN RAMEN EN DEUREN?

Kijk voor meer mogelijkheden op de volgende bladzijde. >

Alle ramen zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 222.
*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

VUREN RAMEN EN DEUREN | REDVISION RAMEN EN DEUREN



Vuren dubbele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023899**
Groen geïmpregneerd **1023928***



Vuren enkele deur
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023903**
Rechts **1023904**

Groen geïmpregneerd
Links **1023932***
Rechts **1023933***



Vuren enkele deur
Extra breed, 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat (bxh) 106,9x196,6 cm | deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023905**
Rechts **1023906**

Groen geïmpregneerd
Links **1023934***
Rechts **1023935***



Vuren enkele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 74,6 cm | onbehandeld |
incl. deurbeslag

Links **1045635**
Rechts **1045637**



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm |
onbehandeld | incl. deurbeslag

Links **1045632**
Rechts **1045630**



Vuren enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 114x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm |
onbehandeld | incl. deurbeslag

Links **1045645**
Rechts **1045642**



Vuren dubbele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 76,3 cm | onbehandeld |
incl. deurbeslag

1045660



Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm |
onbehandeld | incl. deurbeslag

1045639



Vuren dubbele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 250x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm |
onbehandeld | incl. deurbeslag

1045647

Redvision ramen en deuren



Redvision enkele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 74,6 cm | Redvision
geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Links **1045888**
Rechts **1045889**



Redvision enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

Links **1045887**
Rechts **1045886**



Redvision enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 114x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

Links **1045892**
Rechts **1045891**



Redvision dubbele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 76,3 cm | Redvision
geïmpregneerd | incl. deurbeslag

1045895



Redvision dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm |
Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

1045890



Redvision dubbele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 250x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

1045893



Redvision dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm |
inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm |
raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm |
Redvision geïmpregneerd

1045894

Niet toepasbaar als poortdeur.

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN

Douglas ramen en deuren

Niet toepasbaar als poortdeur.

Alle douglas deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 222. *Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

DOUGLAS RAMEN EN DEUREN

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Douglas enkele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023888
Rechts	1023889
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024087*
Rechts	1024088*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023917*
Rechts	1023918*



Douglas enkele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023886
Rechts	1023887
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024085*
Rechts	1024086*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023915*
Rechts	1023916*



Douglas enkele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld	
Links	1023890
Rechts	1023891
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024089*
Rechts	1024090*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023919*
Rechts	1023920*



Douglas enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023892
Rechts	1023893
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024091*
Rechts	1024092*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023921*
Rechts	1023922*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1034367
Rechts	1034368
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060690*
Rechts	1060691*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060700*
Rechts	1060699*



Douglas enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm

Onbehandeld	
Links	1023894
Rechts	1023895
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024093*
Rechts	1024094*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023923*
Rechts	1023924*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1060676
Rechts	1060677
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060692*
Rechts	1060693*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060680*
Rechts	1060681*



Douglas enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 110x214,5 cm | inbouwmaat (bxh) 105x210 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 95 cm

Onbehandeld	
Links	1023979
Rechts	1023980
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1023981*
Rechts	1023982*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023983*
Rechts	1023984*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1060682
Rechts	1060683
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060684*
Rechts	1060685*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060686*
Rechts	1060687*



Douglas dubbele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023879
Kleurloos geïmpregneerd	1024081*
Groen geïmpregneerd	1023880*



Douglas dubbele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023882
Kleurloos geïmpregneerd	1024286*
Groen geïmpregneerd	1024111*



Douglas dubbele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld	1023883
Kleurloos geïmpregneerd	1024082*
Groen geïmpregneerd	1023912*



Douglas dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023884
Kleurloos geïmpregneerd	1024083*
Groen geïmpregneerd	1023913*
Zwart beslag, onbehandeld	1034369
Zwart beslag, kleurloos geïmpr.	1060688*
Zwart beslag, groen geïmpr.	1060678*



Douglas dubbele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm

Onbehandeld	1023885
Kleurloos geïmpregneerd	1024084*
Groen geïmpregneerd	1023914*
Zwart beslag, onbehandeld	1060675
Zwart beslag, kleurloos geïmpr.	1060689
Zwart beslag, groen geïmpr.	1060679



Douglas stelkozijn t.b.v. deur

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur | bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm

Onbehandeld	1008351
Kleurloos geïmpregneerd	1020430*
Groen geïmpregneerd	1008352*



Douglas vast raam
Melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x39 cm | inbouwmaat (bxh) 66,2x32,5 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1004403
Kleurloos geïmpregneerd	1020436*
Groen geïmpregneerd	1004404*



Douglas dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1022322
Kleurloos geïmpregneerd	1020456*
Groen geïmpregneerd	1004398*



Douglas uitzetraam
9-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x136,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x129,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1022324
Kleurloos geïmpregneerd	1020451*
Groen geïmpregneerd	1001889*



Douglas uitzetraam
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1022323
Kleurloos geïmpregneerd	1020446*
Groen geïmpregneerd	1001888*



Douglas zijlicht

Buitenmaat (bxh) 51,5x155 cm | inbouwmaat (bxh) 45x150 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

Onbehandeld	1001879
Kleurloos geïmpregneerd	1020441*
Groen geïmpregneerd	1001880*



Douglas stelkozijnen t.b.v. raam

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam | bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld	1008354
Kleurloos geïmpregneerd	1020465*
Groen geïmpregneerd	1008355*



Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit



Alle douglas deuren van zware kwaliteit zijn voorzien van rubberen tochtstrips, hoogwaardig RVS kogelscharnieren, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.



Douglas vast raam Prestige

Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 61,4x59,9 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas |
onbehandeld

1017097



Douglas zijlicht Prestige

Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 131,9x43,4 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas |
onbehandeld

1017098



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm |
inbouwmaat (bxh) 107x114 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas en
rubberen tochtstrips | onbehandeld

1019053



Douglas draai/kiepraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas en
rubberen tochtstrips | onbehandeld

1017099



Douglas enkele deur Prestige
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 104x217 cm |
deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm
| met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

Links
Rechts

1023897
1023898



Douglas dubbele deur Prestige
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm |
deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm
| met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

1023896



Hardhouten meranti deur en kozijn met
grijze grondlaag. Gehard isolatieglas 4/6/4,
kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met
kogelscharnieren.

Hardhouten deuren van zware kwaliteit



Hardhouten enkele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 103x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm |
met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

Links
Rechts

1017090
1017091



Hardhouten enkele deur Prestige
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 103x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm |
met dubbelglas en rubberen tochtstrips
| grijs gegrond

Links
Rechts

1017092
1017093



Hardhouten dubbele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm
(x2) | met rubberen tochtstrips |
grijs gegrond

1017096



Hardhouten dubbele deur Prestige
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93
cm (2x) | met dubbelglas en rubberen
tochtstrips | grijs gegrond

1017095

LET OP

De hardhouten deuren hebben een grondlaag en zijn niet afgelakt. Voor een goed behoud van de deur dient deze voor of direct na plaatsing afgelakt te worden. Beits altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen. Zorg dat de deuren goed waterdicht worden afgelakt en doe jaarlijks een check op de kwaliteit van de lak of beits.

Zie pagina 222-223 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

Niet toepasbaar als poortdeur.

ACCESSOIRES



woodv.nl/acc

Van accessoires
om uw omheining
compleet te maken
tot aan postsavers,
houtbehandeling
en meer.





Hang- en sluitwerk



Duim

Verzinkt | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

1015342



Duim
Zwart gecoat

Zwart gecoat | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuk

W19076



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame | incl. duimen

W19002



Poortbeslag

T.b.v. houten deuren en hekpoorten | incl. duimen

W19013



Verstelbare hengen

Lengte heng 56 cm | verstelbaar tot maximaal 61 cm | t.b.v. deuren en poorten

Verzinkt
Zwart gecoat

1021815
1021816



Poortframes



Verstelbaar stalen poortframe
Zwart gecoat

98,5x190 cm | incl. kokerprofiel, slot en beslagset | zwart gepoedercoat

1060383



RVS luxe deurbeslagset
Zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | zwart gecoat | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25855



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen


W25850



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot | t.b.v. poort op stalen frame | incl. duimen | let op: dit klinkstel past niet in artikel A232459

W19005

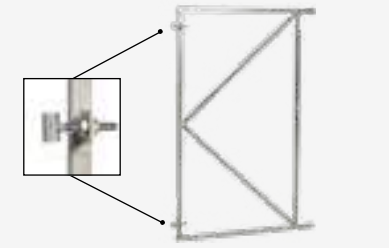


Verstelbaar stalen poortframe

Vuurverzinkt

90x155 cm
100x155 cm
120x155 cm
150x155 cm


W07630
926731
926782
W07640



Verstelbaar stalen poortframe
Zwart gecoat

100x155 cm | zwart gecoat

W07655

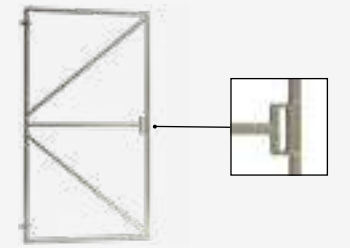

Verstelbaar stalen poortframe

100x180 cm | vuurverzinkt | met uitsparing voor slotkast | ideaal voor poort met horizontale planken

A232459



1016977

Montage accessoires

MONTAGE ACCESSOIRES



L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen | per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074



Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks | zwart gepoedercoat | t.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen

W19081



Terrasschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks | torx schroef | wordt geleverd met bijpassende bit | edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik

1021062



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje | geel verzinkt

8x100 mm T40
8x200 mm T40

W25098
W19033



Unibeslagset

T.b.v. bevestiging betonpalen 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19024
W19050
W19035



Palensteunen
Verzinkt

7x7x75 cm
9x9x75 cm
12x12x75 cm

W19011
1001209
1001210



Vloerpaalhouder
Verzinkt

7x7x cm
9x9 cm
12x12 cm

W19026
1001102
1001103



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm
5x60 mm


W19021
W19022



Ventilatierooster

Voor het ventileren van uw blokhut, tuinhuis of buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337

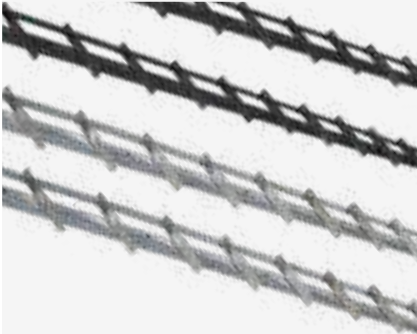

DHZ shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS
Zwart gepoedercoat

W56000
1048721

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO



Afdekkappen

AFDEKKAPPEN | PAALORNAMENTEN





Grenen afdekkap

3,5x8,5x180/235 cm | Sponning 6,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

3,5x8,5x180 cm **W06803**
3,5x8,5x235 cm **W06804**





Grenen afdekkap Zwart

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090





Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | geschaafd | Redvision geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

1046021





Vuren afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm **W06805**
2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm **W06806**





Aluminium afdekkap

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251







Douglas afdekkap

2,8x8,5x180 cm | sponning 6x1,2 cm | t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **1011341**





Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | sponning 6,1x1 cm | t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **W06830**





Paalornament

Piramide | metaal | verzinkt **W19503**
7x7 cm 9x9 cm **W19504**

Piramide | metaal | zwart geëpoxeerd **W19509**
7x7 cm 9x9 cm **W19510**

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO



Buitenbeits
2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)
Grijs (RAL 7037)

W18852
W18853

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



Impregneervloeistof
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

Zwart impregneer
Groen impregneer
Oud grijs impregneer
Kleurloos impregneer
Redvision impregneer

1017119
1017117
1026842
1017120
1046019



Douglas beits
2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m² | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas
Naturel

1017112
1017113

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten. Voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.



Houtbehandeling

VOORKOM PAALROT MET DE POSTSAVER

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



Postsaver

STAP 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.



STAP 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.



STAP 3

Pas voor gevlake palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.





Postsaver
Vaste maat

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of ronde palen 12 cm | 10 stuks

W08485



Postsaver
Universeel

T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm of ronde palen 15-18 cm | per stuk

1050362



Postsaver wrap & tack
Op rol

5 meter

W08488



Betonpoeren en fundamentbalken



Betontegel
Antraciet

18x18x10 cm | schroefdraad M20

1001205



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

OP=OP

W13505



Fundamentbalk

4x8,5x300 cm | hardhout | de balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

1000208



Fundamentbalk

4,5x9x300 cm | grenen | groen geïmpregneerd

651029



Fundamentbalk

4x7,5x300 cm | composiet

1015950



Betonpoer M
Antraciet

15x15x60 cm | schroefdraad M20

1020486



Betonpoer L
Antraciet

18x18x50 cm | schroefdraad M20

1001204



Betonpoer XL
Antraciet

22x22x40 cm | schroefdraad M20

1058236



Vloerpaalhouder

Verstelbaar | incl. verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm | met 2 losse moeren M16

1001207



Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draaibeweging verstelbaar in hoogte 3,5-7 cm

1040923




Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draaibeweging verstelbaar in hoogte 6,6-14,5 cm

1050360

Alles voor uw dak



MEER NODIG
VOOR UW DAK?


Kijk voor meer mogelijkheden
op de volgende blz. >



Aluminium daktrim
Zwart

4,5x4,5x250 cm | zwart RAL9005

1058506

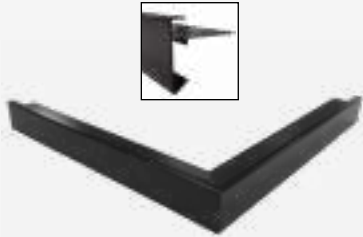

Aluminium daktrim hoek
Zwart

4,5x4,5x40 cm | zwart RAL9005 |
buitenhoek afgebeeld

Binnenhoek
Buitenhoek

1058507
1058508



Aluminium verbindingstuk
Zwart

T.b.v. daktrim 1058506 | zwart RAL9005

1058509



Daktrim Schroef
Met zwarte kop

4,5x35 mm | EPDM ring | kop zwart |
200 stuks

1058510



Shingles

Per pak à 3 m² shingles |
excl. asfaltnagels


Groen	693258
Grijs	693401
Rood	693302
Zwart	693357



Hemelwaterafvoer

ø 8 cm | 275 cm lang | incl. 2 klemmen,
2 bochten en bevestigingsmaterialen

PVC uitvoering	1012848
Verzinkte uitvoering	1012847

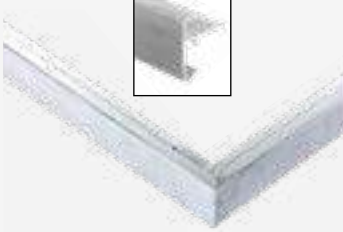

Aluminium daktrimset
hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen,
bevestigingsmaterialen en handleiding

400x400 cm	1005856
550x400 cm	1005855
700x550 cm	1005854
1000x550 cm	1005853
1300x700 cm	1013068
1600x700 cm	1013069




Aluminium daktrimset met
ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen,
bevestigingsmaterialen en handleiding

400x400 cm	1016898
550x400 cm	1016899
700x550 cm	1016900
1000x550 cm	1016901
1300x700 cm	1016896
1600x700 cm	1016897

VOORBEELD

- A. Buitenhoek
- B. Binnenhoek

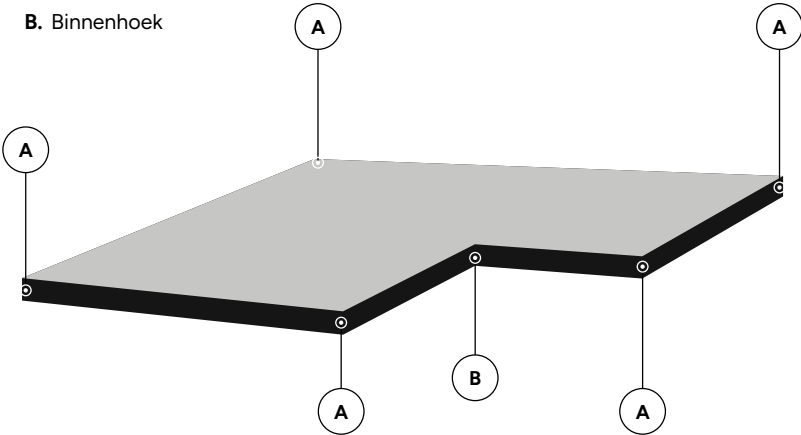

DAKPANPLATEN

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood. De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut. Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.



KLEUREN



Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision kapschuur Comfort	Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Comfort Kapschuur 400x250 cm (16 m²)	W15417	W15517	W15617	W15717
T.b.v. Comfort Kapschuur 500x250 cm (19 m²)	1023969	1023970	1023971	1023972
T.b.v. Comfort Kapschuur 600x250 cm (23 m²)	1023973	1023974	1023975	1023976

Incl. gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. Excl. folie, panlatten, tengels en dakverankeringsset.

Folie, panlatten, tengels en schroeven per m²

Ter voorkoming van eventuele condensatie wordt geadviseerd om op het dakbeschot een basis aan te brengen voor de dakpanplaten | per m² | alleen i.c.m. dakpanplaten

W18890



Dakverankeringsset

Deze set verbindt los gestapelde profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken

650268



Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Aluminium	
Spots, set 6 stuks	1041604
Spots, set 8 stuks	1041605
Spots, set 10 stuks	1041606
Spots, set 12 stuks	1041607



Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Zwart	
Spots, set 6 stuks	1041600
Spots, set 8 stuks	1041601
Spots, set 10 stuks	1041602
Spots, set 12 stuks	1041603



Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots	1015916
-------------------------------	---------

Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren)	1017251
---	---------



Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor Ø12x200 mm en handleiding t.b.v. inbouwspots

1022401

Goten

Verzinkte goot 300 cm	W12910
Verzinkte goot 500 cm	W12840
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	W12850
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30°	W12856
Koppelstuk t.b.v. dakgoten	W25292
Verzinkte onderuitloop rond 8 cm	W12860
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	1012992
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	1012993
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	1012994
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	W12875
Kit t.b.v. dakgoten	W12845

Dakgootbeugels
Douglasvision kapschuur
Comfort, voor- en
achterzijde 30°.

ALGEMENE INFO



woodv.nl/over

Lees meer over onze houtsoorten, tips voor onze houtproducten en bekijk de methodes waarmee wij hout verduurzamen.





Meer dan
70.000 m² opslag



Ca. 2.000
producten



Meer dan
3.000 uitgaande
vrachtwagens per jaar



85 medewerkers
(in het seizoen zelfs 125)

Over Woodvision

Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het buitenleven, het liefst het hele jaar door!

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verduurzamen wij daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste producten voorzien.



Neem voor productinformatie,
advies en vragen contact op
met een Woodvision dealer bij
u in de buurt.



woodv.nl/dealer

Tips voor onze houtproducten

Hout is een levend materiaal. Het heeft karakter en staat prachtig in de tuin, maar hout is ook een natuurproduct dat zich aanpast aan veranderingen in de omgeving. Ondanks dat we ons hout uiterst zorgvuldig selecteren, zijn de volgende kenmerken mogelijk.



Kromtrekken deuren/constructiehout

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten, zijn toegestaan. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming


Door vocht of droogte ontstaat volume-verandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, daardoor kunnen scheurtjes ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse, hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan 'ademen' door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen. Gelamineerd of gevingerlast hout zal minder scheuren en kromtrekken.




Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kleurverschil/vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd hout onder invloed van het ultravioleet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.


Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens kan het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde 'bloeden' stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of met behulp van bleekwater.

Maatvastheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 'werken'. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de duurzaamheid. De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld. Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.

Passie voor (duurzaam) hout

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

ONZE LIEFDE VOOR HOUT EN GROEN

We staan er niet altijd bij stil, maar voor producten die u koopt is vaak veel energie verbruikt voor productie en vervoer. De bijbehorende CO₂-uitstoot is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor mens en milieu. Daarom doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout.

- Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant

dan gekapt. Doordat in deze bossen de bomen dicht op elkaar worden geplant, vormen ze een ecosysteem en onttrekken daardoor veel CO₂ aan de lucht.

- Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een laag gewicht) en uitstekend isolerend. Ook is het milieuvriendelijk omdat er geen grote hoeveelheden energie nodig zijn om hout te produceren en te verwerken.
- Hout is met relatief weinig energie uitstekend recyclebaar.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Het PEFC logo op onze producten waarborgt dat deze producten uit duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en gecontroleerde bronnen komt. Elke aankoop van een product met een PEFC label maakt een verschil voor de bossen wereldwijd.

Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

HOUTBEHANDELING

Impregneren onder hoge druk

Door uw tuinhout door ons te laten impregneren, neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt de ketel weer leeg en is het hout volgens KOMO-keur verduurzaamd.

Dompelen

Ook dompelen is een populaire techniek. Hierbij wordt het hout enkele keren tientallen minuten ondergedompeld in zwarte dompelvloeistof. Dompelen geeft het hout als het ware een laag grondverf, wat zorgt voor een mooie, diepzwarte grondlaag. De vloeistof trekt niet helemaal in het hout. Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk. De kleur is mogelijk niet totaal egaal, er kunnen witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen.

Spuitwerk

Onze gespoten artikelen worden rondom voorzien van een dikke, robuuste laag buitenbeits. Deze ecologisch verantwoorde beits biedt, door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende verflaag van dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het te (laten) beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.

Tip! Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.



Algemene info

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's.

Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt een groot gedeelte van ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Index

A

Accessoires	202-216
Afdeklatten & afdekkappen	208-209
Ayous	34-35, 154

B

Bamboeschermen	7, 9, 41-42
Banken	88-89
Beits	210
Betoncoating	48, 56
Betonijzertrellissen	15, 26, 33, 46,
Betonpoeren	212
Bloembakken	100-103
Blokhutprofielen	27, 129, 137, 140, 149
Boomschorsmat	41
Borderrollen	107
Buitenverblijven	170-189

C

Composiet dekdelen	156-159
Composiet schermen	36-37
Composiet wandbekleding	156-159
Compostsilo	105
Constructiehout	120-155
Containerkasten	96-97

D

Dakbeschot	129, 137-138,
Daktrimmen	214-215
Damwand/damwandregel	107, 151
Dekdelen	160-169
Deur- en poortbeslag	204-205
Deurframes	205
DHZ shutter frame	49, 207
Douglas beits	210
Douglas constructiehout	140-150
Douglas deuren en ramen	198-200
Douglas doken	207
Douglas schermen en deuren	24-29
Douglasvision	170-183
Duimen	205

E

Eco gaastrellissen	15
--------------------	----

F

Fundamentbalk	151, 213
---------------	----------

G

Gaaspanelen	41, 47
Gedompeld douglas	74
Glazen schuifwanden	190-191
Glijbanen	116-117, 119
Gordingen	136, 143, 145

H

Haardhoutbergingen	95
Hang- en sluitwerk	204-205
Hardhout	151-153

Hardhouten schermen en deuren	32-33
Hazelaar	41
Heidematten	41
Hekken en poorten	76-85
Hengen	205
Hillfence hekken en poorten	84-85
Hout-beton schuttingsystemen	50-74

I

Impregneervloeistof	210
---------------------	-----

K

Kapschuren	178-179
Kastanje	155
Keukens	92-93
Kinder picknicktafels	119
Kinder speeltoestellen	116-117
Klinkstel	204

L

L-beslag	206
----------	-----

M

Metalen hekken en poorten	84-85
Metalen palen	85
Meubilair	86-97
Minigardens	104-105
Moestuïnbakken	104-105
Montagebeslag	41, 47, 206

N

Natuurlijke schuttingen	40-41
NewTechWood	127, 156-159, 162-163, 166-169

O

Omheiningen	4-85
-------------	------

P

Paalornamenten	209
Palen, beton	50-75
Palen, hout	130-131, 135, 142, 145, 148-149, 150, 152
Palen, metaal	85
Panlatten	135, 217
Palensteunen	206
Picknicktafels	90-91
Planken	130-153
Planten klimrekken	42-47, 101-102
Poeren	212-213
Poorten, metaal	84
Poortbeslag	204-205
Poortframes	205
Postsaver	211
Profielplanken t.b.v. schutting	74-75, 132-133

R

Rabat	129-130, 135, 137, 140-141, 149-150
Ramen en deuren	192-201
Regels	130-131, 135-139, 143-153
Regenwater afvoerbeugel	207
Rietproducten	40

Rolborders	107
Ronde paal kastanje hout	155
Ronde palen	131, 135
Rubbertegels	119

S

Scandinavisch vuren	136-137
Schaaldelen	144
Schaduwpergola's	108-113
Schaduwdoeken	111
Schapenhekken en -poort	41
Schoren	143
Schuttingen	4-74
Schuttingdeuren	16, 20, 23, 28, 31, 33-34, 36-37
Schroeven	147, 153, 165, 207, 215
Shingles	214
Shutters	48
Speeltoestellen	110-111
Staafmatten, metaal	84
Stalen poortframes	205
Steunwiel t.b.v. poort	206

T

Tegels en vlonders	160-167
Terras montagesysteem	168
Terrasplanken	164-165
Terrasschroeven	165
Thermisch gemodificeerd hout	34, 154
Toegangspoorten	83
Topvision	184-189
Trellissen	42-49
Triple profielen	74, 129, 135, 138, 140, 149-150, 154, 177
Tuinbanken	88-89
Tuindecoratie	96-107
Tuindeurkozijnen	11, 16, 21, 23, 28, 31, 33
Tuinhuizen	184-189
Tuinkasten	94-97
Tuinmeubilair	86-91
Tuintegels	106-107
Tuinwerktafel en -bankje	104-105

U

U-profiel	60
Unibeslagset	60, 206

V

Verblijven	170-183
Vierkantpalen	17, 27, 131-132, 142, 148, 152
Vloerpaalhouders	206, 213
Vlonderplanken	164-167

W

Wilgentenen scherm	41
--------------------	----

Z

Zandbakken	118
Zelfbouwsysteem schutting	72-75, 132-133
Zwarte planken/rabat	148-150
Zwarte schermen	30-31
Zweeds rabat	129, 137, 141, 149-150

